DOWNLIGHTS
PLAFONES

De empotrar, de superficie y ultrafinos

Circular de empotrar
Blanco - AIO - Ajustable
52-55

Downlight compacto MINI
Fijo - Orientable
56

Downlight cóncavo
Profesional CCT
57

Circular de empotrar
Níquel satinado - Plata
58-59

Cuadrado de empotrar
Blanco - ALL IN ONE
60-61

Cuadrado de empotrar
Níquel satinado - Plata
62-63

Circular de superficie
Blanco
64

Circular MINI
Empotrar
65

Circular de superficie
Con sensor de presencia
65

Circular de superficie
Con sensor E27
66

Circular superficie/empotrar
Ajustable CCT con sensor
67

Circular de superficie
Níquel satinado - Plata
68-69

Cuadrado de superficie
Blanco
70

Cuadrado de superficie
Níquel satinado - Plata
71-72

Plafón cuadrado
Ultrafino
73

Plafón circular
Ultrafino
74

Plafón rectangular
Ultrafino
75

Plafón colgante
Sin/Con difusor
76-77

Plafón rectangular largo
Ultrafino
78

Drivers
Drivers para downlights
79

Circular de empotrar

Para empotrar

Posee un diseño plano con un gran acabado en blanco y cuenta con un consumo reducido. Su fuente lumínica proporciona una luminosidad que equivale a luminarias halógenas de alta potencia, lo que nos proporciona una eficiencia importante que ahorra el consumo de luz.

IP 20	30.000H	LM/W	85-265V	180°	>0.90
		90			

6W

100mm · 20 uds · 125mm

○ **DM5006-01E**	*6500K*
○ **DM5006-01NE**	*4000K*
○ **DM5006-01CE**	*3000K*

12W

150mm · 20 uds · 175mm

○ **DM5012-01E**	*6500K*
○ **DM5012-01NE**	*4000K*
○ **DM5012-01CE**	*3000K*

18W

200mm · 20 uds · 225mm

○ **DM5093-01E**	*6500K*
○ **DM5093-01NE**	*4000K*
○ **DM5093-01CE**	*3000K*

24W

280mm · 20 uds · 300mm

○ **MH075025**	*6500K*
○ **MH075025C**	*3000K*

25W

200mm · 20 uds · 225mm

○ **DM5035-01E**	*6500K*
○ **DM5035-01NE**	*4000K*
○ **DM5035-01CE**	*3000K*

Circular ALL IN ONE

Para empotrar - Compatible con accesorio superfcie

Ideal para una ilimunación ambiental en interiores, en ámbito hogar y profesional. Cuenta con la posibilidad de elegir la temperatura de color (*6000-4000-3000K). También es comtapible con el kit ALL IN ONE, lo que le da flexibilidad en su instalación aportando diferentes maneras de instalarlo, tanto de empotrar como de superficie.*

IP 20	30.000H	LM/W	220-240V	100°	>0.90	3	6000K 4000K 3000K
		100					

3 AÑOS G.G

6W

105mm · 50 uds · 115x32mm

○ **F9068**	*6000-4000-3000K*

12W

155mm · 40 uds · 170x32mm

○ **F9069**	*6000-4000-3000K*

18W

205mm · 20 uds · 220x32mm

○ **F9070**	*6000-4000-3000K*

24W

225mm · 20 uds · 240x32mm

○ **F9071**	*6000-4000-3000K*

Kit ALL IN ONE

Kit de superficie para Downlights circulares ALL IN ONE

F9061	*Kit de superficie redondo para F9068*
F9062	*Kit de superficie redondo para F9069*
F9063	*Kit de superficie redondo para F9070*
F9064	*Kit de superficie redondo para F9071*

Circular doméstico

Para empotrar

Este downlight para empotrar es la solución perfecta doméstica. De alta eficiencia lumínica y una durabilidad de hasta 30.000 horas, es un downlight atractivo que aporta luz ambiental para hogar.

IP 20	LM/W 90	160°	FP 0.90	90-265V	30.000H

18W — *205mm* — *20 uds* — 225mm

○ **DM5093-01DO**	*6000K*
○ **DM5093-01NDO**	*4500K*
○ **DM5093-01CDO**	*3000K*

Circular IP65

Para empotrar

Downlight estanco, diseñado y fabricado para exteriores. Su grosor aporta una protección para cualquier situación ante polvo y agua. La luz que emite es de gran calidad y se distirbuye en 160°.

IP 65	LM/W 90	160°	FP 0.90	85-265V	30.000H

20W — *205mm* — *20 uds* — 225mm

○ **DM5093-65-01E**	*6000K*

Circular ajustable

Para empotrar - Corte adaptable desde 50-180mm

La principal ventaja de este downlight es su flexibilidad en la instalación. Diseñado para instalarlas en falsos techos, contempla la posibilidad de instalarlo en sitios reducidos gracias a su corte ajustable y ajuste de rango de las pinzas de sujeción. De alta durabilidad, aporta una luz ambiental ideal en hogar y profesional.

IP 20	30.000H	LM/W 80	170-265V	120°	FP 0.90

20W — *50-180mm* — *50 uds* — 220x20mm

○ **DM50321**	*6000K*

DIMALSAN

Downlight compacto MINI

Para empotrar - Fijo y orientable

Downlight para empotrar circular fabricado en acrílico pintado en blanco. Disponible tanto en fijo o orientable, es una solución elegante para zonas como pasillos, cocinas y oficinas. Cuenta con una luz de buena calidad y entra dentro de los estandares profesionales en cuanto a eficiencia energética.

IP 20 | 15.000H | LM/W 90 | 220-240V | 120° | FP >0.90

6W

75mm *100 uds*
100x42x75mm

○ **MH006306**	*6000K*
○ **MH006306N**	*4500K*
○ **MH006306C**	*3000K*



10W

105mm *60 uds*
120x42x100mm

○ **MH006310**	*6000K*
○ **MH006310N**	*4500K*
○ **MH006310C**	*3000K*



7W orientable

75mm *100 uds*
100x42x75mm

○ **MH006407**	*6000K*
○ **MH006407N**	*4500K*
○ **MH006407C**	*3000K*



9W orientable

90mm *60 uds*
120x45x100mm

○ **MH006409**	*6000K*
○ **MH006409N**	*4500K*
○ **MH006409C**	*3000K*



Downlight cóncavo profesional CCT

Para empotrar

El producto perfecto para la iluminación de todo tipo de interiores donde se busque dirigir la luz hacia algún punto en concreto, tanto en viviendas particulares, como para usos profesionales en comercios, restaurantes y tiendas, entre otros. Este downlight cuenta con la posibilidad de elegir la temperatura de color.

FRONT IP 44 | BACK IP 20 | LM/W 120 | 100° | FP >0.90 | TRIAC | 3 (6000K 4000K 3000K) | 30.000H | 220-240V

5 AÑOS G.G

6W

75mm *12 uds*
96x52,5mm

○ **F9075**	*6000-4000-3000K*

11W

125mm *12 uds*
150x62,5mm

○ **F9078**	*6000-4000-3000K*

20W

200mm *8 uds*
228x85mm

○ **F9081**	*6000-4000-3000K*

Accesorios para circular pared hueca CCT

F9076	*Aro negro para F9075*
F9077	*Aro cromo satinado para F9075*
F9079	*Aro negro para F9078*
F9080	*Aro cromo satinado para F9078*
F9082	*Aro negro para F9081*
F9083	*Aro cromo satinado para F9081*

Circular de empotrar

Para empotrar - Niquel satinado

Extraplano y de forma circular, está fabricado en aluminio con un pulido de alta elegancia. El efecto que da el niquel satinado es perfecto para decorar cualquier espacio de hogar y profesional. De fácil montaje, el material que compone este downlight le aporta también alta durabilidad.

IP 20 | 30.000H | LM/W 90 | 85-265V | 180° | FP >0.90

6W

100mm | 20 uds | 125mm

DM5006-NQ	*6500K*
DM5006-NQN	*4000K*
DM5006-NQC	*3000K*

12W

150mm | 20 uds | 175mm

DM5012-NQ	*6500K*
DM5012-NQN	*4000K*
DM5012-NQC	*3000K*

18W

200mm | 20 uds | 225mm

DM5093-NQ	*6500K*
DM5093-NQN	*4000K*
DM5093-NQC	*3000K*

24W

200mm | 20 uds | 220mm

DM5035-NQ	*6500K*
DM5035-NQN	*4000K*

6W

110mm | 50 uds | 120mm

MH083006N	*4500K*

12W

155mm | 20 uds | 170mm

MH083012N	*4500K*

18W

205mm | 20 uds | 225mm

MH083018N	*4500K*

Circular de empotrar

Para empotrar - Plata

Fabricado en aluminio y diseñado con un efecto en plata granulado, lo hace perfecto para espacios de hogar y profesional que requieran de elementos decorativos. El aluminio aporta mas durabilidad y su amplio ángulo de 180º reparte la luz de forma muy homogénea y su difusor opal reduce el deslumbramiento.

IP 20 | 30.000H | LM/W 90 | 85-265V | 180° | FP >0.90

6W

100mm | 20 uds | 125mm

DM5006-86E	*6500K*
DM5006-86NE	*4000K*
DM5006-86CE	*3000K*

12W

150mm | 20 uds | 175mm

DM5012-86E	*6500K*
DM5012-86NE	*4000K*
DM5012-86CE	*3000K*

18W

200mm | 20 uds | 225mm

DM5093-86E	*6500K*
DM5093-86NE	*4000K*
DM5093-86CE	*3000K*

Detalle en níquel satín



Detalle en plata

Cuadrado de empotrar

Para empotrar

Este downlight cuenta con un diseño cuadrado extraplano con un acabado en blanco para su instalación de empotrar. Su fuente lumínica de alta durabilidad proporciona también una luminosidad que equivale a luminarias halógenas de alta potencia, con una eficiencia energética importante que ahorra el consumo de luz.

IP 20 | 30.000H | LM/W 90 | 85-265V | 180° | FP >0.90

6W

100mm *20 uds* 125x125mm

○ **DM5046-01E**	*6500K*
○ **DM5046-01NE**	*4000K*
○ **DM5046-01CE**	*3000K*

12W

150mm *20 uds* 175x175mm

○ **DM5054-01E**	*6500K*
○ **DM5054-01NE**	*4000K*
○ **DM5054-01CE**	*3000K*

18W

200mm *20 uds* 225x225mm

○ **DM5094-01E**	*6500K*
○ **DM5094-01NE**	*4000K*
○ **DM5094-01CE**	*3000K*

24W

200mm *20 uds* 225x225mm

○ **DM5034-01E**	*6500K*
○ **DM5034-01NE**	*4000K*

24W

280mm *20 uds* 300x300mm

○ **MH077025**	*6000K*
○ **MH077025C**	*3000K*

Cuadrado ALL IN ONE

Para empotrar - Compatible con accesorio superfcie

Ideal para una ilimunación ambiental en interiores, en ámbito hogar y profesional. Cuenta con la posibilidad de elegir la temperatura de color (6000-4000-3000K). También es comtapible con el kit ALL IN ONE, lo que le da flexibilidad en su instalación aportando diferentes maneras de instalarlo, tanto de empotrar como de superficie.

IP 20 | 30.000H | LM/W 100 | 220-240V | 100° | FP >0.90 | 3 6000K 4000K 3000K

3 AÑOS G.G

6W

105x105mm *50 uds* 115x115x32mm

○ **F9072**	*6000-4000-3000K*

12W

155x155mm *40 uds* 165x165x32mm

○ **F9073**	*6000-4000-3000K*

18W

205x205mm *20 uds* 220x220x32mm

○ **F9074**	*6000-4000-3000K*

Kit ALL IN ONE

Kit de superficie para Downlights cuadrados ALL IN ONE

F9065	*Kit de superficie cuadrado para F9072*
F9066	*Kit de superficie cuadrado para F9073*
F9067	*Kit de superficie cuadrado para F9074*

Cuadrado de empotrar

Para empotrar - Níquel satinado

Extraplano y de forma cuadrada, está fabricado en aluminio con un pulido de alta elegancia. El efecto que da el niquel satinado es perfecto para decorar cualquier espacio de hogar y profesional. De fácil montaje, el material que compone este downlight le aporta también alta durabilidad.

IP 20	30.000H	LM/W	85-265V	180°	FP
		90			>0.90

6W

	100mm	20 uds	125x125mm
DM5046-NQ			*6500K*
MH089006N			*4500K*
DM5046-NQC			*3000K*

12W

	150mm	20 uds	175x175mm
DM5054-NQ			*6500K*
MH089012N			*4000K*
DM5054-NQC			*3000K*

18W

	200mm	20 uds	225x225mm
DM5094-NQ			*6500K*
MH089018N			*4000K*
DM5094-NQC			*3000K*

24W

	200mm	20 uds	225x225mm
DM5034-NQ			*6500K*
DM5034-NQN			*4000K*

Cuadrado de empotrar

Para empotrar - Plata

Fabricado en aluminio y diseñado con un efecto en plata granulado, lo hace perfecto para espacios de hogar y profesional que requieran de elementos decorativos. El aluminio aporta mas durabilidad y su amplio ángulo de 180º reparte la luz de forma muy homogénea y su difusor opal reduce el deslumbramiento.

IP 20	30.000H	LM/W	85-265V	180°	FP
		90			>0.90

6W

	100mm	20 uds	125x125mm
DM5046-86E			*6500K*
DM5046-86NE			*4000K*
DM5046-86CE			*3000K*

12W

	150mm	20 uds	175x175mm
DM5054-86E			*6500K*
DM5054-86NE			*4000K*
DM5054-86CE			*3000K*

18W

	200mm	20 uds	225x225mm
DM5094-86E			*6500K*
DM5094-86NE			*4000K*
DM5094-86CE			*3000K*

Detalle en plata

Detalle en níquel satinado

Circular de superficie

Para superficie - Blanco

Integra una fuente lumínica muy eficiente que produce 90LM/W. Diseñado para su instalación en superficie y con un acabado en blanco, es perfecto para iluminar zonas de hogar y profesional. Su amplio ángulo de 180º permite que la luz se distribuya de forma muy homogénea y el difusor opal que incorpora eliminar el posible deslumbramiento.

IP 20 | 30.000H | LM/W 90 | 85-265V | 180º | FP >0.90

6W

20 uds | 120mm

○ **DM5906-01E**	*6500K*
○ **DM5906-01NE**	*4000K*
○ **DM5906-01CE**	*3000K*

12W

20 uds | 170mm

○ **MH075912**	*6500K*
○ **MH075912C**	*3000K*

25W

20 uds | 300mm

○ **MH075925**	*6500K*
○ **MH075925C**	*3000K*

36W

20 uds | 400mm

○ **DM5936-01E**	*6500K*
○ **DM5936-01NE**	*4000K*
○ **DM5936-01CE**	*3000K*

12W

20 uds | 170mm

○ **DM5912-01E**	*6500K*
○ **DM5912-01NE**	*4000K*
○ **DM5912-01CE**	*3000K*

18W

20 uds | 220mm

○ **DM5993-01E**	*6500K*
○ **DM5993-01NE**	*4000K*
○ **DM5993-01CE**	*3000K*

30W

20 uds | 300mm

○ **DM5930R-01E**	*6500K*
○ **DM5930R-01NE**	*4000K*
○ **DM5930R-01CE**	*3000K*

Circular mini

Para empotrar

Destacando su tamaño reducido, es ideal para la instalación en escaleras donde se considera iluminación de seguridad. Con un acabado en blanco, el circular mini no emite calor y es perfecta para una iluminación ambiental.

IP 20 | LM/W 90 | 180º | FP 0.90 | 85-265V | 30.000H

3W

35mm | 20 uds | 50mm

○ **DM5003-01E**	*6500K*
○ **DM5003-01NE**	*4000K*
○ **DM5003-01CE**	*3000K*

Circular con sensor de presencia

De superficie

Con un tiempo de encendido 30s, se puede discriminar la función de día y noche permitiendo el encendido únicamente si el nivel de luminosidad es inferior a 13LUX (activación mediante interruptor integrado en el lateral del downlight)

IP 20 | LM/W 90 | 180º | FP 0.90 | 85-265V | 30.000H | Sensor

18W

20 uds | 220x180mm

○ **DM5993-01CS**	*6000K*
○ **DM5993-01CSN**	*4000K*

Circular con sensor E27

Para superficie - Blanco

Con un acabado en blanco y un diseño opal, permite un gran ángulo de detección (360º) con hasta un máximo de 6 metros. La altura instalación ideal es entre 2,2 y 4 metros. Este downlight reune una serie de características que la hacen idoneas para grandes áreas, entre ellas también su gran tolerancia a temperaturas extremas.

IP 20 | 360º 6 mt | 10s 3min | 2,2-4 mt | 2xE27 | 220-265V

5 uds

300x96,8mm

○ **DM14781**



- Retardo de tiempo Min. 10 sec ± 3sec
- Retardo de tiempo Max. 3 min ± 30sec
- Distancia máxima de detección 6 mt
- Velocidad de respuesta 0,6-1,5ms
- Luz ambiente <3-2000 lux ajustable
- Altura instalación mínima 2,2 mt
- Altura instalación máxima 4 mt

Circular CCT con sensor

Para superficie y empotrar - Ajustable 55-280mm

Con un sensor de presencia oculto, también cuenta con un selector CCT que le permitirá configurar la temperatura de color que quiera. Su diseño de fabricación está ideado para instalación de superficie y empotrar, con pinza ajustable con un rango de 55-280mm. Fabricado en termoplástico+Aluminio, cuenta con un acabado en blanco de gran elegancia.

IP 20 | LM/W 90 | CRI 80 | Sensor | 25.000H | 100-265V | 120º | FP 0.50

3 | 6000K 4000K 3000K

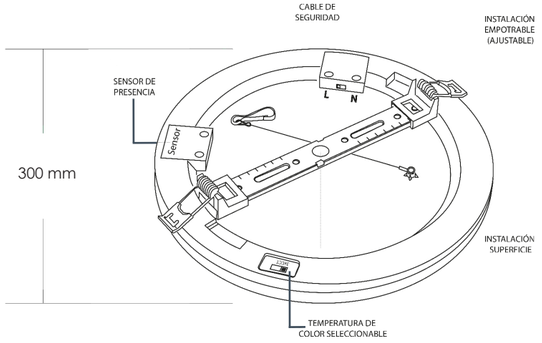

24W

55-280mm

300mm

○ **DM5925-A+S** *2700-6500K*

Circular de superficie

Para superficie - Níquel satinado

De diseño sencillo y elegante, este downlight de superficie está fabricado en aluminio con un acabado en níquel satinado. Ideal para interiores, este downlight aporta una luz ambiental de gran durabilidad tanto en ámbito de hogar como para profesional. Siendo extraplano, cuenta con un ángulo de luminosidad de 180º.

IP 20	30.000H	LM/W 90	85-265V	180º	FP >0.90

6W

20 uds | 120mm

DM5906R-NQ	*6500K*
DM5906R-NQN	*4000K*
DM5906R-NQC	*3000K*

12W

20 uds | 170mm

DM5912-NQ	*6500K*
MH083912N	*4000K*
DM5912-NQC	*3000K*

18W

120º | 50 uds | 220mm

MH083918N	*4500K*

25W

10 uds | 300mm

DM5925-NQ	*6500K*
DM5925-NQC	*4000K*

6W

120º | 50 uds | 170mm

MH083906N	*4500K*

18W

20 uds | 200mm

DM5993-NQ	*6500K*
DM5993-NQN	*4000K*
DM5993-NQC	*3000K*

24W

20 uds | 300mm

MH083925	*6500K*
MH083925N	*4000K*

Circular de superficie

Para empotrar - Plata

Fabricado en aluminio y diseñado con un efecto en plata granulado, lo hace perfecto para espacios de hogar y profesional que requieran de elementos decorativos. El aluminio aporta mas durabilidad y su amplio ángulo de 180º reparte la luz de forma muy homogénea.

IP 20	30.000H	LM/W 90	85-265V	180º	FP >0.90

12W

20 uds | 170mm

DM5912-86E	*6500K*
DM5912-86NE	*4000K*
DM5912-86CE	*3000K*

18W

20 uds | 220mm

DM5993-86E	*6500K*
DM5993-86NE	*4000K*
DM5993-86CE	*3000K*

12W

20 uds | 175mm

MH074912	*6000K*
MH074912C	*3000K*

Detalle en níquel satín

Detalle en plata

Cuadrado de superficie

Para superficie - Blanco

La forma suave y sencilla de este downlight es útil, discreta y se adapta a cada habitación para crear un haz de luz idonea. Con un acabado en blanco, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos al espacio a instalar. Cabe destacar su amplio ángulo de iluminación que ofrece un efecto de luz natural excelente.

IP 20 | 30.000H | LM/W 90 | 85-265V | 180° | FP >0.90

6W — 20 uds — 120x120mm

○ **DM5906C-01E**	*6500K*
○ **DM5906C-01NE**	*4000K*
○ **DM5906C-01CE**	*3000K*

12W — 20 uds — 170x170mm

○ **DM5912C-01E**	*6500K*
○ **DM5912C-01NE**	*4000K*
○ **DM5912C-01CE**	*3000K*

24W — 10 uds — 300x300mm

○ **DM5925C-01E**	*6500K*

30W — 10 uds — 300x300mm

○ **DM5930C-01E**	*6500K*
○ **DM5930C-01NE**	*4000K*
○ **DM5930C-01CE**	*3000K*

12W — 20 uds — 170x170x48mm

○ **MH077912**	*6000K*
○ **MH077912C**	*3000K*

18W — 20 uds — 220x220mm

○ **DM5994-01E**	*6500K*
○ **DM5994-01NE**	*4000K*
○ **DM5994-01CE**	*3000K*

24W — 10 uds — 300x300x48mm

○ **MH077925**	*6000K*
○ **MH077925C**	*3000K*

36W — 10 uds — 400x400mm

○ **DM5936C-01E**	*6500K*
○ **DM5936C-01NE**	*4000K*
○ **DM5936C-01CE**	*3000K*

Cuadrado níquel satinado

Para superficie - Níquel satinado

Fabricado en aluminio y con un acabado de gran elegancia en níquel satinado, este downlight ofrece soluciones para ámbito hogar y profesional. Su difusor opalizado aporta un ángulo de 180º de reparte de forma homogénea la iluminación. Diseñado para su instalación en interiores, cuenta también con una gran durabilidad.

IP 20 | 30.000H | LM/W 90 | 85-265V | 180° | FP >0.90

6W — 50 uds — 120x120x35mm

● **MH089906N**	*4500K*

18W — 20 uds — 200x200mm

● **DM5994-NQ**	*6500K*
● **DM5994-NQC**	*3000K*

24W — 20 uds — 300x300mm

● **DM5925C-NQ**	*6500K*

12W — 20 uds — 170x170mm

● **DM5912C-NQ**	*6500K*
● **MH089912N**	*4500K*
● **DM5912C-NQN**	*3000K*

18W — 20 uds — 225x225x35mm

● **MH089918N**	*4500K*

24W — 10 uds — 300x300x35mm

● **MH089925N**	*4500K*

Cuadrado de superficie

Para superficie - Plata

Fabricado en aluminio y diseñado con un efecto en plata granulado, lo hace perfecto para espacios de hogar y profesional que requieran de elementos decorativos. El aluminio aporta mas durabilidad y su amplio ángulo de 180º reparte la luz de forma muy homogénea y su difusor opal reduce el deslumbramiento.

IP 20	30.000H	LM/W	85-265V	180º	>0.90
		90			

6W — 20 uds — 120x120mm

○ **DM5906C-86E**	*6500K*
○ **DM5906C-86NE**	*4000K*
○ **DM5906C-86CE**	*3000K*

12W — 20 uds — 170x170mm

○ **DM5912C-86NE**	*4000K*

12W — 20 uds — 170x170x35mm

○ **MH076912**	*6500K*
○ **MH076912C**	*3000K*

18W — 20 uds — 220x220mm

○ **DM5994-86E**	*6500K*
○ **DM5994-86NE**	*4000K*
○ **DM5994-86CE**	*3000k*

Plafón cuadrado ultrafino

Para superficie - Blanco

Destacando su diseño ultrafino, es ampliamente utilizado en todo tipo de estancias de ámbito hogar y profesional. Su fabricación en aluminio le permite disipar el calor y le aporta durabilidad. Al ser un diseño ultrafino, está pensado para interiores donde exigentes de una composición discreta y que aporte una luz de ambiente homogénea.

IP 20	30.000H	LM/W	90-265V	120º	>0.90
		110			

6W — 60 uds — 120x120x28mm

○ **MH877906**	*6000K*
○ **MH877906N**	*4500K*
○ **MH877906C**	*3000K*

18W — 40 uds — 225x225x28mm

○ **MH877918**	*6000K*
○ **MH877918N**	*4500K*
○ **MH877918C**	*3000K*

30W — 10 uds — 400x400x28mm

○ **MH877930**	*6000K*
○ **MH877930N**	*4500K*

48W — 10 uds — 600x600x28mm

○ **MH877948**	*6000K*
○ **MH877948N**	*4500K*

12W — 40 uds — 170x170x28mm

○ **MH877912**	*6000K*
○ **MH877912N**	*4500K*
○ **MH877912C**	*3000K*

25W — 20 uds — 300x300x28mm

○ **MH877925**	*6000K*
○ **MH877925N**	*4500K*
○ **MH877925C**	*3000K*

36W — 10 uds — 500x500x28mm

○ **MH877936**	*6000K*
○ **MH877936N**	*4500K*

Plafón circular ultrafino

Para superficie - Blanco

De forma circular, su diseño ultrafino es perfecto para la instalaciones de interior donde se requiera un toque elegante y discreto. Fabricado en aluminio, le permite ser resistente a la vez que ayuda a la disipación del calor. Su acabado en blanco le aporta un estiloso diseño que lo hace atractivo en cualquier espacio.

IP 20	30.000H	LM/W	90-265V	120°	>0.90
IP 20	30.000H	110	90-265V	120°	>0.90

6W

60 uds | 120x28mm

○ **MH875906**	*6000K*
○ **MH875906N**	*4500K*
○ **MH875906C**	*3000K*

12W

40 uds | 170x28mm

○ **MH875912**	*6000K*
○ **MH875912N**	*4500K*
○ **MH875912C**	*3000K*

18W

40 uds | 225x28mm

○ **MH875918**	*6000K*
○ **MH875918N**	*4500K*
○ **MH875918C**	*3000K*

25W

20 uds | 300x28mm

○ **MH875925**	*6000K*
○ **MH875925N**	*4500K*
○ **MH875925C**	*3000K*

30W

10 uds | 400x28mm

○ **MH875930**	*6000K*
○ **MH875930N**	*4500K*
○ **MH875930C**	*3000K*

36W

5 uds | 500x28mm

○ **MH875936**	*6000K*
○ **MH875936N**	*4500K*
○ **MH875936C**	*3000K*

48W

5 uds | 600x28mm

○ **MH875948**	*6000K*
○ **MH875948N**	*4500K*
○ **MH875948C**	*3000K*

Plafón rectangular ultrafino

Para superficie - Blanco

El plafón rectangular ultrafino es ideal para espacios amplios. Su diseño ultrafino le aporta el valor de ser adecuado para composiciones elegantes, tanto en espacios de hogar como de ámbito profesional. Fabricado en aluminio, le hace ser un producto resistente a la vez que ayuda a disipar el calor.

IP 20	30.000H	LM/W	90-265V	120°	>0.90
IP 20	30.000H	110	90-265V	120°	>0.90

24W

10 uds | 600x300x28mm

○ **MH873024**	*6000K*
○ **MH873024N**	*4500K*

36W

5 uds | 900x300x28mm

○ **MH873036**	*6000K*
○ **MH873036N**	*4500K*

48W

5 uds | 1200x300x28mm

○ **MH873048**	*6000K*
○ **MH873048N**	*4500K*

Plafón colgante

Para superficie

El plafón colgante es una de las soluciones mas elegantes para interiores de hogar y profesional. Le permite al instalador plantear una instalación sencilla. Pero gracias a sus acoples de instalación, también permite instalar multiples plafones en uno solo creando así composiciones cuadradas y rectangulares de un novedoso estilo.

IP 20	20.000H	LM/W 80	220-240V	120°	FP >0.90

10W

90° — 20 uds — 128x70x58mm

○ **MH250016**	4000K
● **MH250017**	4000K



48W

Lineal 120cm — 10 uds — 1200x58x70mm

○ **MH251216**	4000K
● **MH251217**	4000K



24W

Lineal 60cm — 20 uds — 600x58x70mm

○ **MH250616**	4000K
● **MH250617**	4000K



72W

Lineal 180cm — 6 uds — 1800x58x70mm

○ **MH251816**	4000K
● **MH251817**	4000K



Set para plafón colgante 1,2m

● **MH000010**



Florón negro para plafón colgante

● **MH001217**

Florón blanco para plafón colgante

○ **MH001216**

Accesorio para plafón colgante

● **MH000021**

Accesorio para plafón colgante 1,5m

● **MH000020**

Set para plafón colgante

● **MH000011**



Plafón colgante con difusor

40W

Lineal 120cm — 10 uds — 1200x34x66mm

○ **MH244016**	4000K
● **MH244017**	4000K



Difusor opal blanco

Difusor acrílico



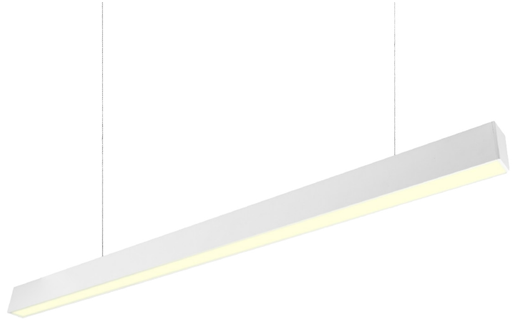

Plafón rectangular largo ultrafino

De superficie

Ampliamente utilizado en todo tipo de estancias, siendo una de las soluciones mas sencillas de instalar. Con un diseño ultrafino, está fabricado en aluminio lo que le aporta mas durabilidad y le ayuda a disipar mejor el calor.

IP 20 | LM/W 110 | 120º | FP 0.90 | 90-265V | 30.000H

24W

20 uds

900x100x28mm

○ **MH871024**	*6000K*
○ **MH871024N**	*4500K*

36W

10 uds

1200x100x28mm

○ **MH871036**	*6000K*
○ **MH871036N**	*4500K*

Plafón rectangular SLIM ultrafino

De superficie

Su diseño SLIM y ultrafino lo hace atractivo para grandes y pequeños espacios. A parte, también es muy sencillo de instalar. Fabricado en aluminio para darle mayor durabilidad y facilita la disipación del calor.

IP 20 | LM/W 90 | 120º | FP 0.90 | 220-240V

20W

40 uds

600x75x22mm

○ **F2122**	*6000K*
○ **F2121**	*4000K*

40W

40 uds

1200x75x22mm

○ **F2142**	*6000K*
○ **F2141**	*4000K*

Drivers

TRIAC - NO TRIAC

Drivers universales diseñados para downlights y plafones. Los drivers tienen un conector Jack de fácil conexión, diviendo los drivers en potencias y si son regulables o no. Los drivers capacitados para la regulación son de tipo TRIAC.

IP 20 | FP 0.90 | 50.000H | 220-240V

6W

● **DM5090-D6W**	*TRIAC*

12W

● **DM5090-D12W**	*TRIAC*

18W

● **DM5090D**	*TRIAC*

6W

● **DM5090-6W**	*NO TRIAC*

12W

● **DM5090-12W**	*NO TRIAC*

18W

● **DM5090**	*NO TRIAC*