DIMALSAN

CATÁLOGO DE SOLUCIONES ELÉCTRICAS 2022

#1

DIMALSAN

Crecemos contigo

CATÁLOGO DE SOLUCIONES ELÉCTRICAS

Línea profesional

DIMALSAN

Crecemos contigo

Acumulamos más de cuarenta años de experiencia en el sector eléctrico, abarcando numerosos almacenes por toda Andalucía y distribuyendo a nuestros clientes las mejores marcas. Incluímos un servicio de asesoramiento y atención post venta de nuestros productos.

Ofrecemos una amplia gama de productos eléctricos orientados para pequeñas, medianas y grandes instalaciones con el objetivo de abastecer grandes almacenes.

INDICE

TIRAS LED
Tiras LED, controladores, mandos, perfiles, drivers **8-33**

REGULACIÓN
Regulación para todo tipo de artículos lumínicos **34-49**

DOWNLIGHTS Y PLAFONES
De empotrar, superficie y ultrafinos **50-79**

DECORATIVO
Artículos y accesorios para la decoración **80-103**

ILUMINACIÓN DE CARRIL
Artículos y accesorios para iluminación de carril **104-113**

BOMBILLAS
De diferentes casquillos y estilos **114-129**

INDUSTRIAL
Pantallas, proyectores, campanas, tubos y farolas **130-155**

DETECTORES
Detectores de techo, poste y pared **156-169**

TERMOSTATOS
Termostatos y reguladores **170-175**

CONEXIÓN INDUSTRIAL
SCHUKO y clavijas para equipos de alta potencia **176-187**

RELOJERÍA Y TRANSFORMADORES
Relojería para el control y transformadores **188-207**

ARMARIOS
Armarios para instalaciones eléctricas **208-223**

CUADROS DE PROTECCIÓN
Cuadros de piscina y pozo **224-229**

MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN
Artículos para la instalación **230-243**

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

LM/W
Lúmenes Watios

W/M
Watios por metro

CRI
Índice de reproducción crómatica

UMBRAL
Sensibilidad crepuscular

DIN
Tamaño de módulo

Grado de protección

Ángulo o apertura

Embalaje

Medida de corte

Dimensiones o medidas

Corte en tiras de led

Altura de instalación

Pantalla LCD

Detector a distancia en metros

Número leds por metro

Canales

Voltaje

En relación a la corriente

Corriente de la batería

Tipo de batería

Batería solar Recarga solar

Clase de aislamiento

Eficiencia en drivers

3 6000K 4000K 3000K
Cambio de tonalidad (CCT)

RGB RGB+W

FP
Factor de potencia

Color seleccionable

Producto regulable

IK
Protección antivandálico

Rango de radio frecuencia

Programas según horario

Retardo del detector

Durabilidad testeada

APP en Istore

APP en Playstore

Tipo de casquillo de bombilla

Número de funciones

Piloto LED

Compatibilidad con mando

ON
Producto con interruptor

Wi Fi
Producto con WIFI

Certificados MID

Velocidad de las aspas

Ruido producido en decibelios

Destornillador en cruz

Destornillador plano

Diámetro de bombilla

CONDICIONES GENERALES

DIMALSAN REPRESENTACIONES S.L, con NIF B-93435436 ofrece a sus clientes unas condiciones generales de venta y calidad a corde con las leyes vigentes españolas.

1. DIMALSAN se reserva el derecho a realizar variaciones y mejoras en todos sus modelos sin previo aviso. DIMALSAN no se hace responsable de los problemas derivados de posibles erratas en las fotografías, pesos, medidas, datos y precios que aparecen en la tarifa.

2. Se recalca que en esta hoja de tarifas no necesariamente deben de estar todos los productos en stock, debiéndose hacer por pedido y con la mayor antelación posible.

3. Todos los impuestos que graven la venta de nuestro producto, según la legislación vigente, correrán a cuenta del comprador.

4. No se admiten devoluciones sin previa autorización, solo de embalajes completos y se aplicará a una deprecación del 10% en concepto de manipulación y sustitución de embalajes. Forma de pago según dicta la ley y política de empresa.

5. DIMALSAN se reserva el derecho de propiedad sobre las mercancías incluso frente a terceros, en tanto no se cumpla íntegramente el pago de su importe.

6. Los pagos se harán siempre efectivos en los términos pactados con el cliente. Los gastos que se originen como consecuencia de la devolución de efectos girados serán a cargo del cliente, así como los gastos financieros ocasionados por cualquier modificación.

7. Los pedidos superiores a 350€ serán a portes pagados. Canarias portes pagados superior a 1000€ IGIC y aduanas y gastos locales son a cargo de los clientes en todos los casos. Los gastos de transporte por devolución se harán cargo del cliente si la devolución no está motivada por un problema de calidad o error imputable a DIMALSAN.

Para una mayor y mejor información, siempre puede contactar con su comercial.

GARANTÍA

Las garantías de los productos son los que avala la ley Española en relación a garantías sobre productos del ámbito eléctrico.

DIMALSAN pone a disposición una ampliación de la garantía de una serie de productos específicos en este catálogo, señalándose individualmente en cada producto.

Las garantías serán respetadas mientras no se haga un mal uso del producto, uso contrario a la naturaleza del producto, alteración de sus componentes, imperfectos en el producto a causa de una zona de la instalación inadecuada, instalación inadecuada por parte de un usuario no profesional.

Las garantías en relación a las tiras de LED vigila el tipo de instalación de estas. Siendo condicionante la profesionalidad de la instalación y el uso de perfiles de gama profesional. Por lo que rogamos a nuestros clientes la valoración de que los productos siempre sean manipulados por profesionales y que su instalación se haga en zonas aptas para estas.

Algunas garantías son extendidas y son señalizadas con los siguientes símbolos:

3 AÑOS G.G

5 AÑOS G.G

Para tramitar cualquier tipo de garantía trate de contactar con su comercial asignado.

TIRAS LED

Tiras LED, perfiles, controladores, mandos y accesorios

Tiras LED 220-230V
IP65
10-11

Tiras LED 24V
IP20 - IP65 - IP67 - IP68
12-17

Tiras LED RGB 24V
IP20 - IP67
18-19

Perfiles
Para tiras LED
20-24

Sensores
Para tiras LED
25

Controlador RGB 4 canales
Con/Sin mando
26

Controlador TOUCH RGB
Con mando
26

Controlador 2 canales
Sin mando
27

Mando monocolor
4 Zonas
27

Contr. TOUCH Monocolor
Con mando
27

Controlador RGB pared
Con mando
28

Contr. monocolor pared
Sin mando
29

Control wall glass DIM
De empotrar
29

Controlador WIFI
Sin mando
30

Amplificador RGBW
Para controladores
30

Fuentes de alimentación
12-24V
31

Drivers 12-24V
De plástico y metálicos
32

Driver DALI
24V
33

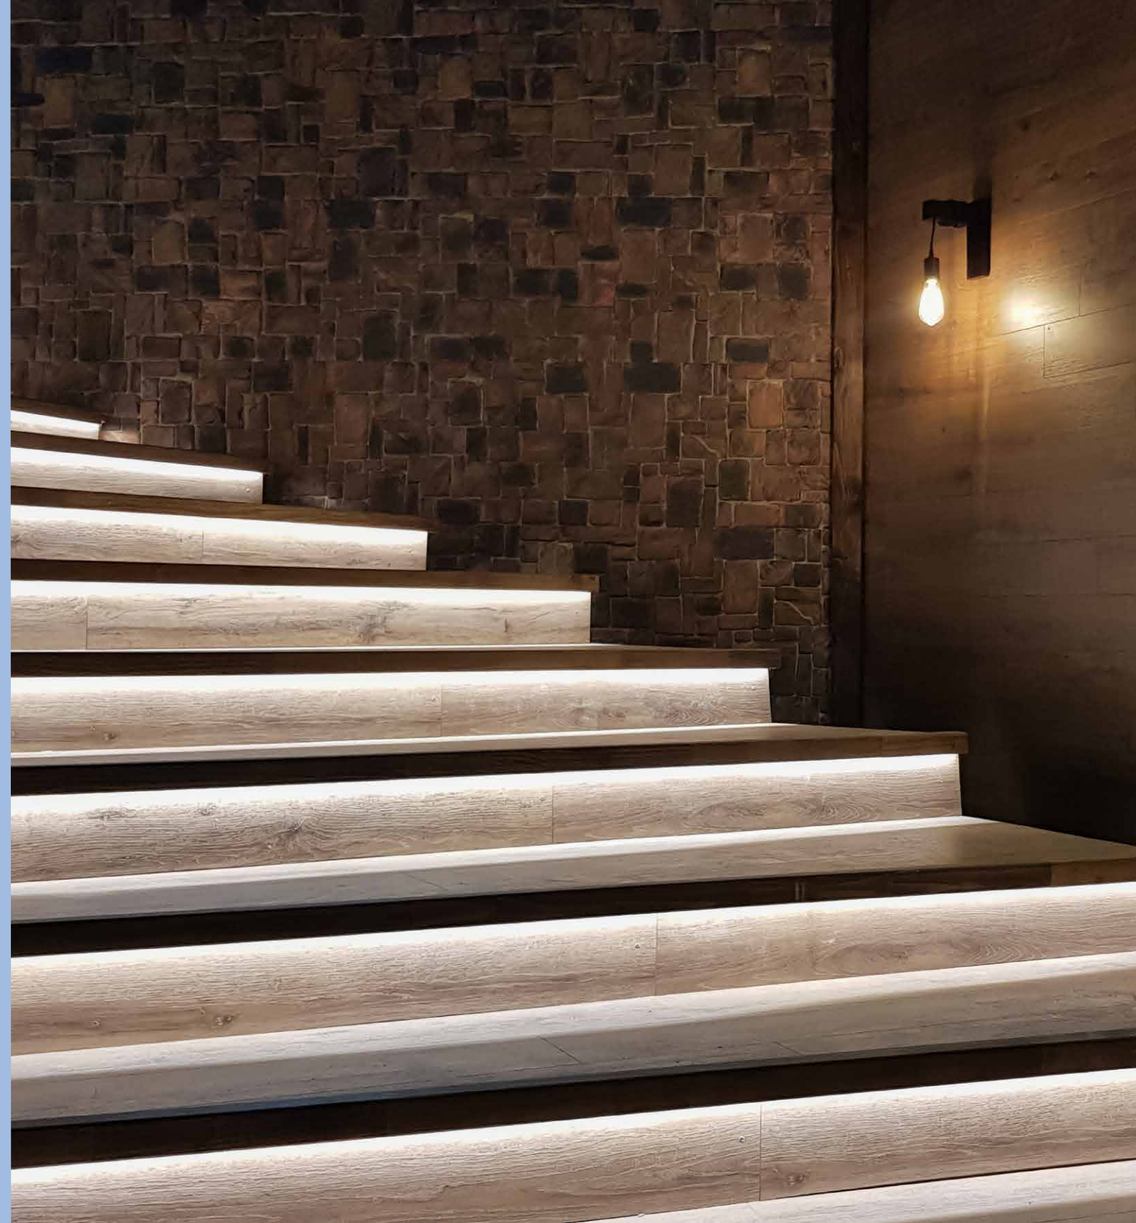

Tira LED 9W/M - 18W/M IP65 220V

Para interior y exterior

Es muy utilizada como iluminación de altos lúmenes y elemento decorativo en fachadas, techos, vitrinas y armarios. También en escritorios, escaparates, cuadros y espejos. Se puede cortar en tramos completos de exactamente 10cm y por la zona habilitada. Esta tira es flexible e ideal para cualquier instalación creativa.

IP 65	W/M	120/M	c.10cm	100°	TRIAC	30.000H	220V
	15						

9W 50 metros

		18-20LM/CHIP LM/M
○ **DM2206509WA**	*6500K*	*140*
○ **DM2206509WNA**	*4000K*	*140*
○ **DM2206509WWA**	*3000K*	*140*

18W 50 metros

		18-20LM/CHIP LM/M
○ **DM2206518WA**	*6500K*	*140*
○ **DM2206518WNA**	*4000K*	*140*
○ **DM2206518WWA**	*3000K*	*140*
○ **DM22065182.7**	*2700K*	*140*



Accesorios

Especiales para la gama de tiras LED 220V

DMTA220A	- Kit de cuatro piezas - Tubo auto adhesivo 60mm 1 unidad - Tubo auto adhesivo 30mm 10 unidades - Tubo termoretráctil 30mm 10 unidades - Manguera plana 140mm 10 unidades 2*0,75mm

Tira LED RGB IP65 12 W/M 230V

Para interior y exterior

IP 65	W/M	CRI	FP	72/M	TRIAC	RGB	c.50cm	230V
	12	>80	>0.90					

50 metros

12x5x50000mm

		LM/W
○ **DM2206550RGB**	*RGB*	*29*

Tira LED RGBW IP65 15 W/M 230V

Para interior y exterior

IP 65	W/M	CRI	FP	72/M	TRIAC	RGBW	c.50cm	230V
	15	>80	>0.90					

50 metros

12x5x50000mm

		LM/W
○ **DM22065RGB4K**	*RGB+W(4000K)*	*100*



DIMALSAN

Tira LED IP20 14,4 W/M

Para interior

Preparada para disponer de una luz de acento o decorativa de muy bajo consumo en espacios interiores. Su chipset es de altos lúmenes y su regulación es TRIAC. De alta durabilidad, también puede cortar cada 5cm exactos y en su zona habilitada. Gracias a su felxibilidad, se adaptan a cualquier ubicación

IP 20	W/M 14,4	120/M	c.5cm	120°	TRIAC	30.000H	24V

5 AÑOS G.G

5 metros	10-12LM/CHIP LM/M	
○ **DM2420144WA**	*6500K*	*90*
○ **DM2420144WNA**	*4000K*	*90*
○ **DM2420144WWA**	*3000K*	*90*

50 metros	10-12LM/CHIP LM/M	
○ **DM242050WA**	*6500K*	*90*
○ **DM242050WNA**	*4000K*	*90*
○ **DM242050WWA**	*3000K*	*90*

Tira LED IP67 14,4 W/M

Para interior y exterior

Es apta su instalación tanto en interiores como en exterior gracias a que está recubierta de silicona y le da una protección de IP67. De altos lúmenes, cuenta con una regulación TRIAC. Puede cortarse cada 5cm exactos desde sus zonas habilitadas. Su diseño extraplano le flexible en su instalación.

IP 67	W/M 14,4	120/M	c.5cm	120°	TRIAC	30.000H	24V

5 AÑOS G.G

50 metros	10-12LM/CHIP LM/M	
○ **DM246750WA**	*6500K*	*90*
○ **DM246750WNA**	*4000K*	*90*
○ **DM246750WWA**	*3000K*	*90*

5 metros	10-12LM/CHIP LM/M	
○ **DM2467144WA**	*6500K*	*90*
○ **DM2467144WNA**	*4000K*	*90*
○ **DM2467144WWA**	*3000K*	*90*

DIMALSAN

Tira LED IP20 12 W/M

Para interior

De altos lúmenes y alta durabilidad, le hace ideal para su instalación en interiores. Su diseño extraplano también facilita la instalación bajo cualquier tipo de perfil LED. Cuenta la posibilidad de ser regulable (TRIAC) y su corte es de cada 10cm exactos, en sus zonas habilitadas.

IP 20	W/M	LM/M	CRI	c.10cm	120°	TRIAC	30.000H	24V
	12	1.195	80					

5 AÑOS G.G

5 metros

10x100x5000mm

○ **DM242012W**	*6000K*
○ **DM242012WN**	*4000K*
○ **DM242012WW**	*3000K*
○ **DM2420122.7**	*2700K*
○ **DM2420121.7**	*1700K*

50 metros

10x100x50000mm

○ **DM245012W**	*6000K*
○ **DM245012WN**	*4000K*
○ **DM245012WW**	*3000K*
○ **DM2450122.7**	*2700K*
○ **DM2450121.7**	*1700K*



Tira LED IP20/IP68 17,28W/M

Para interior

Gracias a su alta potencia, es perfecta para iluminar espacios donde escasea la luz. Esta tira cuenta con 192 chips por cada metro y puede ser cortado por cada 4cm exactos y en sus zonas habilitadas. Cuenta con una regulación TRIAC y es de alta durabilidad. Su diseño extraplano facilita su instalación en cualquier perfil.

W/M		c.4cm	100°	TRIAC	30.000H	24V
17,28	192/M					

5 AÑOS G.G

50 metros

IP 20 — 10x50000mm

		LM/M
○ **DM24205017W**	*6000K*	*132*
○ **DM24205017WN**	*4000K*	*142*
○ **DM24205017WW**	*3000K*	*134*

5 metros

IP 20 — 10x5000mm

		LM/W
○ **DM242017W**	*6000K*	*132*
○ **DM242017WN**	*4000K*	*142*
○ **DM242017WW**	*3000K*	*134*

50 metros

IP 68 — 12x50000mm

		LM/M
○ **DM24685017W**	*6000K*	*129*
○ **DM24685017WN**	*4000K*	*132*
○ **DM24685017WW**	*3000K*	*118*

5 metros

IP 68 — 12x5000mm

		LM/W
○ **DM246817W**	*6000K*	*129*
○ **DM246817WN**	*4000K*	*132*
○ **DM246817WW**	*3000K*	*118*

DIMALSAN

Tira LED IP20 9,6 W/M

Para interior

Diseñado para proyectar una luz suave, esta tira también cuenta con un diseño extraplano que facilita su instalación con cualquier perfil. De altos lúmenes y alta durabilidad, también puede cortarse cada 5cm exactos en su zona habilitada. La regulación que cuenta esta tira es de tipo TRIAC.

IP 20	W/M	120/M	c.5cm	100°	TRIAC	30.000H	24V
	9,6						

5 AÑOS G.G

5 metros

2,5x8x5000mm

		LM/M
○ **DM24209.6WE**	*6500K*	*480*
○ **DM24209.6WNE**	*4000K*	*410*
○ **DM24209.6WWE**	*3000K*	*360*
○ **DM24209.62.7**	*2700K*	*380*
○ **DM24209.62.4**	*2400K*	*380*
○ **DM24209.62.1**	*2100K*	*380*

DIMALSAN

Tira LED IP65 9,6 W/M

Para interior y exterior

Cubierta de silicona que le aporta una protección de IP65. Su diseño es extraplano, lo que facilita la instalación en cualquier perfil LED. De altos lúmenes, es perfecto para decorar tanto interiores como exteriores. También cuenta con una alta durabilidad y puede ser cortada cada 5cm exactos y en su zona habilitada.

IP 65	W/M	120/M	c.5cm	100°	TRIAC	30.000H	24V
	9,6						

5 AÑOS G.G

5 metros

2,5x8x5000mm

		LM/M
○ **DM24659.6WE**	*6500K*	*480*
○ **DM24659.6WNE**	*4000K*	*410*
○ **DM24659.6WWE**	*3000K*	*360*
○ **DM24659.62.7**	*2700K*	*380*
○ **DM24659.62.4**	*2400K*	*380*
○ **DM24659.62.1**	*2100K*	*380*

Tira LED IP20 RGB+W 19,2 W/M

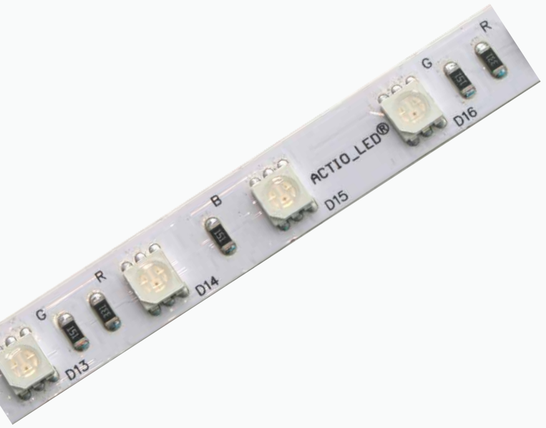

Para interior y exterior

Cubierta de una silicona protectora que le da un grado de IP65, es perfecta para una instalación tanto en interior como en exterior. Cuenta con su RGB+W una gran variedad de luces y colores, el cual le da una flexibilidad decorativa. Puede ser cortado cada 10cm exactos en su zona habilitada. TRIAC es su regulación y es de alta durabilidad.

IP 20 · W/M 19,2 · 60/M · RGB+W · c.10cm · 100° · TRIAC · 30.000H · 24V



5 metros

0,22x10x5000mm

○ **DM2420RGBW**	*6000K*	*RGB+W*
○ **DM2420RGBWN**	*4000K*	*RGB+W*
○ **DM2420RGBWW**	*3000K*	*RGB+W*



Tira LED RGB IP20 14,4 W/M

Para interior

IP 20 · W/M 14,4 · 60/M · RGB · c.10cm · 100° · TRIAC · 30.000H · 24V

5 AÑOS G.G

5 metros

2,5x12x5000mm

		LM/M
		600-650
○ **DM2420144RGBA**	*RGB*	*515-520*
		460-470

50 metros

2,5x12x50000mm

		LM/M
		600-650
○ **DM242050RGBA**	*RGB*	*515-520*
		460-470

Tira LED RGB IP67 14,4 W/M

Para interior y exterior

IP 67 · W/M 14,4 · 60/M · RGB · c.10cm · 100° · TRIAC · 30.000H · 24V

5 AÑOS G.G

5 metros

2,5x12x5000mm

		LM/M
		600-650
○ **DM2467144RGBA**	*RGB*	*515-520*
		460-470

50 metros

2,5x12x50000mm

		LM/M
		600-650
○ **DM246750RGB**	*RGB*	*515-520*
		460-470

DIMALSAN

Perfiles

De empotrar, superficie y esquina

La gama de perfiles de aluminio nos permiten una instalación sencilla para las tiras LED. Estas pueden esconder una tira LED y endulzar la luz a través del difusor incorporado en el perfil.

Estan diseñadas para una iluminación dedicada a ambientes modernos. Todas las que disponemos son de dos metros e incluye un difusor que impide el FROSTED, con el que se reduce levemente la intensidad lumínica a la vez que se evita el deslumbramiento y opaca totalmente el contenido del perfil.

Todos los perfiles de aluminio que se ofertan desde este catálogo tienen sus sellos correspondientes de calidad , incluyendo el AL 6063, EL UL y su ISO correspondiente.

Al ser perfiles de gama profesional, cuenta con la garantía de todas las tiras LED.

Perfil con hueco interior

Incluye garantía si están instaladas por un profesional

Barra de perfil de empotrar con hueco interior, difusor PVC opal, tapas finales y clips en acero de sujección. Ideal para que el instalador pueda desarrollar su creatividad y acoplar en este perfil diferentes tiras LED. Bien puede combinar diferentes tiras LED o puede ser utilizada también para difuminar aun más la luz.

- ○ **DMPE2D** *Perfil con hueco interior*
- **Alto: 14,5 mm**
- **Ancho: 17,3 mm**
- **Interior: 12,5 mm**



DIMALSAN

Perfiles de empotrar

Incluye garantía si están instaladas por un profesional

Barra de perfil de empotrar en aluminio de 2m con difusor PVC opal y tapas finales. con difusor PVC opal, tapas finales y clips de sujección.

- ○ **DMPE2** *Perfil de empotrar aluminio*
- ● **DMPE2NG** *Perfil de empotrar negro*
- ● **DMPE2NGDN** *Perfil de empotrar negro con difusor negro*
- ○ **DMPE2BL** *Perfil de empotrar blanco*
- **Alto: 7 mm**
- **Ancho: 24,7 mm**
- **Tapa superior: 12,4 mm**

Perfil de superficie

Incluye garantía si están instaladas por un profesional

Barra de perfil de superficie en aluminio de 2m con difusor PVC opal, tapas finales y clips en acero de sujección.

- ○ **DMPS2** *Perfil de superficie aluminio*
- ○ **DMPS2BL** *Perfil de superficie blanco*
- ● **DMPS2NG** *Perfil de superficie negro*
- **Alto: 7 mm**
- **Ancho: 17,4 mm**
- **Tapa superior: 12,4 mm**

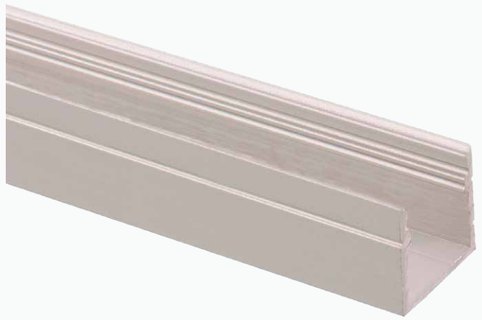

Perfil doble de altura

Incluye garantía si están instaladas por un profesional

Barra de perfil de superficie doble altura en aluminio de 2m con difusor PVC opal, tapas finales y clips en acero de sujección.

- ● **DMPS2T** *Perfil doble de altura en aluminio*
- **Alto: 14,4 mm**
- **Ancho: 17,2 mm**
- **Interior: 12 mm**

Perfiles doble de anchura

Incluye garantía si están instaladas por un profesional

Barra de perfil de superficie doble anchura en aluminio de 2m con difusor PVC opal, tapas finales y clips en acero de sujección.

- ● **DMPS2D** *Perfil doble de anchura en aluminio*
- **Alto: 9,8 mm**
- **Ancho: 23,5 mm**
- **Interior: 21,5 mm**

Perfil superficie de esquina

Incluye garantía si están instaladas por un profesional

Barra de perfil de superficie en aluminio de 2m con difusor PVC opal, tapas finales y clips en acero de sujección, especial para acoplar en esquinas 15,8mm.

- ● **DMPA2** *Perfil superficie de esquina aluminio*
- ○ **DMPA2BL** *Perfil superficie de esquina blanco*
- ● **DMPA2NG** *Perfil superficie de esquina negro*
- **Lados esquina: 15,8 mm**
- **Interior: 10,5 mm**

Perfil superficie XL de esquina

Incluye garantía si están instaladas por un profesional

Barra de perfil de superficie en aluminio de 2m con difusor PVC opal en color blanco, tapas finales y clips en acero de sujección, especial para acoplar en esquinas 23,50mm.

- ● ○ **DMPA2T** *Perfil superficie de esquina aluminio*
- **Lados esquina: 23,50 mm**
- **Interior: 20mm**



Pletina para instalar LEDS

Incluye garantía si están instaladas por un profesional

Pletina de aluminio para la instalación de perfiles LED. Totalmente compatible con todos los perfiles.

- **6063-2M** *Perfil doble de anchura en aluminio*
- **Alto-Fondo: 3 mm**
- **Exterior: 2.000x15 mm**



Accesorios para perfiles

Tapas y clips

- **DMTE** *Tapa de empotrar*
- **DMTEH** *Tapa de empotrar pasa hilos*
- **DMTS** *Tapa de superficie*
- **DMTSH** *Tapa de superficie pasa hilos*
- **DMTA** *Tapa de esquina*
- **DMTAH** *Tapa de esquina pasa hilos*
- **DMCLIPS** *Clip sujeción pasa hilos*
- **DMCLIPE** *Clip sujeción de esquina pasahilos*

Interruptor tira LED 12/24V

Es un interruptor mini y táctil para tiras LED. Es una solución perfecta para controlar las tiras LED monocolor a 12/24V ya que nos permite encender y apagar solo pasando el dedo por encima. Se puede montar en cualquier tipo de perfil gracias a su reducido tamaño.

- 40x10x1,2mm
- P. salida 9V<36W 24<108W
- T. Entrada 9-24V
- T. Salida 9-24V

- **EDCYTOUCHS**

Sensor PIR tira LED 12/24V

Es la solución ideal para controlar tiras LED a 12/24V, ya que nos permite encender la tira LED sin tener que tocar ningún elemento. A los 30 segundos se apaga si no se detecta presencial alguna. Se puede montar en el mismo perfil que la tira LED gracias a su tamaño.

- 40x10x1,6mm
- P. salida 9V<36W 24<108W
- T. Entrada 9-24V
- T. Salida 9-24V

- **EDCYPIR**

2M

Sensor de puerta 96W 12-24V

Mini sensor para tiras LED 12-24V. Funciona de manera que cuando deja de detectar un obstáculo, como por ejemplo abrir una puerta, enciende la tira LED gradualmente. Se puede montar en perfil gracias a su reducido tamaño.

- 50x11x7,5mm
- P. salida 12V<48W 24V<96W
- T. Entrada 12-24V
- T. Salida 12-24V

Distancia DET. <10cm

Ángulo DET. 15-30

- **F2885**

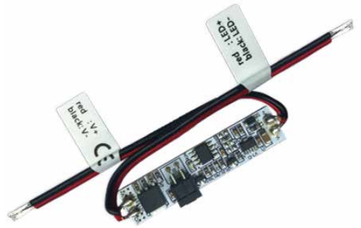

Controlador RGB 4 canales

Para tiras LED

Fabricado en PC de gran resistencia en formato extraplano y delgado, facilita su uso en infinidad de aplicaciones. Con este controlador se puede controlar de forma remota la tira de LED, con una distancia máxima de hasta 20 metros. Incluye mando, aunque también se da la posibilidad de adquirir el controlador sin incluir el mando.

RGB · 20 M · CNL 4 · P. Salida 12v<288W 24v<576W · 12-24 V DC

Controlador
incluye mando

R.F. 433.92 Mhz · 157x50x26mm

○ **DM7020-RGB4Z**

Controlador
no incluye mando

R.F. 2,4 Gz · 157x50x26mm

○ **DM7020-RGB**

Controlador Touch RGB

Para tiras LED

RGB · 20 M · CNL 3 · RF 433.92 Mhz · P. Salida 12v<216W 24v<432W · 12-24 V DC

Controlador
Incluye mando

○ **DM7020RFA**

Max.Amp. Salida 18

Controlador 2 canales

Para tiras LED

Utiliza tecnología sin hilos en la banda 2,4Gz. Fabricado para controlar tiras LED monocolor a través de un mando a distancia (**DM-MANDO4Z**). A través del mando se puede configurar diversas funcionabilidades, destacando la configuración de intensidad lumínica y atenuación de esta.

20 M · CNL 2 · RF 2,4Gz · P. Salida 12v<192W 24v<384W · 12-24 V DC

Controlador
no incluye mando

157x50x26mm

○ **DMCONTROL2CH8**

Mando Monocolor 4 Zonas

Compatible con DMCONTROL2CH8

20 M · 2,4 Ghz · 150x40x20mm

● **DMMANDO4Z**

Controlador Touch Monocolor

Para tiras LED

20 M · CNL 3 · RF 433.92 Mhz · P. Salida 12v<216W 24v<432W · 12-24 V DC

Controlador
Incluye mando

● **DM7020BRFA**

Max.Amp. Salida 18

Controlador RGB pared

De empotrar

Cuenta con la tecnología WIFI Smart Wireless para aportar flexibilidad en la configuración de la tira LED RGB. A parte, presenta una pantalla táctil capacitiva de gran precisión mediante la que podrás encender y apagar la luminaria, ajustar el brillo y seleccionar el color de la luz.

RGB | 30 M | 433.92Mhz | P. Salida 12v<288W 24v<576W | 12-24 V DC

Controlador
incluye mando

86x86x40mm

○ **DM7020-PRF**

Controlador monocolor pared

De empotrar

La solución ideal para automatizar, agilizar y controlar las tiras LED monocolor. Cuenta con la tecnología WIFI Smart Wireless para poder configurar las tiras LED, a través de una pantalla táctil capacitiva de gran precisión, mediante la que podrás encender y apagar la luminaria y ajustar el brillo.

30 M | 433.92Mhz | P. Salida 12v<288W 24v<576W | 90-265 V DC

Controlador
no incluye mando

157x50x26mm

○ **DM7020-MPRF**

Control wall glass DIM

De empotrar

433.92Mhz | 12-24 V DC

Controlador
no incluye mando

○ **DM7020-CMDIM**

Controlador WIFI

Para tiras LED y con APP en la store

Este controlador está diseñado para controlar tiras LED a través de una aplicación para dispositivos tanto Android como IOs, contando con una memoria interna. Entre otras funcionabilidades, puede cambiar la luz, ajustar el brillo, CT, atenuador e incluso música.

RGB+W | CNL 4 | Wi Fi | P. Salida 12v<192W 24v<384W | 12-24 V DC

Controlador WIFI

no incluye mando

86x45x23mm

○ **DM7020WFA**

Max.Amp. Salida 18

Amplificador RGBW

Para controladores

RGB+W | CNL 4 | P. Salida 12v<288W 24v<576W | 12-24 V DC

● **DMAPRGBW576WA**

Max.Amp. Salida 24

DIMALSAN

Fuentes de alimentación

Regulables y no regulables

Diseñada para instalaciones de interior, las fuente de alimentación IP20 usa conexiones mediante fichas de ajuste con tornillo. De diferentes voltajes y con posibilidad de regulación, son perfectas para cualquier tipo de instalación profesional. Cuenta con los sellos de calidad, entre otros de la CE y ROHS.

IP 20 | 86% | 0.6 | 170-250V

12V

60W - 12V

● **DMS6012A**

170x34x23mm

Protección 1.5KVAC

100W - 12V

● **DMS10012A**

140x49x29mm

Protección 1.5KVAC

150W - 12V

● **DMS15012A**

195x49x29mm

Protección 1.5KVAC

24V Regulable

100W - 24V

● **DMS10024DA**

140x49x29mm

TRIAC-AC

200W - 24V

● **DMS20024DA**

195x49x29mm

TRIAC-AC

24V

36W - 24V

● **DMS3624A**

135x35x24mm

Protección 1.5KVAC

60W - 24V

● **DMS6024A**

170x34x23mm

Protección 1.5KVAC

100W - 24V

● **DMS10024A**

140x49x29mm

Protección 1.5KVAC

150W - 24V

● **DMS15024A**

195x49x29mm

Protección 1.5KVAC

200W - 24V

● **DMS20024A**

195x49x29mm

Protección 1.5KVAC

300W - 24V

● **DMS30024A**

235x64x35mm

Protección 1.5KVAC

400W - 24V

● **DMS40024A**

235x64x29mm

Protección 1.5KVAC

Drivers carcasa de plástico y metálica

Especiales para tiras LED

Con una protección de IP67, estos drivers están diseñados para soportar instalaciones profesionales tanto en interior como en exterior. Cuenta con una protección de tensión ±1% y protecciones contra cortocircuito y sobrecarga. Su tiempo de encendido es de 1500ms a 230VAC.

IP 67 | ○ 0.85-0.84 ● 91%-94% | 0.90 | 1500 ms

○ Carcasa de plástico

12V

36W - 12V
- ○ **RXV36W12UNI**
- 148x40x30mm

60W - 12V
- ○ **RXV60W12UNI**
- 166x42x34mm

100W - 12V
- ○ **RXV100W12UNI**
- 190x22x37mm

24V

36W - 24V
- ○ **RXV36W24UNI**
- 148x40x30mm

60W - 24V
- ○ **RXV60W24UNI**
- 166x42x34mm

100W - 24V
- ○ **RXV100W24UNI**
- 190x22x37mm

● Carcasa metálica

24V

150W - 24V
- ● **XV150V24UNI**
- 161x67,5x33,5mm

200W - 24V
- ● **XV200V24UNI**
- 220x67,5x33,5mm

240W - 24V
- ● **RAT240V24NNS**
- 220x67,5x33,5mm

400W - 24V
- ● **RAT400V024NNS**
- 274x90x41,5mm

500W - 24V
- ● **RAT500V024NNS**
- 240x90x41,5mm

DIMALSAN

Driver DALI

Especiales para tiras LED

Programable mediante NFC con aplicación móvil y de escritorio. Cuenta con una tensión de entrada de 90-305Vac y una precisión de tensión de salida de ±3%. Regulación mínima del 2% y Dim-Off con potencia en reposo de <1,5W. Cuenta con protecciónes internas de sobretensión, cortocircuito, sobre temperatura con recuperación automática.

IP 67 | DALI | 90-305 Vac | 100.000H | 5 AÑOS G.G

24V

60W - 24V
- ● **DMS602467DALI**
- 131x67.5x33,5mm

75W - 24V
- ● **DMS752467DALI**
- 131x67.5x33,5mm

120W - 24V
- ● **DMS1202467DALI**
- 161x67.5x33,5mm

150W - 24V
- ● **DMS1502467DALI**
- 161x67.5x33,5mm

240W - 24V
- ● **DMS2402467DALI**
- 220x67,5x33,5mm

400W - 24V
- ● **DMS4002467DALI**
- 240x90x41,5mm

600W - 24V
- ● **DMS6002467DALI**
- 240x90x41,5mm

REGULACIÓN

Regulación para todo tipo de artículos lumínicos

Amplificador de señal RF
Con memoria
36

Pastilla reguladora RF
PWM
37

Controlador RGB
TRIAC
38

Pastilla reguladora 0-10V
PWM/0-10V
39

Pastilla reguladora TRIAC
TRIAC/PWM
40

Pastilla reguladora TRIAC
Incandescencia y Halóg.
41

Regulador rueda TRIAC/256
TRIAC/256 niveles
42

Regulador rueda 0-10V/360W
0-10V/256 niveles
43

Regulador táctil 0-10V/256
0-10V/256 niveles
44

Controlador TRIAC/PWM/1-10
TRIAC/PWM/1-10V
45

Controlador DALI/PWM
DALI/PWM
46

Controlador WIFI
TRIAC/PWM
47

Mando MONO
CCT 4 Zonas
48

Mando DUAL
CCT 1 Zona
48

Mando RGB+W
4 Zonas
49

Mando FULL CTT
CCT 1 Zona
49

Amplificador de señal RF

Con memoria

Lo más destacable de controlador es su señal amplificado de radio frecuencia en el bando de ancho de 2,4Gz. Trabaja con un canal y su distancia máxima es de 30 metros. Tiene una durabilidad testeada de hasta 50.000 horas. Es compatible con el mando DMAL06.

IP20 · 30M · RF 2,4Gz AMPLIFICADA · CNL 1 · 50.000H · Compatible DMAL06 · 100-240V AC 12-24V DC

DIMALSAN

REGULACIÓN

Pastilla reguladora de señal RF

Con memoria

Este controlador tiene una regulación de tipo PWM y trabaja con un canal. Su distancia máxima es de 30 metros con una señal de radiofrecuencia con el bando de ancho de 2,4Gz. Tiene una durabilidad testeada de hasta 50.000 horas. Es compatible con el mando el mando DMAL06.

IP20 · 30M · RF 2,4Gz · CNL 1 · 50.000H · PWM · 12-48V DC · Carga MAX 12/24V 72/144W 36/48V 108/144W · Compatible DMAL06

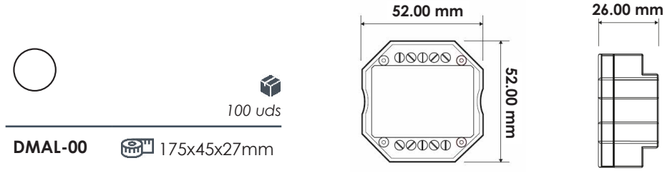

100 uds

DMAL-00 175x45x27mm



100 uds

DMAL-02 52x52x26mm

Controlador RGB TRIAC

Con memoria

Al ser RGB, usa hasta tres canales. Su regulación es de tipo TRIAC y tiene una durabilidad testeada de 50.000 horas. Su distancia máxima es de 30 metros con una señal de radiofrecuencia con el bando de ancho de 2,4Gz. Es compatible con el mando DMAL08.

IP20 · 30M · RF 2,4Gz · CNL 3 · 50.000H · TRIAC · 100-240V AC

Carga MAX 220W/CH · Compatible DMAL08 · RGB

100 uds

DMAL-03 175x45x27mm

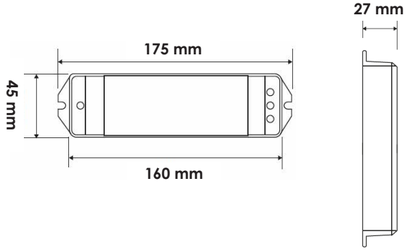

Pastilla reguladora 0-10V

Con memoria

Este controlador se diferencia al resto por su regulación PWM a 0-10V. Tiene un canal y su distancia máxima de señal es de 30 metros. Con una señal de radiofrecuencia con el bando de ancho de 2,4Gz, tiene una durabilidad testeada de hasta 50.000 horas. Es compatible con el mando DMAL06.

IP20 · 30M · RF 2,4Gz · CNL 1 1 RELÉ AC · 50.000H · PWM 0-10V · 85-265V AC

Carga MAX 360W · Compatible DMAL06



100 uds

DMAL-11 52x52x26mm

Pastilla reguladora TRIAC

Con memoria

Estas pastillas pueden ser configurados con una regulación TRIAC o PWM. Concretamente, el controlador DMAL18 trabaja con WIFI y es configurable con la aplicación TUYA. Con una distancia máxima de señal de hasta 30 metros, tiene 50.000 horas de durabilidad testeada. Es compatible con el mando DMAL06.

IP20 · 30M · RF 2,4Gz · CNL 1 · 50.000H · TRIAC PWM · 100-240V AC · Carga MAX 375W · Compatible DMAL06

Carga MAX 240W — *100 uds*

DMAL-01 52x52x26mm

100 uds

DMAL-18 52x52x26mm



100 uds

DMAL-20 52x52x26mm

Pastilla reguladora TRIAC

Apta para incandescencia y halógenos

Pastilla reguladora de carga máxima de hasta 100W. Su regulación es de tipo TRIAC y suple las necesidades en las instalaciones donde se trabaja con iluminación de halógenos e incandescencia. Esta diseñado para su instalación para empotrar en caja de Ø 60mm.

IP20 · TRIAC · Carga MAX 100W · 50.000H · 230V AC

- Máxima carga de luz:
  - Lámparas incandescentes TE 400W
  - Lámparas alógenas TE 400W
  - LED TE 100W
  - LED LE 25W
  - Transformadores electromecánicos L type LE 200W
- P (min-max) 0-200/0-200/0-100/0-25/0-200W
- Botón modo: LE or TE
- Tamaño máximo de cables a terminal: 0,75 - 6mm²
- Temperatura de trabajo -10ºC to +35ºC
- Temperatura de almacenamiento -10ºC to +60ºC

60mm

1MCD-002 58,7x45x25,3mm



Regulador de rueda TRIAC/360W

Regulación de rueda

Con un acabado elegante, tiene hasta 256 niveles de regulación tipo TRIAC. Su distancia máxima es de 30 metros con una señal de radiofrecuencia con el bando de ancho de 2,4Gz. Su distancia máxima es de hasta 30 metros máximo y trabaja a un canal. Es compatible con el mando DMAL06.

IP20 · 30M · RF 2,4Gz · CNL 1 1 RELÉ AC · 50.000H · TRIAC 256 N · 100-240V AC

Carga MAX 360W · Compatible DMAL06

100 uds

DMAL-22 86x86x49mm



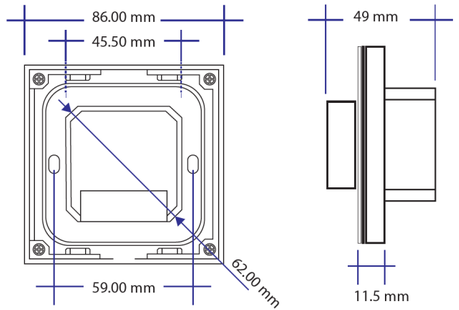

Regulador de rueda 0-10V/256 niveles

Con memoria

El regulador de rueda tiene hasta 256 niveles de regulación a 0-10V. Con una distancia máxima de señal de hasta 30 metros, tiene 50.000 horas de durabilidad testeada. De un canal, su carga máxima es de 360W máximo. Trabaja con una señal de radiofrecuencia con el bando de ancho de 2,4Gz. Es compatible con el mando DMAL06.

IP20 · 30M · RF 2,4Gz · CNL 1 1 RELÉ AC · 50.000H · 0-10V 256 N · 100-240V AC

Carga MAX 360W · Compatible DMAL06

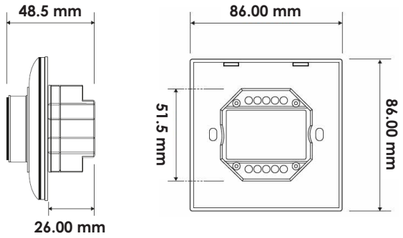

100 uds

DMAL-21 86x86x48,5mm

Regulador táctil 0-10V/256 niveles

Con memoria

Intuitivo de usar, el regulador táctil tiene un acabado elegante en blanco. Con 256 niveles de regulación a 0-10V, tiene hasta 50.000 horas testeadas. Su distancia máxima de detección es de hasta 30 metros y cuenta con 4 canales. Trabaja con una señal de radiofrecuencia con el bando de ancho de 2,4Gz. Compatible con DMAL06.

IP20 · 30M · RF 2,4Gz · CNL 4 1 RELÉ AC · 50.000H · 0-10V 256 N · 85-265V AC

Carga MAX 360W · Compatible DMAL06

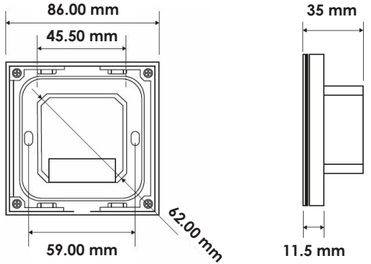

Controlador TRIAC/PWM/1-10V

Con memoria

La flexibilidad de este controlador reside en que el instalador puede configurar su tipo de regulación a TRIAC o PWM en 1-10V. Con una distancia máxima de señal de hasta 30 metros, tiene 50.000 horas de durabilidad testeada. Trabaja con una señal de radiofrecuencia con el bando de ancho de 2,4Gz. Compatible con el mando DMAL06.

IP20 · 30M · RF 2,4Gz · CNL 1 · 50.000H · TRIAC PWM 1-10V · 100-240V AC

Carga MAX 480W · Compatible DMAL06





Controlador DALI/PWM

Con memoria

Este controlador puede ser configurado bien para una regulación DALI o PWM. Su distancia máxima de detección es de hasta 30 metros y cuenta con 1 canal. Con una detección máxima de hasta 30 metros, tiene 50.000 horas testeadas. Su carga máxima varía según al voltaje en que se trabaje: 12V es de 180W y 24V es de 360W.

IP20 · 30M · RF 2,4Gz · CNL 1 · 50.000H · DALI PWM · 12-24V AC

Carga MAX
12V 180W
24V 360W

DALI

100 uds

DMAL-40 175x45x27mm

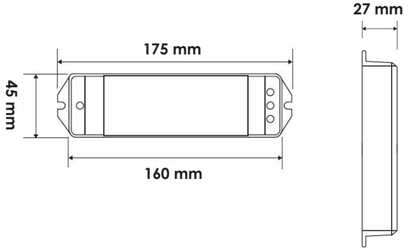

DIMALSAN

Controlador WIFI

Con memoria

El controlador WIFI trabaja con un ancho de banda de 2,4Gz y tiene hasta 5 canales. Su distancia máxima es de 30 metros y tiene una carga máxima depende de los V en que se trabaje por cada canal. Su regulación puede ser tanto de tipo TRIAC como PWM. Compatible con una gran variedad de mandos: DMAL06/07/08/017.

IP20 · 30M · RF 2,4Gz · CNL 5 · 50.000H · TRIAC PWM · 12-24V DC

Carga MAX
12V 36W/CH
24V 72W/CH

Compatible
DMAL06/DMAL07
DMAL08/DMAL017

WiFi

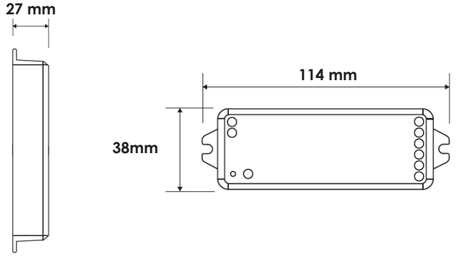

100 uds

DMAL-50 114x38x27mm

Mando MONO CCT 4 Zonas

Con memoria y de tres escenas

Utiliza la tecnología sin hilos en la banda de 2,4Gz, especialmente desarrollado para el control de reguladores RF TRIAC y 10-V. Puede controlar múltiples reguladores y se pueden guardar hasta tres escenas. Tiene un alcance máximo de hasta 30 metros. Cuenta con un accesorio para el atornillado sobre superficies.

IP20 · 30M · RF 2,4Gz · CR2032 · 50.000H · 0.5% 100% · 3V DC

100 uds

DMAL-06 107x58,5x9mm

Mando DUAL CCT 1 Zona

Con memoria y de tres escenas

De una zona y con hasta tres escenas en memoria, la diferencia de este mando con respecto a otros es su compatibilidad con productos CCT, estando preparado para configurar la tonalidad de luz de manera intuitiva. Tiene un alcance máximo de hasta 30 metros. Cuenta con un accesorio para el atornillado sobre superficies.

IP20 · 30M · RF 2,4Gz · CR2032 · 50.000H · 0.5% 100% · 3V DC

100 uds

DMAL-07 107x58,5x9mm

Mando RGB+W 4 Zonas

Con memoria y de una escena

Tiene una escena en memoria y cuenta con un táctil de buena precisión para configurar dispositivos RGB. iene un alcance máximo de hasta 30 metros. Cuenta con un accesorio para el atornillado sobre superficies.

IP20 · 30M · RF 2,4Gz · CR2032 · 50.000H · 0.5% 100% · 3V DC · RGB

100 uds

DMAL-08 107x58,5x9mm

Mando FULL CCT 1 Zona

Con memoria y de una escena

Es la solución mas completa para instalaciones complejas, donde se necesite configurar tanto la temperatura de luz como el color de esta. Con una escena en memoria, tiene un alacance máximo de hasta 30 metros. Utiliza la tecnología sin hilos en la banda de 2,4Gz y cuenta con un accesorio para el atornillado sobre superficies.

IP20 · 30M · RF 2,4Gz · CR2032 · 50.000H · 0.5% 100% · 3V DC · RGB

100 uds

DMAL-17 107x58,5x9mm

DOWNLIGHTS
PLAFONES

De empotrar, de superficie y ultrafinos

Circular de empotrar
Blanco - AIO - Ajustable
52-55

Downlight compacto MINI
Fijo - Orientable
56

Downlight cóncavo
Profesional CCT
57

Circular de empotrar
Níquel satinado - Plata
58-59

Cuadrado de empotrar
Blanco - ALL IN ONE
60-61

Cuadrado de empotrar
Níquel satinado - Plata
62-63

Circular de superficie
Blanco
64

Circular MINI
Empotrar
65

Circular de superficie
Con sensor de presencia
65

Circular de superficie
Con sensor E27
66

Circular superficie/empotrar
Ajustable CCT con sensor
67

Circular de superficie
Níquel satinado - Plata
68-69

Cuadrado de superficie
Blanco
70

Cuadrado de superficie
Níquel satinado - Plata
71-72

Plafón cuadrado
Ultrafino
73

Plafón circular
Ultrafino
74

Plafón rectangular
Ultrafino
75

Plafón colgante
Sin/Con difusor
76-77

Plafón rectangular largo
Ultrafino
78

Drivers
Drivers para downlights
79

Circular de empotrar

Para empotrar

Posee un diseño plano con un gran acabado en blanco y cuenta con un consumo reducido. Su fuente lumínica proporciona una luminosidad que equivale a luminarias halógenas de alta potencia, lo que nos proporciona una eficiencia importante que ahorra el consumo de luz.

IP 20 | 30.000H | LM/W 90 | 85-265V | 180° | FP >0.90

6W

100mm | 20 uds | 125mm

○ **DM5006-01E**	*6500K*
○ **DM5006-01NE**	*4000K*
○ **DM5006-01CE**	*3000K*

12W

150mm | 20 uds | 175mm

○ **DM5012-01E**	*6500K*
○ **DM5012-01NE**	*4000K*
○ **DM5012-01CE**	*3000K*

18W

200mm | 20 uds | 225mm

○ **DM5093-01E**	*6500K*
○ **DM5093-01NE**	*4000K*
○ **DM5093-01CE**	*3000K*

24W

280mm | 20 uds | 300mm

○ **MH075025**	*6500K*
○ **MH075025C**	*3000K*

25W

200mm | 20 uds | 225mm

○ **DM5035-01E**	*6500K*
○ **DM5035-01NE**	*4000K*
○ **DM5035-01CE**	*3000K*

Circular ALL IN ONE

Para empotrar - Compatible con accesorio superfcie

Ideal para una ilimunación ambiental en interiores, en ámbito hogar y profesional. Cuenta con la posibilidad de elegir la temperatura de color (*6000-4000-3000K). También es comtapible con el kit ALL IN ONE, lo que le da flexibilidad en su instalación aportando diferentes maneras de instalarlo, tanto de empotrar como de superficie.*

IP 20 | 30.000H | LM/W 100 | 220-240V | 100° | FP >0.90 | 3 6000K 4000K 3000K

3 AÑOS G.G

6W

105mm | 50 uds | 115x32mm

○ **F9068**	*6000-4000-3000K*

12W

155mm | 40 uds | 170x32mm

○ **F9069**	*6000-4000-3000K*

18W

205mm | 20 uds | 220x32mm

○ **F9070**	*6000-4000-3000K*

24W

225mm | 20 uds | 240x32mm

○ **F9071**	*6000-4000-3000K*

Kit ALL IN ONE

Kit de superficie para Downlights circulares ALL IN ONE

F9061 *Kit de superficie redondo para F9068*
F9062 *Kit de superficie redondo para F9069*
F9063 *Kit de superficie redondo para F9070*
F9064 *Kit de superficie redondo para F9071*

Circular doméstico

Para empotrar

Este downlight para empotrar es la solución perfecta doméstica. De alta eficiencia lumínica y una durabilidad de hasta 30.000 horas, es un downlight atractivo que aporta luz ambiental para hogar.

IP 20	LM/W 90	160°	FP 0.90	90-265V	30.000H

18W — *205mm* — *20 uds* — 225mm

○ **DM5093-01DO**	*6000K*
○ **DM5093-01NDO**	*4500K*
○ **DM5093-01CDO**	*3000K*

Circular IP65

Para empotrar

Downlight estanco, diseñado y fabricado para exteriores. Su grosor aporta una protección para cualquier situación ante polvo y agua. La luz que emite es de gran calidad y se distirbuye en 160°.

IP 65	LM/W 90	160°	FP 0.90	85-265V	30.000H

20W — *205mm* — *20 uds* — 225mm

○ **DM5093-65-01E**	*6000K*

DIMALSAN

Circular ajustable

Para empotrar - Corte adaptable desde 50-180mm

La principal ventaja de este downlight es su flexibilidad en la instalación. Diseñado para instalarlas en falsos techos, contempla la posibilidad de instalarlo en sitios reducidos gracias a su corte ajustable y ajuste de rango de las pinzas de sujeción. De alta durabilidad, aporta una luz ambiental ideal en hogar y profesional.

IP 20	30.000H	LM/W 80	170-265V	120°	FP 0.90

20W — *50-180mm* — *50 uds* — 220x20mm

○ **DM50321**	*6000K*

DIMALSAN

Downlight compacto MINI

Para empotrar - Fijo y orientable

Downlight para empotrar circular fabricado en acrílico pintado en blanco. Disponible tanto en fijo o orientable, es una solución elegante para zonas como pasillos, cocinas y oficinas. Cuenta con una luz de buena calidad y entra dentro de los estandares profesionales en cuanto a eficiencia energética.

IP 20 | 15.000H | LM/W 90 | 220-240V | 120° | FP >0.90

6W

75mm *100 uds*
100x42x75mm

○ **MH006306**	*6000K*
○ **MH006306N**	*4500K*
○ **MH006306C**	*3000K*



10W

105mm *60 uds*
120x42x100mm

○ **MH006310**	*6000K*
○ **MH006310N**	*4500K*
○ **MH006310C**	*3000K*



7W orientable

75mm *100 uds*
100x42x75mm

○ **MH006407**	*6000K*
○ **MH006407N**	*4500K*
○ **MH006407C**	*3000K*



9W orientable

90mm *60 uds*
120x45x100mm

○ **MH006409**	*6000K*
○ **MH006409N**	*4500K*
○ **MH006409C**	*3000K*



Downlight cóncavo profesional CCT

Para empotrar

El producto perfecto para la iluminación de todo tipo de interiores donde se busque dirigir la luz hacia algún punto en concreto, tanto en viviendas particulares, como para usos profesionales en comercios, restaurantes y tiendas, entre otros. Este downlight cuenta con la posibilidad de elegir la temperatura de color.

FRONT IP 44 | BACK IP 20 | LM/W 120 | 100° | FP >0.90 | TRIAC | 3 (6000K 4000K 3000K) | 30.000H | 220-240V

5 AÑOS G.G

6W

75mm *12 uds*
96x52,5mm

○ **F9075**	*6000-4000-3000K*

11W

125mm *12 uds*
150x62,5mm

○ **F9078**	*6000-4000-3000K*

20W

200mm *8 uds*
228x85mm

○ **F9081**	*6000-4000-3000K*

Accesorios para circular pared hueca CCT

F9076	*Aro negro para F9075*
F9077	*Aro cromo satinado para F9075*
F9079	*Aro negro para F9078*
F9080	*Aro cromo satinado para F9078*
F9082	*Aro negro para F9081*
F9083	*Aro cromo satinado para F9081*

Circular de empotrar

Para empotrar - Niquel satinado

Extraplano y de forma circular, está fabricado en aluminio con un pulido de alta elegancia. El efecto que da el niquel satinado es perfecto para decorar cualquier espacio de hogar y profesional. De fácil montaje, el material que compone este downlight le aporta también alta durabilidad.

IP 20	30.000H	LM/W	85-265V	180°	FP
		90			>0.90

6W

100mm *20 uds* 125mm

DM5006-NQ	*6500K*
DM5006-NQN	*4000K*
DM5006-NQC	*3000K*

12W

150mm *20 uds* 175mm

DM5012-NQ	*6500K*
DM5012-NQN	*4000K*
DM5012-NQC	*3000K*

18W

200mm *20 uds* 225mm

DM5093-NQ	*6500K*
DM5093-NQN	*4000K*
DM5093-NQC	*3000K*

24W

200mm *20 uds* 220mm

DM5035-NQ	*6500K*
DM5035-NQN	*4000K*

6W

110mm *50 uds* 120mm

MH083006N	*4500K*

12W

155mm *20 uds* 170mm

MH083012N	*4500K*

18W

205mm *20 uds* 225mm

MH083018N	*4500K*

Circular de empotrar

Para empotrar - Plata

Fabricado en aluminio y diseñado con un efecto en plata granulado, lo hace perfecto para espacios de hogar y profesional que requieran de elementos decorativos. El aluminio aporta mas durabilidad y su amplio ángulo de 180º reparte la luz de forma muy homogénea y su difusor opal reduce el deslumbramiento.

IP 20	30.000H	LM/W	85-265V	180°	FP
		90			>0.90

6W

100mm *20 uds* 125mm

DM5006-86E	*6500K*
DM5006-86NE	*4000K*
DM5006-86CE	*3000K*

12W

150mm *20 uds* 175mm

DM5012-86E	*6500K*
DM5012-86NE	*4000K*
DM5012-86CE	*3000K*

18W

200mm *20 uds* 225mm

DM5093-86E	*6500K*
DM5093-86NE	*4000K*
DM5093-86CE	*3000K*

Detalle en níquel satín

Detalle en plata

Cuadrado de empotrar

Para empotrar

Este downlight cuenta con un diseño cuadrado extraplano con un acabado en blanco para su instalación de empotrar. Su fuente lumínica de alta durabilidad proporciona también una luminosidad que equivale a luminarias halógenas de alta potencia, con una eficiencia energética importante que ahorra el consumo de luz.

IP 20	30.000H	LM/W	85-265V	180°	>0.90
		90			

6W

100mm *20 uds* 125x125mm

○ **DM5046-01E**	*6500K*
○ **DM5046-01NE**	*4000K*
○ **DM5046-01CE**	*3000K*

12W

150mm *20 uds* 175x175mm

○ **DM5054-01E**	*6500K*
○ **DM5054-01NE**	*4000K*
○ **DM5054-01CE**	*3000K*

18W

200mm *20 uds* 225x225mm

○ **DM5094-01E**	*6500K*
○ **DM5094-01NE**	*4000K*
○ **DM5094-01CE**	*3000K*

24W

200mm *20 uds* 225x225mm

○ **DM5034-01E**	*6500K*
○ **DM5034-01NE**	*4000K*

24W

280mm *20 uds* 300x300mm

○ **MH077025**	*6000K*
○ **MH077025C**	*3000K*

Cuadrado ALL IN ONE

Para empotrar - Compatible con accesorio superfcie

Ideal para una ilimunación ambiental en interiores, en ámbito hogar y profesional. Cuenta con la posibilidad de elegir la temperatura de color (6000-4000-3000K). También es comtapible con el kit ALL IN ONE, lo que le da flexibilidad en su instalación aportando diferentes maneras de instalarlo, tanto de empotrar como de superficie.

IP 20	30.000H	LM/W	220-240V	100°	>0.90	3 6000K 4000K 3000K
		100				

3 AÑOS G.G

6W

105x105mm *50 uds* 115x115x32mm

○ **F9072**	*6000-4000-3000K*

12W

155x155mm *40 uds* 165x165x32mm

○ **F9073**	*6000-4000-3000K*

18W

205x205mm *20 uds* 220x220x32mm

○ **F9074**	*6000-4000-3000K*

Kit ALL IN ONE

Kit de superficie para Downlights cuadrados ALL IN ONE

F9065	*Kit de superficie cuadrado para F9072*
F9066	*Kit de superficie cuadrado para F9073*
F9067	*Kit de superficie cuadrado para F9074*

Cuadrado de empotrar

Para empotrar - Níquel satinado

Extraplano y de forma cuadrada, está fabricado en aluminio con un pulido de alta elegancia. El efecto que da el niquel satinado es perfecto para decorar cualquier espacio de hogar y profesional. De fácil montaje, el material que compone este downlight le aporta también alta durabilidad.

IP 20	30.000H	LM/W	85-265V	180°	FP
		90			>0.90

6W

100mm · 20 uds · 125x125mm

DM5046-NQ	*6500K*
MH089006N	*4500K*
DM5046-NQC	*3000K*

12W

150mm · 20 uds · 175x175mm

DM5054-NQ	*6500K*
MH089012N	*4000K*
DM5054-NQC	*3000K*

18W

200mm · 20 uds · 225x225mm

DM5094-NQ	*6500K*
MH089018N	*4000K*
DM5094-NQC	*3000K*

24W

200mm · 20 uds · 225x225mm

DM5034-NQ	*6500K*
DM5034-NQN	*4000K*

Cuadrado de empotrar

Para empotrar - Plata

Fabricado en aluminio y diseñado con un efecto en plata granulado, lo hace perfecto para espacios de hogar y profesional que requieran de elementos decorativos. El aluminio aporta mas durabilidad y su amplio ángulo de 180º reparte la luz de forma muy homogénea y su difusor opal reduce el deslumbramiento.

IP 20	30.000H	LM/W	85-265V	180°	FP
		90			>0.90

6W

100mm · 20 uds · 125x125mm

DM5046-86E	*6500K*
DM5046-86NE	*4000K*
DM5046-86CE	*3000K*

12W

150mm · 20 uds · 175x175mm

DM5054-86E	*6500K*
DM5054-86NE	*4000K*
DM5054-86CE	*3000K*

18W

200mm · 20 uds · 225x225mm

DM5094-86E	*6500K*
DM5094-86NE	*4000K*
DM5094-86CE	*3000K*

Detalle en plata

Detalle en níquel satinado

Circular de superficie

Para superficie - Blanco

Integra una fuente lumínica muy eficiente que produce 90LM/W. Diseñado para su instalación en superficie y con un acabado en blanco, es perfecto para iluminar zonas de hogar y profesional. Su amplio ángulo de 180º permite que la luz se distribuya de forma muy homogénea y el difusor opal que incorpora eliminar el posible deslumbramiento.

IP 20 | 30.000H | LM/W 90 | 85-265V | 180º | FP >0.90

6W

20 uds | 120mm

○ **DM5906-01E**	*6500K*
○ **DM5906-01NE**	*4000K*
○ **DM5906-01CE**	*3000K*

12W

20 uds | 170mm

○ **MH075912**	*6500K*
○ **MH075912C**	*3000K*

25W

20 uds | 300mm

○ **MH075925**	*6500K*
○ **MH075925C**	*3000K*

36W

20 uds | 400mm

○ **DM5936-01E**	*6500K*
○ **DM5936-01NE**	*4000K*
○ **DM5936-01CE**	*3000K*

12W

20 uds | 170mm

○ **DM5912-01E**	*6500K*
○ **DM5912-01NE**	*4000K*
○ **DM5912-01CE**	*3000K*

18W

20 uds | 220mm

○ **DM5993-01E**	*6500K*
○ **DM5993-01NE**	*4000K*
○ **DM5993-01CE**	*3000K*

30W

20 uds | 300mm

○ **DM5930R-01E**	*6500K*
○ **DM5930R-01NE**	*4000K*
○ **DM5930R-01CE**	*3000K*

Circular mini

Para empotrar

Destacando su tamaño reducido, es ideal para la instalación en escaleras donde se considera iluminación de seguridad. Con un acabado en blanco, el circular mini no emite calor y es perfecta para una iluminación ambiental.

IP 20 | LM/W 90 | 180º | FP 0.90 | 85-265V | 30.000H

3W

35mm | 20 uds | 50mm

○ **DM5003-01E**	*6500K*
○ **DM5003-01NE**	*4000K*
○ **DM5003-01CE**	*3000K*

Circular con sensor de presencia

De superficie

Con un tiempo de encendido 30s, se puede discriminar la función de día y noche permitiendo el encendido únicamente si el nivel de luminosidad es inferior a 13LUX (activación mediante interruptor integrado en el lateral del downlight)

IP 20 | LM/W 90 | 180º | FP 0.90 | 85-265V | 30.000H | Sensor

18W

20 uds | 220x180mm

○ **DM5993-01CS**	*6000K*
○ **DM5993-01CSN**	*4000K*

Circular con sensor E27

Para superficie - Blanco

Con un acabado en blanco y un diseño opal, permite un gran ángulo de detección (360º) con hasta un máximo de 6 metros. La altura instalación ideal es entre 2,2 y 4 metros. Este downlight reune una serie de características que la hacen idoneas para grandes áreas, entre ellas también su gran tolerancia a temperaturas extremas.

IP 20 | 360º 6 mt | 10s 3min | 2,2-4 mt | 2xE27 | 220-265V

5 uds

300x96,8mm

○ **DM14781**



- Retardo de tiempo Min. 10 sec ± 3sec
- Retardo de tiempo Max. 3 min ± 30sec
- Distancia máxima de detección 6 mt
- Velocidad de respuesta 0,6-1,5ms
- Luz ambiente <3-2000 lux ajustable
- Altura instalación mínima 2,2 mt
- Altura instalación máxima 4 mt

Circular CCT con sensor

Para superficie y empotrar - Ajustable 55-280mm

Con un sensor de presencia oculto, también cuenta con un selector CCT que le permitirá configurar la temperatura de color que quiera. Su diseño de fabricación está ideado para instalación de superficie y empotrar, con pinza ajustable con un rango de 55-280mm. Fabricado en termoplástico+Aluminio, cuenta con un acabado en blanco de gran elegancia.

IP 20 | LM/W 90 | CRI 80 | Sensor | 25.000H | 100-265V | 120º | FP 0.50

3 | 6000K 4000K 3000K

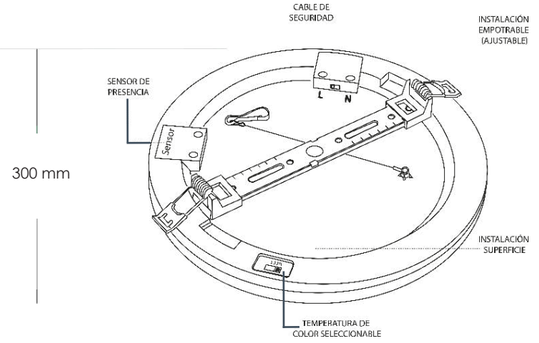

24W

55-280mm

300mm

○ **DM5925-A+S** *2700-6500K*

Circular de superficie

Para superficie - Níquel satinado

De diseño sencillo y elegante, este downlight de superficie está fabricado en aluminio con un acabado en níquel satinado. Ideal para interiores, este downlight aporta una luz ambiental de gran durabilidad tanto en ámbito de hogar como para profesional. Siendo extraplano, cuenta con un ángulo de luminosidad de 180º.

IP 20	30.000H	LM/W 90	85-265V	180º	FP >0.90

6W

20 uds | 120mm

DM5906R-NQ	*6500K*
DM5906R-NQN	*4000K*
DM5906R-NQC	*3000K*

12W

20 uds | 170mm

DM5912-NQ	*6500K*
MH083912N	*4000K*
DM5912-NQC	*3000K*

18W

120º | 50 uds | 220mm

MH083918N	*4500K*

25W

10 uds | 300mm

DM5925-NQ	*6500K*
DM5925-NQC	*4000K*

6W

120º | 50 uds | 170mm

MH083906N	*4500K*

18W

20 uds | 200mm

DM5993-NQ	*6500K*
DM5993-NQN	*4000K*
DM5993-NQC	*3000K*

24W

20 uds | 300mm

MH083925	*6500K*
MH083925N	*4000K*

Circular de superficie

Para empotrar - Plata

Fabricado en aluminio y diseñado con un efecto en plata granulado, lo hace perfecto para espacios de hogar y profesional que requieran de elementos decorativos. El aluminio aporta mas durabilidad y su amplio ángulo de 180º reparte la luz de forma muy homogénea.

IP 20	30.000H	LM/W 90	85-265V	180º	FP >0.90

12W

20 uds | 170mm

DM5912-86E	*6500K*
DM5912-86NE	*4000K*
DM5912-86CE	*3000K*

18W

20 uds | 220mm

DM5993-86E	*6500K*
DM5993-86NE	*4000K*
DM5993-86CE	*3000K*

12W

20 uds | 175mm

MH074912	*6000K*
MH074912C	*3000K*

Detalle en níquel satín

Detalle en plata

Cuadrado de superficie

Para superficie - Blanco

La forma suave y sencilla de este downlight es útil, discreta y se adapta a cada habitación para crear un haz de luz idonea. Con un acabado en blanco, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos al espacio a instalar. Cabe destacar su amplio ángulo de iluminación que ofrece un efecto de luz natural excelente.

IP 20 | 30.000H | LM/W 90 | 85-265V | 180° | FP >0.90

6W — 20 uds — 120x120mm

○ **DM5906C-01E**	*6500K*
○ **DM5906C-01NE**	*4000K*
○ **DM5906C-01CE**	*3000K*

12W — 20 uds — 170x170mm

○ **DM5912C-01E**	*6500K*
○ **DM5912C-01NE**	*4000K*
○ **DM5912C-01CE**	*3000K*

24W — 10 uds — 300x300mm

○ **DM5925C-01E**	*6500K*

30W — 10 uds — 300x300mm

○ **DM5930C-01E**	*6500K*
○ **DM5930C-01NE**	*4000K*
○ **DM5930C-01CE**	*3000K*

12W — 20 uds — 170x170x48mm

○ **MH077912**	*6000K*
○ **MH077912C**	*3000K*

18W — 20 uds — 220x220mm

○ **DM5994-01E**	*6500K*
○ **DM5994-01NE**	*4000K*
○ **DM5994-01CE**	*3000K*

24W — 10 uds — 300x300x48mm

○ **MH077925**	*6000K*
○ **MH077925C**	*3000K*

36W — 10 uds — 400x400mm

○ **DM5936C-01E**	*6500K*
○ **DM5936C-01NE**	*4000K*
○ **DM5936C-01CE**	*3000K*

DIMALSAN

Cuadrado níquel satinado

Para superficie - Níquel satinado

Fabricado en aluminio y con un acabado de gran elegancia en níquel satinado, este downlight ofrece soluciones para ámbito hogar y profesional. Su difusor opalizado aporta un ángulo de 180º de reparte de forma homogénea la iluminación. Diseñado para su instalación en interiores, cuenta también con una gran durabilidad.

IP 20 | 30.000H | LM/W 90 | 85-265V | 180° | FP >0.90

6W — 50 uds — 120x120x35mm

● **MH089906N**	*4500K*

12W — 20 uds — 170x170mm

● **DM5912C-NQ**	*6500K*
● **MH089912N**	*4500K*
● **DM5912C-NQN**	*3000K*

18W — 20 uds — 200x200mm

● **DM5994-NQ**	*6500K*
● **DM5994-NQC**	*3000K*

18W — 20 uds — 225x225x35mm

● **MH089918N**	*4500K*

24W — 20 uds — 300x300mm

● **DM5925C-NQ**	*6500K*

24W — 10 uds — 300x300x35mm

● **MH089925N**	*4500K*

Cuadrado de superficie

Para superficie - Plata

Fabricado en aluminio y diseñado con un efecto en plata granulado, lo hace perfecto para espacios de hogar y profesional que requieran de elementos decorativos. El aluminio aporta mas durabilidad y su amplio ángulo de 180º reparte la luz de forma muy homogénea y su difusor opal reduce el deslumbramiento.

IP 20	30.000H	LM/W	85-265V	180º	>0.90
		90			

6W

20 uds | 120x120mm

○ **DM5906C-86E**	*6500K*
○ **DM5906C-86NE**	*4000K*
○ **DM5906C-86CE**	*3000K*

12W

20 uds | 170x170x35mm

○ **MH076912**	*6500K*
○ **MH076912C**	*3000K*

12W

20 uds | 170x170mm

○ **DM5912C-86NE**	*4000K*

18W

20 uds | 220x220mm

○ **DM5994-86E**	*6500K*
○ **DM5994-86NE**	*4000K*
○ **DM5994-86CE**	*3000k*

Plafón cuadrado ultrafino

Para superficie - Blanco

Destacando su diseño ultrafino, es ampliamente utilizado en todo tipo de estancias de ámbito hogar y profesional. Su fabricación en aluminio le permite disipar el calor y le aporta durabilidad. Al ser un diseño ultrafino, está pensado para interiores donde exigentes de una composición discreta y que aporte una luz de ambiente homogénea.

IP 20	30.000H	LM/W	90-265V	120º	>0.90
		110			

6W

60 uds | 120x120x28mm

○ **MH877906**	*6000K*
○ **MH877906N**	*4500K*
○ **MH877906C**	*3000K*

12W

40 uds | 170x170x28mm

○ **MH877912**	*6000K*
○ **MH877912N**	*4500K*
○ **MH877912C**	*3000K*

18W

40 uds | 225x225x28mm

○ **MH877918**	*6000K*
○ **MH877918N**	*4500K*
○ **MH877918C**	*3000K*

25W

20 uds | 300x300x28mm

○ **MH877925**	*6000K*
○ **MH877925N**	*4500K*
○ **MH877925C**	*3000K*

30W

10 uds | 400x400x28mm

○ **MH877930**	*6000K*
○ **MH877930N**	*4500K*

36W

10 uds | 500x500x28mm

○ **MH877936**	*6000K*
○ **MH877936N**	*4500K*

48W

10 uds | 600x600x28mm

○ **MH877948**	*6000K*
○ **MH877948N**	*4500K*

Plafón circular ultrafino

Para superficie - Blanco

De forma circular, su diseño ultrafino es perfecto para la instalaciones de interior donde se requiera un toque elegante y discreto. Fabricado en aluminio, le permite ser resistente a la vez que ayuda a la disipación del calor. Su acabado en blanco le aporta un estiloso diseño que lo hace atractivo en cualquier espacio.

IP 20	30.000H	LM/W	90-265V	120°	>0.90
IP 20	30.000H	110	90-265V	120°	>0.90

6W — 60 uds — 120x28mm

○ **MH875906**	*6000K*
○ **MH875906N**	*4500K*
○ **MH875906C**	*3000K*

12W — 40 uds — 170x28mm

○ **MH875912**	*6000K*
○ **MH875912N**	*4500K*
○ **MH875912C**	*3000K*

18W — 40 uds — 225x28mm

○ **MH875918**	*6000K*
○ **MH875918N**	*4500K*
○ **MH875918C**	*3000K*

25W — 20 uds — 300x28mm

○ **MH875925**	*6000K*
○ **MH875925N**	*4500K*
○ **MH875925C**	*3000K*

30W — 10 uds — 400x28mm

○ **MH875930**	*6000K*
○ **MH875930N**	*4500K*
○ **MH875930C**	*3000K*

36W — 5 uds — 500x28mm

○ **MH875936**	*6000K*
○ **MH875936N**	*4500K*
○ **MH875936C**	*3000K*

48W — 5 uds — 600x28mm

○ **MH875948**	*6000K*
○ **MH875948N**	*4500K*
○ **MH875948C**	*3000K*

DIMALSAN

Plafón rectangular ultrafino

Para superficie - Blanco

El plafón rectangular ultrafino es ideal para espacios amplios. Su diseño ultrafino le aporta el valor de ser adecuado para composiciones elegantes, tanto en espacios de hogar como de ámbito profesional. Fabricado en aluminio, le hace ser un producto resistente a la vez que ayuda a disipar el calor.

IP 20	30.000H	LM/W	90-265V	120°	>0.90
IP 20	30.000H	110	90-265V	120°	>0.90

24W — 10 uds — 600x300x28mm

○ **MH873024**	*6000K*
○ **MH873024N**	*4500K*

36W — 5 uds — 900x300x28mm

○ **MH873036**	*6000K*
○ **MH873036N**	*4500K*

48W — 5 uds — 1200x300x28mm

○ **MH873048**	*6000K*
○ **MH873048N**	*4500K*

Plafón colgante

Para superficie

El plafón colgante es una de las soluciones mas elegantes para interiores de hogar y profesional. Le permite al instalador plantear una instalación sencilla. Pero gracias a sus acoples de instalación, también permite instalar multiples plafones en uno solo creando así composiciones cuadradas y rectangulares de un novedoso estilo.

IP 20	20.000H	LM/W	220-240V	120°	>0.90
		80			

10W

20 uds

90° 128x70x58mm



○ **MH250016**	*4000K*
● **MH250017**	*4000K*

24W

20 uds

Lineal 60cm 600x58x70mm



○ **MH250616**	*4000K*
● **MH250617**	*4000K*

48W

10 uds

Lineal 120cm 1200x58x70mm



○ **MH251216**	*4000K*
● **MH251217**	*4000K*

72W

6 uds

Lineal 180cm 1800x58x70mm



○ **MH251816**	*4000K*
● **MH251817**	*4000K*

Set para plafón colgante 1,2m

○ **MH000010**

Florón negro para plafón colgante

● **MH001217**

Florón blanco para plafón colgante

○ **MH001216**

Accesorio para plafón colgante

○ **MH000021**

Accesorio para plafón colgante 1,5m

○ **MH000020**

Set para plafón colgante

○ **MH000011**



Plafón colgante con difusor

40W

10 uds

Lineal 120cm 1200x34x66mm



○ **MH244016**	*4000K*
● **MH244017**	*4000K*

Difusor opal blanco

Difusor acrílico



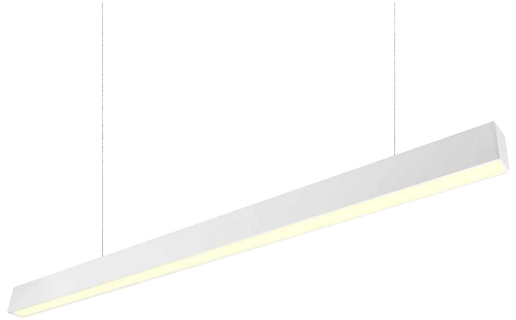

Plafón rectangular largo ultrafino

De superficie

Ampliamente utilizado en todo tipo de estancias, siendo una de las soluciones mas sencillas de instalar. Con un diseño ultrafino, está fabricado en aluminio lo que le aporta mas durabilidad y le ayuda a disipar mejor el calor.

IP 20 | LM/W 110 | 120º | FP 0.90 | 90-265V | 30.000H

24W	20 uds 900x100x28mm	36W	10 uds 1200x100x28mm
○ **MH871024**	*6000K*	○ **MH871036**	*6000K*
○ **MH871024N**	*4500K*	○ **MH871036N**	*4500K*

Plafón rectangular SLIM ultrafino

De superficie

Su diseño SLIM y ultrafino lo hace atractivo para grandes y pequeños espacios. A parte, también es muy sencillo de instalar. Fabricado en aluminio para darle mayor durabilidad y facilita la disipación del calor.

IP 20 | LM/W 90 | 120º | FP 0.90 | 220-240V

20W	40 uds 600x75x22mm	40W	40 uds 1200x75x22mm
○ **F2122**	*6000K*	○ **F2142**	*6000K*
○ **F2121**	*4000K*	○ **F2141**	*4000K*

Drivers

TRIAC - NO TRIAC

Drivers universales diseñados para downlights y plafones. Los drivers tienen un conector Jack de fácil conexión, diviendo los drivers en potencias y si son regulables o no. Los drivers capacitados para la regulación son de tipo TRIAC.

IP 20 | FP 0.90 | 50.000H | 220-240V

6W		12W		18W	
○ **DM5090-D6W**	*TRIAC*	○ **DM5090-D12W**	*TRIAC*	○ **DM5090D**	*TRIAC*
6W		12W		18W	
○ **DM5090-6W**	*NO TRIAC*	○ **DM5090-12W**	*NO TRIAC*	○ **DM5090**	*NO TRIAC*

DECORATIVO

Artículos y accesorios para la decoración

Plafón tubular
LED
82

Plafón tubular
GU10
83

Aplique
Inclinado IP20
84

Aplique orientable
GU10
85

Aplique
Fijo IP20
86

Aplique estanco
Fijo IP65
87

Foco orientable AR111
1, 2 y 3 cabezales GU10
88-89

Foco luz orientable
1, 2 y 3 cabezales GU10
90-91

Colgantes DESIGN
Cilíndrico - Copa
91

Enfilajes
Diferentes materiales
92-93

Enlifaje de cuerda
Estilo maroma
94

Adaptadores
Para bombillas
94

Empotrable circular
Fijo GU10
95

Empotrable circular
Basculante GU10
96

Empotrable cuadrado
Fijo GU10
97

Empotrable cuadrado
Basculante GU10
98

Empotrable XL
Circular basculante
99

Empotrable Circ/Cuadr.
Con embellecedor
100-101

Empotrable Circ. ala ancha
IP20
102

Embellecedor Circ/Cuadr.
IP20 - IP54
103

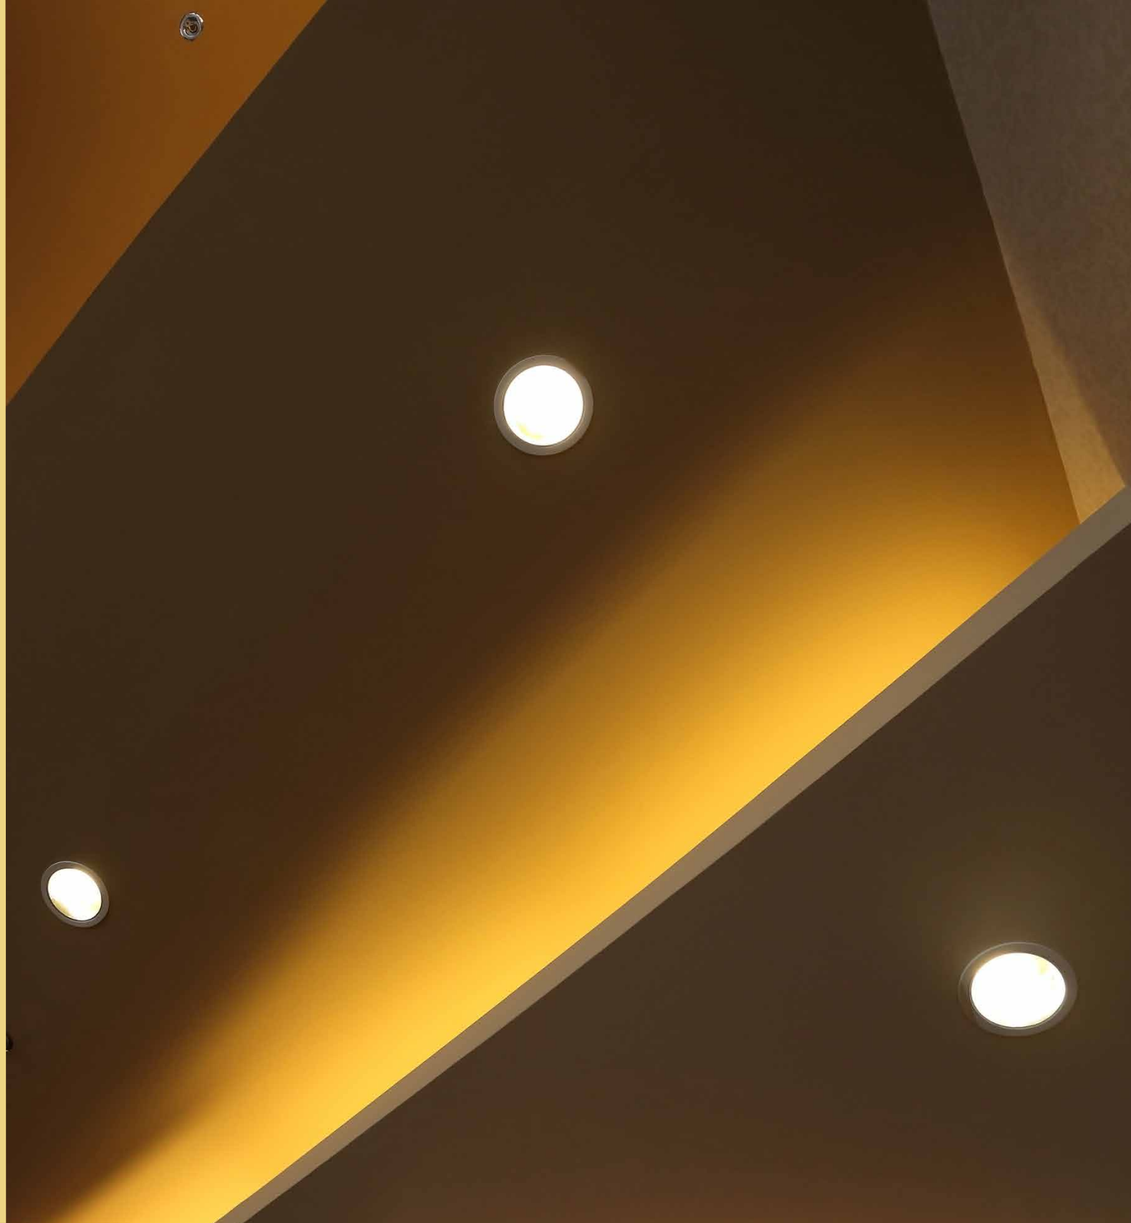

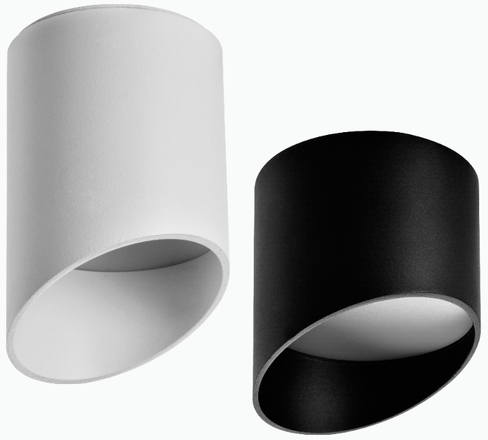

Plafón tubular LED

Para superficie

Fabricado en aluminio y con un acabado en blanco o negro. Este plafón tubular tiene un LED integrado que aporta una eficiencia lumínica de 90LM/W. Su diseño novedoso lo hace perfecto para decorar interiores como salones, escaleras y espacios comerciales que necesiten un toque elegante.

IP 20 | 20.000H | LM/W 90 | 220-240V | 120° | FP >0.90

7W

100 uds

100x70mm

○ **MH655P16**	*4500K*
● **MH655P17**	*4500K*



12W

50 uds

120x90mm

○ **MH655M16**	*4500K*
● **MH655M17**	*4500K*



Plafón tubular GU10

Para superficie - No incluye bombilla GU10

El plafón tubular GU10, fabricado en aluminio, cuenta con multitud de acabados. Esto da una variedad para multitud de instalaciones que precisen de una decoración de lujo. Incorpora un conector GU10 de fácil conexión para poder instalar cualquier tipo de bombilla acorde a sus medidas.

IP 20 | 220-240V | GU10



30 uds

90x70mm

- ○ **MH652P16**
- ● **MH652P17**
- ○ ● **MH652P16O**
- ● ● **MH652P17O**

Aplique inclinado

Para superficie

Bien con un acabado en negro, blanco y plata, el aplique inclinado está fabricado en aluminio de gran calidad. El LED que viene integrado aporta una eficiencia lumínica de 90LM/W con un ángulo de 90° que arroja una luz homogenea. Perfecto para decorar en ámbito hogar y profesional.

IP 20 | 20.000H | LM/W 90 | 220-240V | 90° | FP >0.90

6W

20 uds

160x100mm

○ **MH007206**	*3300K*
● **MH007206N**	*3300K*
○ **MH007206P**	*3300K*



8W

10 uds

310x100mm

○ **MH007208**	*3300K*
● **MH007208N**	*3300K*
○ **MH007208P**	*3300K*



Aplique orientable GU10

Para superficie

Este aplique al ser orientable, ofrece una disposición de la luz a elección del usuario. Fabricado en aluminio, cuenta con multitud de acabados e incorpora un conector GU10 de fácil conexión para poder instalar cualquier tipo de bombilla acorde a sus medidas. Cuenta con multitud de acabados.

IP 20 | 220-240V | GU10



30 uds

167x70mm

○ **MH652A16**	
● **MH652A17**	

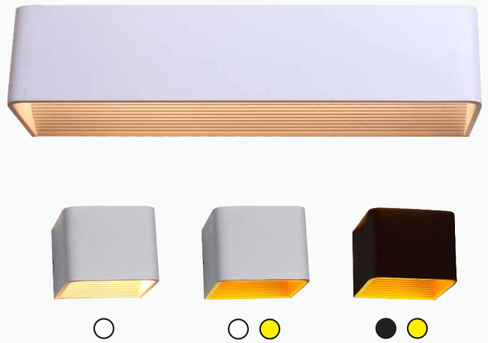

Aplique fijo

Para superficie

Con un diseño interior escalado para crear un efecto de luz de gran elegancia e iluminación homogénea, el aplique fijo está fabricado en aluminio con diferentes acabados. El led integrado en este aplique es de gran eficiencia lumínica de 110LM/W. Es una solución ideal para espacios de hogar y comercial

IP 20	20.000H	LM/W	220-240V	90°	>0.90
		110			

6W

12 uds — 200x80x100mm

○ **MH007416**	*3300K*
○ ● **MH007426**	*3300K*
● ● **MH007427**	*3300K*



12W

12 uds — 370x80x100mm

○ **MH007516**	*3300K*
○ ● **MH007526**	*3300K*
● ● **MH007527**	*3300K*



6W

12 uds — 100x80x100mm

○ **MH007316**	*3300K*
○ ● **MH007326**	*3300K*
● ● **MH007327**	*3300K*



Aplique fijo estanco

Para superficie

De diseño sobrio y elegante, el aplique fijo estanco es la solución para instalaciones de exterior como en jardines, plazas y espacios profesionales de gran envergadura. Fabricado en aluminio y con acabado en blanco o negro, la principal función de su diseño es la protección que le confiere un grado IP65. Su led integrado proporciona una eficiencia lumínica de 110LM/W.

IP 65	20.000H	LM/W	220-240V	120°	>0.90
		90			





10W

20 uds — 100x100x100mm

○ **MH005116**	*3000K*
● **MH005117**	*3000K*

20W

20 uds — 200x100x100mm

○ **MH005216**	*3000K*
● **MH005217**	*3000K*

Foco AR111 orientable 330º

Base rectangular

De un cabezal con acople de casquilllo GU10 AR111, está fabricado en aluminio con acabado en blanco o negro. Gracias a su eje giratorio de 330º, es perfecto para pasillos, salones, dormitorios y espacios profesionales de interior.

IP 20

GU10
AR111

330º

19x14x6mm

20 uds

- ○ **MH653A16**
- ● **MH653A17**



IP 20

GU10
AR111

330º

Foco AR111
doble orientable 330º

Base rectangular

De dos cabezales con acople de casquilllo GU10 AR111, está fabricado en aluminio con acabado en blanco o negro. Gracias a su eje giratorio de 330º, es perfecto para pasillos, salones, dormitorios y espacios profesionales de interior.

28x19x6mm

20 uds

- ○ **MH653A26**
- ● **MH653A27**



Foco AR111 triple orientable 330º

Para superficie - Blanco

De tres cabezales con acople de casquilllo GU10 AR111, está fabricado en aluminio con acabado en blanco o negro. Gracias a su eje giratorio de 330º, es perfecto para pasillos, salones, dormitorios y espacios profesionales de interior.

IP 20

GU10
AR111

330º



40x19x6mm

10 uds

- ○ **MH653A36**
- ● **MH653A37**

Foco luz orientable

Base cuadrada

Foco de luz orientable de un cabezal fabricado en aluminio. Con diferentes acabados, tanto en negro como en blanco. Tiene un conector fácil adaptado para bombillas GU10 que soporta hasta un máximo de 9W.

IP 20

GU10
MAX. 9W

114x81,4mm *50 uds*

- ○ **MH084L01B**
- ● **MH084L01N**



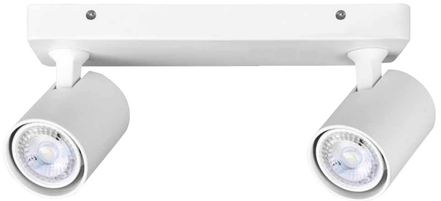

IP 20

GU10
MAX. 9W

Foco luces doble orientable

Base rectangular

Foco de luz orientable de dos cabezales fabricado en aluminio. Con diferentes acabados, tanto en negro como en blanco. Tiene un conector fácil adaptado para bombillas GU10 que soporta hasta un máximo de 9W.

112x250mm *30 uds*

- ○ **MH084L02B**
- ● **MH084L02N**



IP 20

GU10
MAX. 9W

Foco luces triple orientable

Base circular y rectangular

Foco de luz orientable de tres cabezales fabricado en aluminio. Con diferentes acabados, tanto en negro como en blanco. Tiene un conector fácil adaptado para bombillas GU10 que soporta hasta un máximo de 9W. De base circular y base rectangular.



Base rectangular

112x450mm *10 uds*

- ○ **MH084L03B**
- ● **MH084L03N**



Base circular

112x220mm *6 uds*

- ○ **MH084R03B**
- ● **MH084R03N**

Colgantes design

Base circular

IP 20

GU10
MAX. 9W

Modelo cilíndrico

1500x70mm *30 uds*

- ○ **MH652C16**
- ● **MH652C17**

Modelo copa

1320x40mm *30 uds*

- ○ **MH649C16**
- ● **MH649C17**

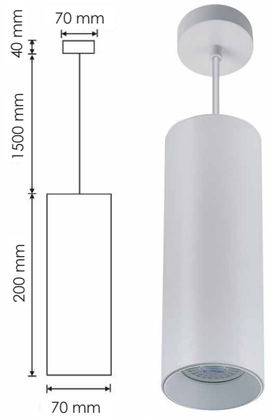

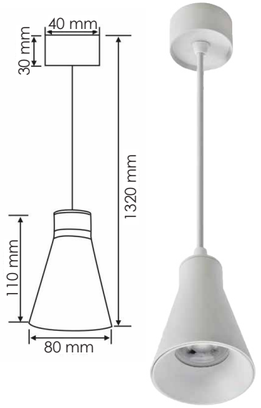

Enfilaje PVC

PVC y forro de tela

Fabricado en PVC y cable forrado en tela del mismo color. Cuenta con un regulador para fijar la longitud del cable a la altura deseada. De una gran variedad de colores a elegir. Compatible con bombillas E27 de hasta un máximo de 50W.

1500mm

E27
MAX. 50W

MH051000BL	○
MH051000N	●
MH051000AZ	●
MH051000AM	●
MH051000RJ	●
MH051000RS	●

Enfilaje cerámica

Cerámica y forro de tela

Fabricado en PVC, cerámica y con un cable forrado en tela rallada en blanco y negro. Cuenta con un regulador para fijar la longitud del cable a la altura deseada. Compatible con bombillas E27 de hasta un máximo de 50W.

1500mm

E27
MAX. 50W

○ **MH052027**

Enfilaje cromo

Cromo y forro de tela

Con un acabado clásico en cromo, tanto el cabezal como su base, el enfilaje tiene un forro de tela ajustable rallado en blanco y negro elegante. Compatible con bombillas E27 de hasta un máximo de 50W.

1500mm

E27
MAX. 50W

● **MH051127CR**

Enfilaje cromo moderno

Cromo y forro de tela

El cabezal cúbico le da un toque moderno con respecto a otros enfilajes mas clásicos. Tiene un acabado en cromo que le aporta elegancia al igual que resistencia y su forro es de tella rallado en blanco y negro. Compatible con bombillas E27 de hasta un máximo de 50W.

1500mm

E27
MAX. 50W

● **MH051127CRM**

Enfilaje de bronce

Metálico y forro de tela

De diseño elegante y contemporáneo, es ideal para darle un toque de lujo a cualquier espacio de hogar y profesional. Fabricado en latón y forro de tela, tiene un regulador para fijar la altura del cable de tela. Compatible con bombillas E27 de hasta un máximo de 50W.

1500mm

E27
MAX. 50W

● **MH051127**

Enfilaje cromo negro

Cromo y forro de tela

Un distinguido acabado en cromo en negro le otorga al enfilaje una elegancia para decoraciones exigentes. Su forro de tela ajustable en negro, siendo acorde así a la composición del cromo negro. Compatible con bombillas E27 de hasta un máximo de 50W.

1500mm

E27
MAX. 50W

● **MH051127N**

Enfilaje de cuerda

Estilo maroma

Es el enfilaje perfecto para decorar espacios en los que se le quiera dar un toque rústico. Se suele usar para bombillas "vintage" y así remarcar un toque retro en la decoración. Compatible con bombillas E27 de hasta un máximo de 50W.

1500mm

DM099751002

E27
MAX. 50W

Adaptadores para bombillas

E40, E27 , E14, GU10, MR11 y microcondesadores

Adaptador
E14<>E27
DMPLE14E27

Adaptador
E27<>E14
DMPLE27E14

Adaptador
E40<>E27
DMPLE40E27

Portalámparas
GU10
DMPDC

Portalámparas
MR11
DMPMR11

Micro condensador
CLED

○ 4001-01

○ 4001-02

● 4001-03

○ 4001-04

○ 4001-05

● 4001-29

75mm
65mm

4001-01	○
4001-02	○
4001-03	●
4001-04	○
4001-05	○
4001-29	●



Empotrable circular fijo

Para empotrar

Empotrable circular fijo con diferentes acabados de gran elegancia y con fundición de aluminio. Incluye portalámparas GU10. Ideal para interiores y es compatible con el muelle de sujeción para empotrables. Su diseño permite realzar la decoración de cualquier espacio.

IP 20 | GU10 | Clase II

Sujeción para empotrables

DMARO

○ 4000-01

○ 4000-02

○ 4000-03

○ 4000-04

○ 4000-05

● 4000-29

Empotrable circular basculante

Para empotrar

Con diferentes acabados de gran elegancia, este empotrable circular basculante en fundición de aluminio incluye portalámparas GU10 y es compatible con el muelle de sujeción para empotrables. Es orientable y su ángulo de basculación es de 70°.

IP 20 GU10 Clase II 70°



84mm / 75mm	
4000-01	○
4000-02	○
4000-03	○
4000-04	○
4000-05	○
4000-29	●

Sujeción para empotrables

DMARO

○ 4005-01

○ 4005-02

● 4005-03

○ 4005-04

○ 4005-05

75mm / 65mm	
4005-01	○
4005-02	○
4005-03	○
4005-04	○
4005-05	○



Empotrable cuadrado fijo

Para empotrar

Empotrable cuadrado fijo con diferentes acabados de gran elegancia y con fundición de aluminio. Incluye portalámparas GU10. Ideal para interiores y es compatible con el muelle de sujeción para empotrables. Su diseño permite realzar la decoración de cualquier espacio.

IP 20 GU10 Clase II

Sujeción para empotrables

DMARO

○ 4002-01

○ 4002-02

○ 4002-03

○ 4002-04

○ 4002-05

Empotrable cuadrado basculante

Para empotrar

Con diferentes acabados de gran elegancia, este empotrable cuadrado basculante en fundición de aluminio incluye portalámparas GU10 y es compatible con el muelle de sujeción para empotrables. Es orientable y su ángulo de basculación es de 70º.

IP 20 GU10 Clase II 70º



84mm / 75mm	
4002-01	○
4002-02	○
4002-03	○
4002-04	○
4002-05	○

Sujeción para empotrables

DMARO

○ 4024-01

○ 4005-02

○ 4005-03

○ 4005-04

○ 4005-05

105mm / 80mm	
4024-01	○
4024-02	○
4024-03	○
4024-04	○
4024-05	○



Empotrable circular basculante XL

Para empotrar

Con diferentes acabados de gran elegancia, este empotrable circular basculante XL en fundición de aluminio incluye portalámparas GU10 y es compatible con el muelle de sujeción para empotrables. Su embellecedor es lo que lo diferencia del resto de empotrables en el mercado. Es orientable y su ángulo de basculación es de 70º.

IP 20 GU10 Clase II 70º

Sujeción para empotrables

DMARO

DM5023-01

DM5023-05

DM5023-86

Empotrable circular basculante con embellecedor

Para empotrar

De doble embellecedor y diferentes acabados de gran elegancia, este empotrable circular basculante en fundición de aluminio incluye portalámparas GU10. Es orientable y su ángulo de basculación es de 70°.

IP 20 GU10 Clase II 90°



Medidas mm

DM5023-01	○
DM5023-05	●
DM5023-86	●
DM5023-90	*Cristal*

DM5024-86

DM5024-05

DM5024-01

DM5024-01	○
DM5024-05	●
DM5024-86	●
DM5024-90	*Cristal*

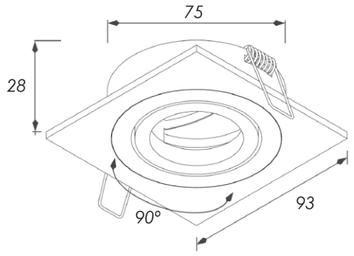

Medidas mm

Empotrable cuadrado basculante con embellecedor

Para empotrar

De doble embellecedor y diferentes acabados de gran elegancia, este empotrable cuadrado basculante en fundición de aluminio incluye portalámparas GU10. Es orientable y su ángulo de basculación es de 70°.

IP 20 GU10 Clase II 90°

Empotrable circular basculante de ala ancha

Para empotrar

El ala ancha le confiere a este empotrable un diseño de gran elegancia en fundición de aluminio incluye portalámparas GU10 y MR16. Es orientable y su ángulo de basculación es de 70º.

IP 20 | GU10 MR16 | Clase II

110mm
75mm

DM5023-01D



Embellecedor circular estanco

Para empotrar

IP 54 | GU10 | 85mm | 75mm

F1557

Embellecedor circular

Para empotrar

IP 20 | GU10 | 92mm | 88mm

F1555

Embellecedor cuadrado estanco

Para empotrar

IP 54 | GU10 | 85x85mm | 75mm

F1558

Embellecedor cuadrado

Para empotrar

IP 20 | GU10 | 89x89mm | 84x84mm

F1556

ILUMINACIÓN DE CARRIL

Artículos y accesorios para iluminación de carril monofásico

Foco carril
FOq-O CCT
106

Foco riel
Cilíndrico GU10
107

Foco riel
Rectangular 45º
108

Foco riel
Rectangular
109

Foco riel
Copa GU10
110

Foco riel
DESIGN
111

Foco riel
AR111 330º
112

Rieles
Monofásico
113

Conector
Adaptador de carril
113

Bases
Base plafón o aplique M.
113

Set para colgar
Riel monofásico
113

Ficha de conexión
Para riel monofásico
113

Foco carril FOq-O CCT

Instalación en carril - Monofásico - No FLICKER

Ideal para espacios que necesitan una iluminación versátil y que se adapte a las necesidades del momento. Al ser CCT, se puede configurar la tonalidad de la luz. También cuenta con regulación TRIAC para configurar la intensidad del tono. En diferentes acabados, el foco carril FOq-O CCT es la solución mas dinámica en iluminación de carril.

IP 20 · 30.000H · LM/W 90 · 190-260V · 36° · FP 0.90 · 3 6000K 4000K 3000K

TRIAC · ON SWITCH · IK 08

30W

155x153mm

○ **DMFOCOMON30WB**	*3000-4000-6000K*
● **DMFOCOMON30WN**	*3000-4000-6000K*



Foco riel cilíndrico GU10

Instalación en carril - Monofásico

Este foco riel es compatible con bombillas de casquillo GU10 con un máximo de hasta 9W. Este tipo de foco portalámparas pueden adoptar diferentes roles según el tipo de iluminación que se desee implementar. Destaca su facilidad de instalación y al ser orientable, permite direccionar el halo de luz a cualquier necesidad.

IP 20 · 20.000H · 220-240V · GU10 Max 9W



60 uds

133,75x79,96x26,11mm

○ **MH647T16**	
● **MH647T17**	

Foco riel rectangular 45º

Instalación en carril - Monofásico - Giratorio 45º

El foco riel rectangular es orientable a 45º por cada lado y tiene un ángulo de haz de luz de 24º. Fabricado en aluminio, tiene diferentes acabados tanto en blanco y negro. Esta luminaria es perfecta para realzar elementos concretos, con un importante ahorro energético con respecto a sus equivalentes más convencionales.

IP 20	15.000H	LM/W	180-240V	24º	FP
		80			>0.90

10W

50 uds

205x55x35mm



○ **MH64T106**	*4000K*
● **MH64T107**	*4000K*

30W

40 uds

460x55x35mm



○ **MH64T306**	*4000K*
● **MH64T307**	*4000K*

20W

50 uds

335x55x35mm



○ **MH64T206**	*4000K*
● **MH64T207**	*4000K*

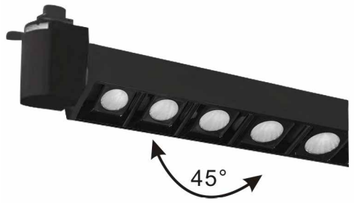

Foco riel rectangular

Instalación en carril - Monofásico

Fabricado en aluminio y en diferentes acabados en blanco y negro, el foco riel rectangular cuenta con un difusor que arroja un haz de luz totalmente homogénea en 120º. Perfecto para cubrir grandes superficies, este es uno de los focos más flexibles a la hora de decorar debido a su facilidad de movimiento en el carril hacia la zona deseada.

IP 20	15.000H	LM/W	180-240V	120º	FP
		80			>0.90



38W

40 uds

866x34x44mm

○ **MH644T16**	*4000K*
● **MH644T17**	*4000K*

14W

40 uds

335x34x44mm

○ **MH642T16**	*4000K*
● **MH642T17**	*4000K*



28W

40 uds

600x34x44mm

○ **MH643T16**	*4000K*
● **MH643T17**	*4000K*

Foco riel copa GU10

Instalación en carril - Monofásico

Su instalación en el carril monofásico es muy sencilla y permite el desplazamiento de la luminaria sobre carril. Este foco está fabricado en aluminio en diferentes acabados blanco y negro, incluye portalámparas GU10. Es perfecto para escaparates, tiendas y establecimeitnos comerciales, aunque también puede emplearse en espacios domésticos.

IP 20 | 20.000H | 220-240V | GU10 Max 9W

50 uds

175x160mm

- ○ **MH649T16**
- ● **MH649T17**



Foco riel design

Instalación en carril - Monofásico

En dos elegantes modelos, en forma de copa y cúbido, este foco rield design está fabricado en aluminio y en diferentes acabados en negro y blanco. Integra una fuente lumínica con tecnología COB. Al ser un elemento decorativo indispensable en un carril lumínico, este foco riel design es ideal tanto para espacios de hogar y profesional.

IP 20 | 20.000H | LM/W 100 | 220-240V | 120° | FP >0.90



15W

30 uds

167x85mm

○ **MH645T16**	*4000K*
● **MH645T17**	*4000K*

Foco riel AR111 330º

Instalación en carril - Monofásico

El foco carril riel AR111 es una de las soluciones más dinámicas en cuanto a iluminación carril debido a su eje giratorio de hasta 330º. Fabricado en aluminio blanco o negro, incluye un portalámparas GU10 con capacidad para la instalación de bombilla tipo AR111. Su instalación es sencilla y es ideal para ámbito profesional y de hogar.

IP 20 | 20.000H | 220-240V | GU10 AR111 | 330º

20 uds

19x14x6mm

- ○ **MH653T16**
- ● **MH653T17**



Riel monofásico

Carriles y accesorios para carriles

Tanto de un metro como de dos metros, estos carriles están fabricado en aluminio con diferentes acabados en negro y blanco, de una fase. Con una gran variedad de conectores, también disponemos de todo tipo de bases y sets para colgar.

20.000H | 220-240V

○ **MH647L16**	1 metro	20
○ **MH647L17**	1 metro	20
○ **MH647L26**	2 metros	20
○ **MH647L27**	2 metros	20

Conector adaptador de carril

- ○ **MH647CC6**
- ● **MH647CC7**

Base plafón o aplique monofásica

19x5,5cm -- 100 -- Max 30W

- ○ **MH647XX6**
- ● **MH647XX7**

Base plafón o aplique monofásica

10x5,5cm -- 120 -- Max 10W

- ○ **MH647XP6**
- ● **MH647XP7**

Set para colgar riel monofásico

- ○ **MH647UP6**
- ● **MH647UP7**

Ficha de conexión para riel monofásico

	Conexión
○ **MH647UL6**	2 Línea
● **MH647UL7**	2 Línea
○ **MH647UA6**	2 L
● **MH647UA7**	2 L
○ **MH647UT6**	3 T
● **MH647UT7**	3 T
○ **MH647UC6**	4 Cruz
● **MH647UC7**	4 Cruz

BOMBILLAS

De diferentes casquillos y estilos

GU10
SMD - COB - WIFI - TRIAC
116-117

AR111
GU10 para focos AR111
117

E27
Estandar - Esférica - Cristal
118-119

E27
Globo cristal/estandar
120

E27
Seta
121

E40
Seta
122

E27
Vial
122

MR16
12V
123

MR11
12V
123

G9
220-240V
123

Vintage E27
Globo y globo regulable
124

Vintage E27
XXL dos modelos
125

Vintage E27
Pebetero
126

Vintage E27
Diamante
126

Vintage E27
THOR
126

Vintage E27
Botella
127

Vintage E27
Tubular
127

E14
Esférica, vela cristal/viento
128-129

Bombilla GU10

En diferentes potencias y tonalidades, la bombilla GU10 que ofrecemos es de gama profesional. Destaca sus altos lúmenes y su gran apertura de 120º que reparte el haz de luz lo más homogénea posible.

IP 20 | GU10 | LM/W 90 | 120º | FP 0.90 | 170-240V | 30.000H

Bombilla COB GU10

Al ser COB, ejecuta una emisión de luz multidireccional sin producir deslumbramiento y con un mayor rendimiento lumínico que hace que no sea necesario concentrar el haz de luz.

IP 20 | GU10 | LM/W 90

7W

50mm | 10 uds | 60mm

○ **DMGU10-7WE**	*6000K*
○ **DMGU10-7WNE**	*4500K*
○ **DMGU10-7WCE**	*3000K*

9W

50mm | 10 uds | 60mm

○ **DMGU10-9WE**	*6000K*
○ **DMGU10-9WNE**	*4500K*
○ **DMGU10-9WCE**	*3000K*

7W

60º | 50mm | 10 uds | 56mm

○ **DMGU10-7W**	*6000K*
○ **DMGU10-7WN**	*4500K*
○ **DMGU10-7WC**	*3000K*

7W

120º | 50mm | 10 uds | 60mm

○ **DMGU10-D7W**	*6000K*
○ **DMGU10-D7WN**	*4500K*
○ **DMGU10-D7WC**	*3000K*

DIMALSAN

WIFI RGB+CCT GU10

Nuestra bombilla WIFI RGB+CTT GU10 es la solución mas dinámica para casquillos GU10. Siendo CCT, le permite configurar la tonalidad deseada. Y al ser RGB, también le permite configurar de que color será la luz que va a producir. A parte, tiene una APP para dispositivos móviles que le permite configurar remotamente todos sus valores lumínicos.

IP 20 | GU10 | LM/W 100 | 120º | RGB | 0-10V/PUSH | 100-240V

30.000H | WiFi | 3 (6000K / 4000K / 3000K)

4,5W

49,50mm | 10 uds | 58mm

○ **DMGU10-WIFI**	*RGB+2800-6200K*

Bombilla STAR

La lente de la bombilla STAR es de simetría óptica y está fabricado en resina+aluminio con un acabado en blanco de gran elegancia. Su apertura de hasta 60º, por lo que distribuye una luz uniforme y su eficiencia lumínica es de 80LM/W. Diseñada principalmente para el uso de interior en aparatos de iluminación decorativa.

IP 20 | GU10 | LM/W 80 | CRI 84 | 60º | 220-240V

7W

50mm | 10 uds | 55mm

○ **DMSTAR-7W6K**	*6000K*
○ **DMSTAR-7W4K**	*4000K*
○ **DMSTAR-7W3K**	*3000K*

Bombilla TRIAC DIMMABLE GU10

IP 20 | GU10 | LM/W 70 | 60º | FP 0.70 | 230V | TRIAC

8W

51mm | 10 uds | 55mm

◍ **F1518**	*6500K*
◍ **F1517**	*4000K*
◍ **F1519**	*2700K*

Bombilla ARR111

Modelo para focos ARR111

IP 20 | GU10 ARR111 | LM/W 100 | 36º | 220-240V

15W

110mm | 50 uds | 69mm

○ **MH006116N**	*4500K*
○ **MH006116C**	*3000K*
● **MH006117N**	*4500K*
● **MH006117C**	*3000K*

Estandar E27

Su cubierta traslucida de policarbonato es muy resistente y elimina el deslumbramiento. Con una vida de útil de hasta 30.000 horas, también cuenta con un ángulo de apertura de 180º.

IP 20 | E27 | LM/W 90 | 180º | FP 0.90 | 170-240V | 30.000H

Estandar E27 cristal

De filamento "classic", cuenta con la posibilidad de que sea regulable. Cuenta con que es una de las bombillas con mejor eficiencia lumínica de 100LM/W y cuenta con un ángulo de apertura de hasta 360º.

IP 20 | E27 | LM/W 100 | 360º | FP 0.90 | 220-240V

10W

60mm | 10 uds | 112mm

○ **DME27-10W**	*6000K*
○ **DME27-10WN**	*4500K*
○ **DME27-10WC**	*3000K*

17W

60mm | 10 uds | 119mm

○ **DME27-17WE**	*6000K*
○ **DME27-17WNE**	*4000K*
○ **DME27-17WCE**	*3000K*

12W

60mm | 10 uds | 112mm

○ **DME27-12W**	*6000K*
○ **DME27-12WNE**	*4000K*
○ **DME27-12WCE**	*3000K*

6W

60mm | 10/100 | 105mm

○ **DM560627**	*2700K*

6W

60mm | 10/100 | 118mm

○ **DM60102**	*2200K*

Esférica cristal E27

Con un gran ángulo de apertura de hasta 360º, que le permite repartir mejor el haz de luz de forma homogénea, su filamento "classic" le ayuda a dar un toque decorativo retro. A parte, tiene una gran eficiencia ilumínica de hasta 100LM/W, lo que aprovecha mucho mas su pequeña potencia. Disponemos de modelos regulables y no regulables.

IP 20 | E27 | LM/W 100 | 360º | 30.000H | 220-265V

4W

45mm | 10/100 | 75mm

○ **DM60014**	*2700K*

4W

45mm | 10/100 | 75mm

○ **DM60112**	*2200K*

Esférica E27

IP 20 | E27 | LM/W 90 | 180º | FP 0.90 | 170-240V

7W

45mm | 10 uds | 85mm

○ **DME27E-7WE**	*6000K*
○ **DME27E-7WNE**	*4500K*
○ **DME27E-7WCE**	*3000K*

9W

45mm | 10 uds | 85mm

○ **DME27E-9WE**	*6000K*
○ **DME27E-9WNE**	*4500K*
○ **DME27E-9WCE**	*3000K*

Globo E27 cristal

El filamento de cristal le da un característico estilo ideal para decoraciones clásicas. Aunque intenta recrear las bombillas más clásicas de los halógenos, su filamento se compone de zafiro sintético. Con un gran ángulo de apertura de hasta 360°, cuenta también con una gran eficiencia lumínica de 100LM/W.

IP 20	E27	LM/W	360°	0.90	220-240V
		100			

6W	95mm	10/20	138mm	6W	95mm	10/20	138mm
○ **DM60042**	*2700K*			○ **DM60131**	*2200K*		
6W	125mm	10/20	170mm	6W	125mm	10/20	170mm
○ **MH550627**	*2700K*			○ **DM60141**	*2200K*		

Globo E27

IP 20	E27	LM/W	300°	25.000H	175-250V
		90			

15W	120mm	100	161mm
○ **F1628**	*6500K*		
○ **F1627**	*4000K*		
○ **F1626**	*3000K*		

Seta E27

De todas las bombillas de casquillo E27, la seta E27 es la solución mas potente. Gracias a su gran eficiencia lumínica de 100LM/W con respecto a su potencia, es una de las bombillas que reduce considerablemente el gasto energético. Su diseño novedoso también le otorga un valor decorativo extra.

IP 20	E27	LM/W	270°	0.90	165-265V
		100			

18W	80mm	12	144mm	35W	118,5mm	12	214mm
○ **MH701827**	*6000K*			○ **MH703527**	*6000K*		
○ **MH701827N**	*4500K*			○ **MH703527N**	*4500K*		
○ **MH701827C**	*3000K*			○ **MH703527C**	*3000K*		
25W	100mm	50	185mm	45W	140mm	6	247mm
○ **MH702527**	*6000K*			○ **MH704527**	*6000K*		
○ **MH702527N**	*4500K*			○ **MH704527N**	*4500K*		
○ **MH702527C**	*3000K*			○ **MH704527C**	*3000K*		

Seta E40

La bombilla seta E40 es la solución más potente de entre todas las bombillas de ámbito hogar y profesional. Lo que más destaca es su amplio ángulo de 200º que le permite arrojar un haz de luz que reparte la luz lo más homogénea posible. Cuenta con una eficiencia lumínica de 90LM/W.

IP 20 | E40 | LM/W 90 | 200º | FP 0.90 | 175-250V

80W	140mm	10 uds	240mm
○ **DM50133**	6500K		

Vial E27

Entre sus diferentes usos, el principal es el alumbrado público. La bombilla vial E27 de radiación IR, tiene un encendido instantáneo del 100%. Su alta eficiencia lumínica de 130LM/W combinado con su amplio ángulo de apertura, permite repartir el haz de luz lo más homogénea en la superficie.

IP 20 | E27 | LM/W 130 | 360º | FP 0.90 | 200-240V

20W	85mm	20 uds	195mm
○ **F3413**	6500K		
○ **F3412**	4500K		
○ **F3411**	3000K		

40W	96mm	20 uds	228mm
○ **F3416**	6500K		
○ **F3415**	4500K		
○ **F3414**	3000K		

MR16

IP 20 | MR16 | LM/W 90 | 110º | FP 0.90 | 12V

7W	50mm	10/100	53mm
○ **DMMR16-7W**	6000K		
○ **DMMR16-7WN**	4000K		
○ **DMMR16-7WC**	3000K		

MR11

IP 20 | MR11 | LM/W 90 | 38º | FP 0.90 | 12V

3W	35mm	10 uds	35mm
○ **DMMR11-3WE**	6000K		
○ **DMMR11-3WNE**	4000K		
○ **DMMR11-3WCE**	3000K		

Bombilla G9

IP 20 | G9 | LM/W 70 | 340º | FP 0.90 | 220-240V

5W	15mm	10 uds	50mm
○ **DMG9-5WE**	6500K		
○ **DMG9-5WNE**	4000K		
○ **DMG9-5WCE**	3000K		

10W	15mm	10 uds	62mm
○ **DMG9-10WE**	6500K		
○ **DMG9-10WCE**	3000K		

Globo E27 Vintage

De un filamento sintético tintado en ambar, esta bombilla globo la hace ideal para iluminar espacios decorativos de estilo vintage y retro. Cuenta con un amplio ángulo de apertura de 220º y una alta eficiencia lumínica de 100/W. Es la solución ideal para instalarlos en filamentos de estilo antiguo.

IP 20 | E27 | LM/W 100 | 220º | FP 0.90 | 200-240V

4W	95mm	50 uds	6W	125mm	20 uds
	136mm			176mm	
MH720427	2300K		**MH730627**	3000K	

Globo E27 Vintage Regulable

La línea LED de esta bombilla tiene una atractiva forma en forma de rizado que le da un aspecto elegante. Siendo la mejor solución regulable para decoraciones vintage, esta bombilla tiene un filamento sintético tintado en ambar. Cuenta con un amplio ángulo de apertura de 220º y 100LM/W en eficiencia lumínica

IP 20 | E27 | LM/W 100 | 220º | FP 0.90 | 90-265V

5W	95mm	50 uds	5W	125mm	50 uds
	136mm			175mm	
DM569527D	6500K		**DM560527D**	6500K	

XXL E27 Vintage

La bombilla XXL E27 Vintage se compone de dos atractivos diseños: de 4W en forma de botijo y el de 6W en forma de globo con embudo muy característico. Su filamento es sintético tintado en ambar, lo que lo hace perfecto para decorar espacios vintage y retro.

IP 20 | E27 | LM/W 100 | 220º | FP 0.90 | 220-240V

4W	200mm	50 uds	6W	160mm	50 uds
	300mm			300mm	
MH760627	6000K		**MH770627**	6000K	

4W

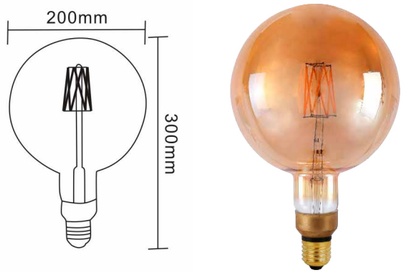

6W

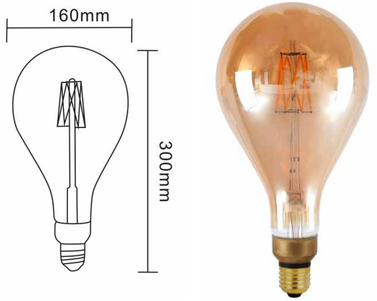

Pebetero E27 Vintage

Las bombillas pebetero de hace mucho tiempo se han introducido en las decoraciones donde se buscan complementos de diseño vintage. De filamento sintético tintado en ambar, la bombilla pebetero E27 Vintage puede ser regulable o sin la posibilidad de ser regulable.

IP 20 | E27 | LM/W 100 | 220° | FP 0.90 | 200-240V

4W	64mm	100 uds	147mm	
MH670427				3000K
5W	64mm	20 uds	146mm	
DM670527D				2200K

Diamante E27 Vintage

IP 20 | E27 | LM/W 100 | 360° | FP 0.90 | 90-265V

4W	95mm	50 uds	168mm	
MH790427				2300K

THOR E27 Vintage

IP 20 | E27 | LM/W 100 | 360° | FP 0.90 | 90-265V

8W	200mm	8 uds	150mm	
MH780827				2300K

Botella E27 Vintage

El diseño de esta bombilla en forma de botella, es una de las mas atrevidas en relación a bombillas vintage. Ideal para decorar espacios en los que se busca un toque retro, tiene un filamento sintético tintado en ambar con un acabado muy elegante. Cuenta con un ángulo de apertura de 220° que contribuye a una iluminación uniforme.

IP 20 | E27 | LM/W 100 | 220° | FP 0.90 | 200-240V

4W	72mm	100 uds	272mm	
MH750827				2300K

Tubular E27 Vintage

IP 20 | E27 | LM/W 100 | 220° | FP 0.90 | 220-240V | 30.000H

De un filamento sintético tintado en ambar, esta bombilla la hace ideal para iluminar espacios decorativos de estilo vintage y retro. Cuenta con un ángulo de apertura de 220° y una alta eficiencia lumínica de 100/W.

8W	30mm	11 uds	300mm	
MH740827				2300K

Esférica E14

Su cubierta traslucida de policarbonato es muy resistente y elimina el deslumbramiento. Con una vida de útil de hasta 30.000 horas, también cuenta con un ángulo de apertura de 180º y una eficiencia lumínica de 90LM/W.

IP 20 | E14 | LM/W 90 | 180º | FP 0.90 | 170-240V | 30.000H

6W	45mm	10 uds	74mm
○ **DME14E-6WE**	*6500K*		
○ **DME14E-6WNE**	*4000K*		
○ **DME14E-6WCE**	*3000K*		

Vela E14

Es una de las soluciones más usadas para enfilajes y lámparas. Su cubierta traslucida de policarbonato es muy resistente y elimina el deslumbramiento. También cuenta con un ángulo de apertura de 360º.

IP 20 | E14 | LM/W 100 | 360º | FP 0.90 | 220-240V

6W	37mm	10 uds	106mm
○ **DME14-V6WE**	*6500K*		
○ **DME14-V6WNE**	*4000K*		
○ **DME14-V6WCE**	*3000K*		

Vela E14 Cristal

De filamento sintético, las bombillas en forma de vela son las más usadas para decorar. Cuenta con un amplio ángulo de apertura de 360º que arroja una haz de luz repartido homogéneamente y tiene una eficiencia lumínica de 100/W

IP 20 | E14 | LM/W 100 | 360º | 30.000H | 220-240V

4W	35mm	10/100	100mm
○ **DME14-V4WDC**	*2700K*		

Vela E14 Golpe de viento

IP 20 | E14 | LM/W 100 | 360º | FP 0.90 | 30.000H | 220-240V

2W	35mm	10 uds	125mm
○ **MH570214**	*3000K*		

4W	35mm	10/100	125mm
○ **DME14-V4WDGC**	*2200K*		

INDUSTRIAL

Pantallas, proyectores, campanas, tubos y farolas

Pantallas industriales
595x595mm - 1200x600mm
132-133

Accesorios
Para pantallas
132

Pantalla
LIFUD Driver
134

Marco LED
595x595mm
135

Pantalla estanca
de superficie para tubos
136

Pantalla estanca
Ultrafina
137

Proyector industrial
Negro
138

Proyector RGB
Negro con mando
139

Proyector PRO
ECO - CCT
140-141

Proyector industrial
Blanco
142

Foco jardín y accesorios
Para proyectores
143

Proyector basculante
LIFUD CCT - Clásico
144

Orientable circular
LIFUD CCT
145

Campana UFO
Diseño ligero
146

Campana UFO
Regulable 1-10V
147

Farola Vial PRO
NEMA compatible
148

Alumbrado público LUMILEDS
Para exteriores
149

Luminaria Villa Street
Con módulos LED
150-151

Tubos LED
T8 G13, T8 Carne
152-154

Axinite
Con interruptor
155

Pantalla 595x595mm

Empotrar - Posibilidad de instalar en superficie

Combina un diseño muy moderno con una eficiencia, potencia y calidad lumínica excelentes. A excepción del modelo de 45W, el de 40W es UGR19. Es compatible con los accesorios de empotrar en escayola, kit de suspensión y soportes para superficie de montar atornillado. Ideal para iluminar espacios amplios como oficinas.

IP 40	30.000H	LM/W	120º	220-240V	>0.90
		80			

40W UGR 19 — 595x595x35mm

○ **DM606040-01**	*6000K*
○ **DM606040-01N**	*4000K*
○ **DM606040-01C**	*3000K*

45W — 595x595x35mm

○ **DM606045-01E**	*6000K*
○ **DM606045-01NE**	*4000K*

Set de pinzas

DMJG6060

Kit de suspensión

DMKITSUS6060

Soportes para superficie de montar atornillado

DM6060-SS	600x600mm
DM12030-SS	1200x300mm
DM12060-SS	1200x600mm

Soportes para empotrar en escayola de montar atornillado

DMT6060-MTE	600x600mm
DMT12030-MTE	1200x300mm
DMT12060-MTE	1200x600mm

Pantalla 1200x600mm

Empotrar

De diseño rectangular, cuenta con un acabado elegante con marco de aluminio lacado en blanco. Esta pantalla es UGR19, evitando así el deslumbramiento común en otros productos lumínicos y creando espacios mas confortables. Perfecto para iluminar espacios donde se necesite maximizar la luz.

IP 40	30.000H	LM/W	UGR 19	120º	220-240V	>0.90
		80				



72W — 1200x600mm

○ **DM60120-01E**	*6000K*
○ **DM60120-01NE**	*4000K*

Pantalla Lifud Driver

Empotrar

Ideal para crear un ambiente muy luminoso y moderno por su diseño integrado y elegante. El driver es LIFUD, por lo que asegura que es un producto de alta calidad. Su gran eficiencia lumínica de 120LM/W permite que esta pantalla sea perfecta para iluminar grandes espacios. De acabado elegante con marco de aluminio lacado en blanco

IP 20	30.000H	LM/W	120°	CRI	220-240V	FP
		120		>80		>0.90

LiFud® LED DRIVER

30W

6 uds

295x1195x10mm

○ **DM30120-01E**	*6000K*
○ **DM30120-01NE**	*4500K*

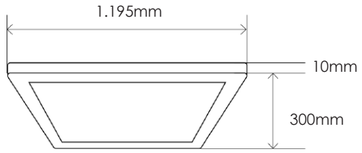

Marco LED

Empotrar

El marco LED es un cerco luminoso LED de aluminio perimetral cuadrado que cuenta con un diseño único e innovador. Perfecto para montar sobre placas de falso techo, cuenta con una eficiencia lumínica de hasta 110LM/W. Este marco incorpora una lenta opal, cuenta con un arranque inmediato, sin ruido ni parpadeos.

IP 20	30.000H	LM/W	120°	85-265V	FP
		110			>0.90

Led integrado al marco de la pantalla

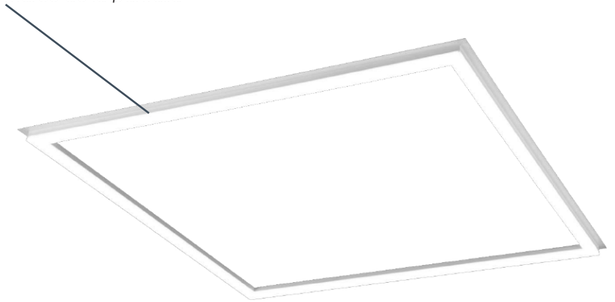

40W

595x595mm

○ **DM606040-01A**	*6500K*
○ **DM606040-01NA**	*4000K*

Pantalla estanca

De superficie

Con este tipo de pantallas estancas para tubos LED dispondremos una luminaria que podremos colocar un tubo o dos de LED con gran capacidad lúminica y que soporta a la perfección las inclemencias del tiempo gracias a su factor de protección IP65. Fabricado en PC de alta calidad, también es extremadamente resistente a impactos.

IP 65 | 120° | T8

1 tubo — *1 uds* — 660x85x94mm
○ **DMPE19**

1 tubo — *1 uds* — 1280x85x94mm
○ **DMPE118**

1 tubo — *1 uds* — 1564x66x90mm
○ **DMPE124**

2 tubos — *1 uds* — 600x135x94mm
○ **DMPE29**

2 tubos — *1 uds* — 1280x135x94mm
○ **DMPE218**

2 tubos — *1 uds* — 1564x106x90mm
○ **DMPE224**

Estanca ultrafina LED

De superficie

Su diseño ultrafino añade un toque simple pero a su vez moderno que combina con cualquier estilo. Tanto la carcasa, como la cubierta están fabricadas en policarbonato, que es un material muy sólido que presenta una alta resistencia al agua, al polvo y a la corrosión. Perfecta para el alumbrado de espacios amplios.

IP 65 | LM/W 90 | 120° | 30.000H | 85-265V

36W — *20 uds* — 1262x75x35mm — *35mm*
○ **DM695036E** *6500K*

Proyector industrial negro

Para exteriores

Cuenta con una alta eficiencia energética que aprovecha al máximo el rendimiento LED. Tiene un diseño orientable para colocarlo en diversas posiciones. Fabricado en aluminio y con un acabado en negro, cuenta con un radiador que garantiza una óptima disipación del calor. El ángulo de 110º le permite repartir el haz de luz lo más homogénea. Cuenta con una garantía de hasta cinco años.

IP 65	30.000H	LM/W	110º	CRI	220-240V	FP
		130		>80		0,95

IK 08

5 AÑOS G.G

15W

12 uds | 176x136x36mm

● **F2127**	*5700K*
● **F2126**	*4000K*
● **F2125**	*3000K*

30W

12 uds | 176x136x36mm

● **F2130**	*5700K*
● **F2129**	*4000K*
● **F2128**	*3000K*

50W

12 uds | 221,5x149x40mm

● **F2133**	*5700K*
● **F2132**	*4000K*
● **F2131**	*3000K*

100W

10 uds | 264,5x208x40mm

● **F2136**	*5700K*
● **F2135**	*4000K*
● **F2134**	*3000K*

150W

5 uds | 330x260x44mm

● **F2139**	*5700K*
● **F2138**	*4000K*
● **F2137**	*3000K*

200W

5 uds | 365x285x48mm

● **F2144**	*5700K*
● **F2143**	*4000K*
● **F2140**	*3000K*

250W

4 uds | 425x315x50mm

● **F2147**	*5700K*
● **F2146**	*4000K*
● **F2145**	*3000K*

Proyector RGB

Para exteriores - Incluye mando

Fabricado en aluminio y con un acabado en negro, con el proyector RGB podrá configurar sus colores con un mando que viene incluido. Tiene un diseño orientable para colocarlo en diversas posiciones. Cuenta con un radiador que garantiza una óptima disipación del calor. Su ángulo de 120º le permite repartir el haz de luz lo más homogénea.

IP 65	30.000H	LM/W	120º	RGB	90-265V
		100			

10W

125x118x38mm

● **DMPROY-10RGB**	*RGB*

20W

180x140x43mm

● **DMPROY-20RGB**	*RGB*

30W

225x185x45mm

● **DMPROY-30RGB**	*RGB*

50W

285x234x60mm

● **DMPROY-50RGB**	*RGB*

Proyector PRO ECO

Para exteriores

El proyector profesional económico es la solución ideal para iluminar exteriores e interiores. Al ser de la gama profesional, está fabricado en AL6063 que le confiere una proteción IK de 08 con un elegante acabado en negro. Se puede instalar tanto en superficie como en mural. El ángulo de 120º le permite repartir el haz de luz lo más homogénea. Totalmente compatible con el detector para proyectores MINI.

IP 66 | 20.000H | LM/W 90 | 120º | CRI 80 | 220-240V | FP 0,90 | IK 08

10W — 83x110x33mm

- **DMPROY-10WE** *6000K*
- **DMPROY-10WCE** *3000K*

20W — 98x123x34mm

- **DMPROY-20WE** *6000K*
- **DMPROY-20WCE** *3000K*

30W — 120x145x34mm

- **DMPROY-30WE** *6000K*
- **DMPROY-30WCE** *3000K*

50W — 135x190x36mm

- **DMPROY-50WE** *6000K*
- **DMPROY-50WCE** *3000K*

100W — 200x280x37mm

- **DMPROY-100WA** *6000K*

Detector MINI

IP 54 | 120º 360º | 10mt | 3s 7min | 50.000H | Carga MAX LED 200W

39x42x20mm

- **DMDP3-10**

- Ajustable 3~2000 LUX

Proyector PRO CCT

Para exteriores

El proyector profesional económico es la solución ideal para iluminar exteriores e interiores. Al ser de la gama profesional, está fabricado en AL6063 que le confiere una proteción IK de 08 con un elegante acabado en negro. Se puede instalar tanto en superficie como en mural. El ángulo de 120º le permite repartir el haz de luz lo más homogénea. Totalmente compatible con el detector para proyectores MINI.

IP 66 | 50.000H | LM/W 120 | 120º | CRI 80 | TRIAC | 190-260V | FP 0,90 | IK 08 | 3 (6000K 4000K 3000K)

LUMILEDS

100W — 345x295x60mm

- **DMPROY-100WE** *6000-4000-3000K*



150W — 365x330x60mm

- **DMPROY-150WE** *6000-4000-3000K*



200W — 400x360x60mm

- **DMPROY-200WE** *6000-4000-3000K*



Proyector industrial blanco

Para exteriores

IP 65 | 30.000H | LM/W 100 | 160° | CRI >80 | 220-240V | FP 0.90

10W — 120x100x29mm

○ **DMPROY-B10W**	*6000K*
○ **DMPROY-B10WN**	*4500K*
○ **DMPROY-B10WC**	*3000K*

20W — 170x130x29mm

○ **DMPROY-B20W**	*6000K*
○ **DMPROY-B20WN**	*4500K*
○ **DMPROY-B20WC**	*3000K*

30W — 205x160x30mm

○ **DMPROY-B30W**	*6000K*
○ **DMPROY-B30WN**	*4500K*
○ **DMPROY-B30WC**	*3000K*

50W — 250x190x34mm

○ **DMPROY-B50W**	*6000K*
○ **DMPROY-B50WN**	*4500K*
○ **DMPROY-B50WC**	*3000K*

100W — 300x220x48mm

○ **DMPROY-B100W**	*6000K*
○ **DMPROY-B100WN**	*4500K*
○ **DMPROY-B100WC**	*3000K*

Pica de jardín para proyectores
Aluminio

DMPICA

Foco de jardín con pica

Para exteriores

Es el ideal complemento para la iluminación de jardines y espacios exteriores. Ofrece un portalámparas GU10 que lo hace compatible para la instalación de cualquier bombilla GU10. Su instalación se hace hincando su pica en tierra.

IP 65 | GU10

35x10x12mm

● **DM075930109** *1xGU10*



Soporte 700

Para proyectores

700x140x120mm

○ **SOPORTP700-01**
● **SOPORTP700-19**

Soporte 1000

Para proyectores

1000x140x120mm

○ **SOPORTP1000-01**
● **SOPORTP1000-19**

Tripode

Para proyectores

○ **F2000**

Conector resistente al agua

IP 68 | 450VAC/24A

● **DM684RAT**

- Diámetro cable: 4-8mm/8-12mm/10-14mm
- Sección transversal 0.5-4mm²
- El material de cubierta ecológico con conductores de cobre internos de 2/3/4/5 pines
- Resistente a altas temperaturas (100ºC)

Basculante LIFUD CCT

Para interiores

Este modelo de proyector basculante, a diferencia de otros, trabaja con driver LIFUD y su chipset está diseñado por SAMSUNG. Ambas marcas de una gran calidad, que confiere un mayor rendimiento lumínico y una durabilidad ampliada, al igual que una garantía de hasta cinco años. Al ser CCT, permite un rango dinámico de tonalidades.

IP 20 | 30.000H | LM/W 90 | 100° | 3 6000K 4000K 3000K | 220-240V

LIFUD LED DRIVER | SAMSUNG | 5 AÑOS G.G

38W	*Min. 215x125mm Max. 227x130mm*	*6 uds*	*240x145mm*
○ **F9085**	*5700-4000-3000K*		

Proyector basculante

Para interiores

IP 20 | 30.000H | LM/W 90 | 160° | 220-240V

40W	*215x125mm*	*235x145x85mm*
○ **DMNASAU-40WE**	*6500K*	
○ **DMNASAU-40WNE**	*4000K*	
○ **DMNASAU-40WCE**	*3000K*	

Orientable circular LIFUD CCT

De empotrar

El proyector orientable cuenta con un diseño exquisito y de un acabado en blanco elegante. Su driver es LIFUD y su chipset está fabricado por SAMSUNG, por lo que le confiere de un mayor rendimiento lumínico y una durabilidad ampliada, al igual que una garantía de hasta cinco años. Al ser CCT, permite un rango dinámico de tonalidades.

IP 20 | 30.000H | LM/W 110 | 90° | 3 6000K 4000K 3000K | 220-240V

LIFUD LED DRIVER | SAMSUNG | 5 AÑOS G.G

28-38W	*165mm*	*12 uds*	*195x4mm*
○ **F9084**	*5700-4000-3000K*		

Campana UFO

Diseño ligero - Sistema de gran solidez

Especialmente preparado para espacios industriales, cuenta con un diseño ligero de gran elegancia y un sistema de gran solidez que le confiere más resistencia. Su novedoso disipador en aluminio mantiene constante la temperatura y fuga de manera óptima el calor generado por la conversión de energía eléctrica a energía lumínica.

IP 65	30.000H	LM/W	CRI	FP		
		120	80	0.91	90°	220-240V

IK	FP
04	>0.90

100W — 230x115mm

- **DMCAMP-100W** *5000K*
- **DMCAMP-100WN** *4000K*

150W — 290x115mm

- **DMCAMP-150W** *5000K*
- **DMCAMP-150WN** *4000K*

200W — 345x140mm

- **DMCAMP-200W** *5000K*
- **DMCAMP-200WN** *4000K*

Campana UFO 1-10V

Para exterior e interior

La regulación que usa esta campana es de 1-10V. Su alta eficiencia lumínica de 130LM/W aporta que el haz de luz a repartir en 120º sea la más luminoso posible. Ha sido especialmente diseñado para iluminar espacios industriales donde se valore la necesidad de regular la iluminación. Cuenta con una garantía de hasta cinco años.

IP 65	30.000H	LM/W					
		140	1-10V	120°	90-305V	>0.90	

5 AÑOS G.G

PHILIPS

100W — 280x135mm

- **DMCAMP-100WE** *5700K*

150W — 340x140mm

- **DMCAMP-150WE** *5700K*

200W — 400x150mm

- **DMCAMP-200WE** *5700K*

Farola vial PRO

Para exteriores - NEMA Compatible

Perfecto para iluminar espacios exteriores, con lentes de cristal ópticamente optimizados y cavidades ópticas selladas. Uniformidad en la luz, máxima eficiencia lumínica de hasta 140LM/W y reduce las emisiones de CO2. Fabricadas según los estándares de calidad más exigentes, presentan una gran resistencia a las condiciones meteorológicas extremas y ofrecen una garantía de 5 años

IP 66	08	LM/W 140	CRI >80	90º	50.000H	220-240V	FP 0.90

5 AÑOS G.G

bridgelux

30W

60-48mm

(A)117x (B)424mm

● **F3341**	*4000K*

100W

60-48mm

(A)200x (B)623mm

● **F3343**	*4000K*

60W

60-48mm

(A)155x(B)494mm

● **F3342**	*4000K*



Controladores compatibles con Farola vial PRO

F3346 *Step Dimming Controller 0-10V*

F3347 *Mando controlador >15M*

F3348 *Controlador ZIGBEE NEMA 5PIN*

F3349 *ZIGBEE gateway Network indicator*

F3350 *ZIGBEE concentrator CD Display*

Alumbrado público LUMILEDS

Para exterior

Fabricada en aluminio inyectado y cristal, está diseñado para alumbrar exteriores. La luz que emite es brillante y de calidad y se distribuye en un ángulo de apertura de 70-140º. Su protección IP65 la hace resistente a la intemperie y un tratamiento anticorrosivo, tanto químico como mecánico, resistente a los rayos UV. Es compatible con el brazo de columna direccionable 90º.

IP 65	60.000H	LM/W 135	FP 0.96	140ºx70º	220-240V

LUMILEDS

40W

Diámetro de fijación Ø60mm

420x180x70mm

○ **DM14727**	*5500-6000K*
○ **DM14728**	*4000-4500K*

60W

Diámetro de fijación Ø60mm

420x180x70mm

○ **DM14730**	*5500-6000K*
○ **DM14729**	*4000-4500K*

100W

Diámetro de fijación Ø60mm

505x210x70mm

○ **DM14731**	*5500-6000K*
○ **DM14733**	*4000-4500K*

150W

Diámetro de fijación Ø60mm

600x235x85mm

○ **DM14732**	*5500-6000K*
○ **DM14734**	*4000-4500K*

Brazo de columna

Direccionable 90º

Ø85x330mm

● **DM14740N**	
○ **DM14740G**	

Luminaria Villa Street

Para exteriores

Fabricado en acero presenta un diseño clásico y elegante con un cabado en negro que contiene unos difusores opales. Con una altura de montaje de hasta 5 metros y una fijación columna o brazo mural con terminación en raco 3/4. Compatible con los módulos LED F3303, F3302 y F330.

IP 65 | M-L | 120º | 5mt max

780x395x60mm

● **F3012** *1 M-L*

Protector sobretensión PHILIPS SP1

- Orificio de montaje 5,5mm
- Conexión cables 12mm
- Energía Max. 430 Julios
- V. Entrada 120-277V
- Corriente de pico máxima 10kA
- V. Supresor 320V

● **F3015**

Chapa adaptación para Villa street



F3013 400x400mm

5 AÑOS G.G

bridgelux

Módulo LED 130 L/W

Módulo LED asimétrico

Compatible con la luminaria villa street F3012

50W

10 uds

210x59,30mm

● **F3345** *4000K*

● **F3344** *3000K*

IP 66 | 08 | LM/W 130 | CRI >80 | FP >0.90 | 50.000H | TRIAC | 100-240V

Módulo LED 110 L/W

Módulo LED asimétrico

Compatible con la luminaria villa street F3012

50W

10 uds

210x59,30mm

● **F3305** *4000K*

IP 65 | 08 | LM/W 110 | CRI >80 | FP >0.90 | 50.000H | 100-240V

DIMALSAN

Tubo T8 Profesional G13

Para interiores

El tubo T8 profesional G13 está fabricado en policarbonato de alta transmitancia lumínica. Tiene un driver aislado ACTiO LED y su chip es SMD 2835 SANAN. La durabilidad de 35.000 horas testeadas la hace ideal para instalaciones con necesidades exigentes. Compatible con pinza cebador para tubos T8.

IP 20	35.000H	LM/W	CRI	FP	320°	185-240V
		120	80	0.9		

9W — 600mm

○ **DMT8-9WEPRO**	*6000K*
○ **DMT8-9WNEPRO**	*4000K*
○ **DMT8-9WCEPRO**	*3000K*

18W — 1200mm

○ **DMT8-18WEPRO**	*6000K*
○ **DMT8-18WNEPRO**	*4000K*
○ **DMT8-18WCEPRO**	*3000K*

24W — 1500mm

○ **DMT8-24WEPRO**	*6000K*
○ **DMT8-24WNEPRO**	*4000K*
○ **DMT8-24WCEPRO**	*3000K*

DIMALSAN

Tubo T8 G13

Para interiores

Este modelo cuenta con un ángulo de apertura de 320° que es perfecto para la iluminación general. Es la solución ideal para iluminar espacios industriales, siendo también compatibles con las pinzas cebador para tubos T8. Cuenta con un cristal opal que hace que la luz que arroja sea lo más suave posible.

IP 20	30.000H	LM/W	320°	85-265V
		90		

9W — 600mm

○ **DMT8-9W**	*6000K*
○ **DMT8-9WN**	*4500K*
○ **DMT8-9WC**	*3000K*

14W — 900mm

○ **DMT8-14W**	*6000K*
○ **DMT8-14WN**	*4500K*
○ **DMT8-14WC**	*3000K*

18W — 1200mm

○ **DMT8-18W**	*6400K*
○ **DMT8-18WN**	*4500K*
○ **DMT8-18WC**	*3000K*

24W — 1500mm

○ **DMT8-24W**	*6400K*
○ **DMT8-24WN**	*4500K*
○ **DMT8-24WC**	*3000K*

Pinza cebador para tubos T8

DMPCT8A

Tubo T8 Carne

Especiales iluminación de carnes

Tiene un cristal translúcido que ofrece una luz rosada especialmente concebida para su instalación en lineales refrigerados o en todo tipo de instalaciones que iluminen alimentos. Emite altos niveles de longitudes de onda verdes y amarillas y muy pocas longitudes de onda rojas y azules, lo que ayuda a resaltar productos alimenticios.

IP 40	30.000H	LM/W 100	180°	220-230V	FP 0,95

9W — 600x24mm

○ **TCAR-9W**

18W — 1200x24mm

○ **TCAR-18W**



22W — 1500x24mm

○ **TCAR-22W**



Regleta axinite

Para interior

Una solución de iluminación que combina calidad y un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. Ofrece una iluminación muy homogénea gracias al ángulo de apertura de 110º del haz de luz. El acabado opal de la luminaria reduce el deslumbramiento y cuenta con un botón de encendido/apagado.

IP 20	30.000H	LM/W 80	110°	220-240V	FP >0.90	ON SWITCH

3 AÑOS G.G

4W — 40 uds — 272x22x36mm

○ **F1148**	*6500K*
○ **F1147**	*4000K*

8W — 40 uds — 572x22x36mm

○ **F1150**	*6500K*
○ **F1149**	*4000K*

12W — 40 uds — 900x20mm

○ **DM065812I1S**	*6000K*
○ **DM065812I1A**	*3000K*

16W — 40 uds — 1.172x22x36mm

○ **F1152**	*6500K*
○ **F1151**	*4000K*

20W — 40 uds — 1.500x20mm

○ **DM065820I1S**	*6000K*
○ **DM065820I1A**	*3000K*

DETECTORES

Detectores de techo, poste y pared

Detector CUBE
De superficie
158

Detector en caja
De empotrar
159

Detector de pared
De superficie
160

Detector de techo
De superficie
161

Detector de empotrar
Blanco
162

Detector de interior
De superficie o empotrar
163

Detector de exterior
De superficie
164

Detector plano de techo
De superficie
165

Sensor de movimientos
PIR
166

Sensor con casquillo E27
PIR
167

Interruptor crepuscular
Para exteriores
168

Sensor MINI MICROWAVE
De pared y techo
169

Detector CUBE

De superficie

Con un diseño minimalista en forma de cubo cuadrado y en diferentes acabados, tanto en blanco como en negro. Gracias a este diseño, le confiere una base recta que la hace ideal para ponerlo en superficies planas. Cuenta con CERO CROSSING y hasta una distancia de detección de 10 metros máximo en un ángulo de 140º.

IP 54 | 140º | 140º 10mt | 5s 12min | CERO CROSSING | 230 V

1SPSP003A 54x64x102mm

1SPSP003B 54x64x102mm

- Posibilidad de exclusión manual para mantener la luz encendida 5 horas, deshabilitando la acción sensor.
- Carga máxima relé : 5ª
- Carga de iluminación:
  Lámparas de incandescencia 1000W
  Lámparas fluorescentes 480W
  Lámparas fluorescentes (en paralelo) 200W
- Ángulo de rotación del cabezal de detección: horizontal 180º, vertical 12º
- Posibilidad de accionamiento manual para mantener la luz en cinco horas deshabilitando la acción del sensor
- Regulación del retardo de apagado: 5 seg. – 12 min
- Distancia máx. de detección: 12 m +/- 10%
- Distancia mínima de detección: 40 cm +/- 10%
- Regulación del umbral crepuscular: 5 – 300 Lux

CERO CROSSING

Los contactos del relé se abren y cierran sólo en el instante cuando la tensión es igual a cero.

Este método permite aumentar la vida de los contactos optimizando la conexión y la desconexión de la carga.

Esto hace recomendable el uso del dispositivo para accionar lámparas electrónicas, LED y energía de ahorro.

Detector en caja

De empotrar

El detector en caja es la solución ideal para escalera comunitarias. Su instalación es de empotrar para el montaje en caja redonda receso, siendo así un detector discreto. Su detección está entre los 3 y 12 metros de máximo en un ángulo de 160º. Cuenta con la tecnología CERO CROSSING.

IP 40 | 180º | 160º 3-12mt | 15s 30min | CERO CROSSING | 230 V

Uso en escaleras comunitarias con instalación 1m de altura

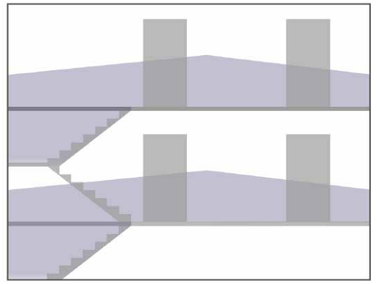

- Carga de iluminación:
  Lámparas de incandescencia 1000W
  Lámparas fluorescentes 480W
  Lámparas fluorescentes (en paralelo) 250W
- Sección máxima de los cables a los terminales 0,75 - 2,5 mm²
- Instalación en receso montado caja redonda
- Regulación del retardo de apagado 15s - 30m
- Distancia máx. de detección: 12 m
- Regulación del umbral crepuscular: 5 – 300 Lux
- Tiempo de calentamiento cuando se enciende por primera vez o después de apagón acerca 1 minuto

1SP050 80x54,5x102mm

Detector de pared

De superficie

De infrarrojos, cuenta con un diseño moderno y discreto ideal para su instalación esquinas/pared. Su cabezal es rotable en un ángulo horizontal de 70° y de 35° en vertical. Funciona con la tecnología CERO CROSSING y tiene una distancia de detección máxima de hasta 12 metros en un ángulo de detección de 180°.

IP44 · 180° · 180° 12mt · 5s 12min · CERO CROSSING · 230 V

1SP010 65x88x95mm

- Carga de iluminación:
  Lámparas de incandescencia 1000W
  Lámparas fluorescentes 400W
  Lámparas fluorescentes (en paralelo) 220W
- Ángulo de rotación del cabezal de detección: horizontal 70°, vertical 35°
- Posibilidad de accionamiento manual para mantener la luz en cinco horas deshabilitando la acción del sensor
- Regulación del retardo de apagado: 5 seg. – 12 min
- Distancia máx. de detección: 12 m
- Regulación del umbral crepuscular: 1 – 1000 Lux
- Regulación de sensibilidad: 3–12m

CERO CROSSING

Los contactos del relé se abren y cierran sólo en el instante cuando la tensión es igual a cero.

Este método permite aumentar la vida de los contactos optimizando la conexión y la desconexión de la carga.

Esto hace recomendable el uso del dispositivo para accionar lámparas electrónicas, LED y energía de ahorro.

Detector de techo

De superficie

Especialmente diseñado para su instalación en techo y en interior. Con un diseño discreto, cuenta con la tecnología CERO CROSSING. Tiene un amplio ángulo de detección de 360° a una distancia entre 1 metro y 12 metros como máximo. Su altura de instalación máxima es de 2,5 metros.

IP 20 · 180° · 360° 1-12mt · 2s 15min · 2,5mt max · CERO CROSSING · 230-240 V

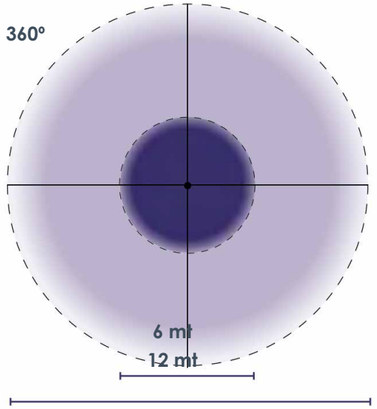

- Carga de iluminación:
  Lámparas de incandescencia 2000W
  Lámparas fluorescentes 480W
  Lámparas fluorescentes
  (en paralelo) 250W
- Instalación en techo y en interior
- Regulación del retardo de apagado:
  2 – 15 min
- Distancia máx. de detección: 12 m
- Regulación del umbral crepuscular:
  5 – 1.000 Lux
- CLASE de aislamiento II

1SP015 130x70mm

Detector de empotrar

De empotrar

Diseñado para la instalación en empotrable en falso techo, cuenta con un acabado blanco y una forma discreta. Cuenta con un amplio campo de detección de 360º con un máximo de 14 metros. Su altura de instalación en techo es de 5 metros máximos. También tiene la tecnología CERO CROSSING.

IP20 | 360º | 360º 14mt | 5mt max | CERO CROSSING | 220-240 V

Desactivación delay 10 settings:
5s 10s 20s 40s 80s 160s
5m 10m 20m 40m

70mm

1SP020 79,80x91mm

- Carga de iluminación:
  Lámparas de incandescencia 2000W
  Lámparas fluorescentes 480W
  Lámparas fluorescentes (en paralelo) 250W
- Instalación en techo y en interior
- Distancia máx. de detección: 14 m
- Regulación del umbral crepuscular: 30 – 200 Lux
- Angulo de detección: 360º
- Campo de detección: movimientos normales, aprox. 5÷7 m
- Regulación de la luminosidad: de 30 a 200 Lux aprox.

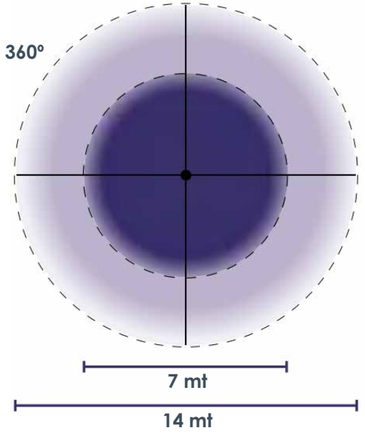

Detector de interior

De superficie o de empotrar

Es la solución mas dinámica, ya que permite la instalación tanto en superficie como para empotrar. Cuenta con un ángulo de detección de hasta 360 metros con una distancia máxima de detección de 8 metros. Su altura máxima de instalación es de 4 metros.

IP 20 | 360º | 360º 8 mt | 10s 30min | 4mt max | 220-240 V

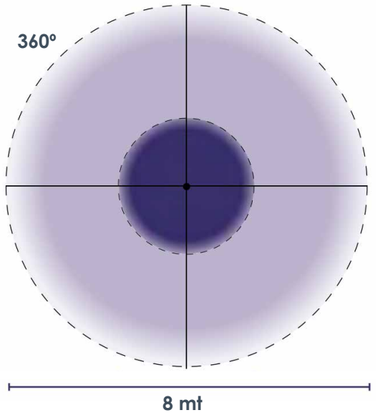

- Carga de iluminación:
  Lámparas de incandescencia 800W
  Lámparas fluorescentes 400W
- Instalación en techo y en interior, con posibilidad de instalar en superficie o para empotrar
- Tiempo de retardo: Min. 10 sec ± 3 sec | Max. 30 min ± 2 min
- Distancia máx. de detección: 8 mt
- Velocidad: 0,6-1,5m/s
- Regulación del umbral crepuscular: 5 – 1.000 Lux

50 uds

F9201 (OUT)80x39,6mm

(IN)61,5x37,1mm

Detector de exterior

De superficie

Especialmente preparado para exteriores gracias a su grado de protección de IP65. Su ángulo de detección es de 180º y hasta un máximo de detección de 12 metros. Su altura de instalación máxima de 2,5 metros. Puede identificar día y noche de manera automática.

IP65 | 180º | 180º 12mt | 10s 15min | 2,5mt max | 220-240 V

50 uds

F9202 80x119,5x51,5mm



- Carga de iluminación:
  Lámparas de incandescencia 200W
  Lámparas LED 300W
- Instalación en pared
- Tiempo de retardo: Min. 10 sec ± 3 sec
  Max. 15 min ± 2 min
- Distancia máx. de detección: 12 m
- Velocidad: 0,6 - 1,5 m/s
- Luz ambiente: <3-2000 lux (aj.)
- Regulación del umbral crepuscular: 3 – 2000 Lux

Detector plano de techo

De superficie

De diseño elegante, el detector plano es uno de los detectores mas discretos. Puede identificar día y noche automáticamente. Tiene un ángulo de 360º y una detección de 8 metros máximo. Su altura de instalación en techo máxima es de 8 metros.

IP 20 | 360º | 360º 8 mt | 10s 15min | 4mt max | 220-240 V

- Carga de iluminación:
  Lámparas de incandescencia 2000W
  Lámparas LED 1000W
- Instalación en techo y en interior.
- Tiempo de retardo: Min. 10 sec; Max. 15min
- Distancia máx. de detección: 8 mt
- Velocidad: 0,6-1,5m/s
- Regulación del umbral crepuscular: 3 – 2.000 Lux
- Luz ambiente: <3-2000lux (ajustable)



50 uds

F9204 115x24,3mm

50 uds

F9205 115x24,3mm

Sensor de movimientos PIR

De empotrar

Este sensor cuenta con un botón switch para diferentes funcionabilidades (ON/OFF/PIR). Su ángulo de detección es de 160º y tiene una distancia máxima de hasta 9 metros. Su altura de instalación es entre 1 y 1,8 metros máximo.

IP20 | 160º | 160º 9m Max | 10s 7min | 1-1,8m | 220-240 V

100 uds

F9208 82x82x24,7mm



- Carga de iluminación:
  Max. Incandescente 500W
  Max. LED 200W
- Retardo: Min. 10sec ± 3sec – Max. 7min ± 2mi
- Distancia de detección: 9m Max (<24ºc)
- Tiempo de retardo: Min. 10 sec; Max. 7 min
- Velocidad: 0,6-1,5m/s
- Luz ambiente: <3-2000lux (Aj/adj)
- Max. Incandescente 500W – Max. LED 200W

Sensor con casquillo E27 PIR

De superficie - Para pared y techo

Preparado para la instalación con bombilla casquillo E27 de hasta un máximo de 60W. Su ángulo de detección es de 360º y tiene un máximo de hasta 6 metros. Su instalación puede ser tanto en techo como para pared. Su instalación máxima en techo es de hasta 4 metros y en pared entre 1,8 y 4 metros máximo.

IP 20 | E27 | W MAX 60W E27 | 360º | 360º 6 mt | 10s 5min | 4mt max | 110-240 V

- Max. 60W (E27)
- Tiempo de retardo: Min. 10 sec; Max. 5 min
- Distancia de detección: Pared: 6 m Max. (<24ºc); Techo: 6 m Max. (<24ºc)
- Luz ambiente: <3-2000lux (ajustable)
- Altura de instalación: Pared: 1,8-2,5 m; Techo: 2,2-4 m
- Nº de filamentos: 2



50 uds

F9209 115x24,3mm

Interruptor crepuscular

Para exteriores

Este interruptor crepuscular puede encender o apagar la luz automáticamente de acuerdo con la luz ambiental. La temperatura ambiente y la humedad no pueden afectarlo. No solo es conveniente sino también práctico; puede controlar la carga trabajando solo de noche. Se utiliza para luz de carretera, luz de jardín, etc.

IP65 220-240 V

50 uds

F9206 FRONTAL 48x63,4x27,3mm
TRASERO 42,1x48,9x28,8mm

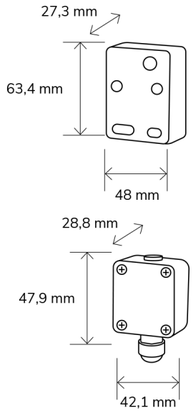

- Luz ambiente: <2-100lux (ajustable)
- Corriente nominal 15A
- Distancia de detección: 9m Max (<24°c)
- Temperatura: -20+40°C
- Humedad: <93%RH

Sensor MINI MICROWAVE

De superficie - De pared y techo

Molde de sensor de microondas con onda electromagnética de alta frecuencia (5.8GHz). Tiene un amplio radio de detección de 180°x360° y una distancia entre 5 metros y 15 metros máximos de detección. Su instalación en techo es de 1-8 metros máximo y en pared de hasta 5-15 metros máximos.

IP 20 | 180° x360° | 5-15m | 1-8m | 10s ±3s 12min ±1min | 220-240 V

- Max. 1200W (Lámpara incasdescente)
- Max. 300W (Lámpara LED)
- Tiempo de retardo: Min. 10 sec; Max. 12 min
- Distancia de detección: Pared: 5-15 m Max. (ajustable); Techo: 1-8 m Max. (ajustable)
- Luz ambiente: <3-2000lux (ajustable)
- Velocidad 0,6-1,5m/s
- Altura de instalación: Pared: 5-15 m; Techo: 1-8 m



100 uds

F9207 54,5x39,4x25mm

TERMOSTATOS

Regulación de temperatura

Cronotermostato
WIFI
172

Termostato digital
3V Serie Zafiro
173

Termostato de expansión de gas
Sin luz piloto
174

Termostato de expansión de gas
Con selector y luz piloto
175

Cronotermostato WIFI

Tecnología WIFI

Este termostato es primordial para un sistema de domótica, tanto para espacios de hogar como en profesional. Siendo totalmente configurable a través de la APP compatible tanto en IOs como en android, también cuenta con una nítida pantalla LCD de hasta 4,3 pulgadas con botones retroiluminados.

RF 868.35 Mhz | Semanal - 10 | LCD 4.3" | 230V 50Hz

CR029WIFI 128,5x88,5x26mm

Comandos y funciones configurable desde la aplicación

- Función "Fuera de casa" (ahorro de energía)
- Función de descalcificación, activación de la bomba
- Corrección de temperatura compensada detectada
- Bloquea temperaturas máximas y mínimas
- La geolocalización se puede configurar a una distancia de 5 km

- Alimentación: 230V - 50Hz
- Salida: 1 contacto en desviación libre de potencial: 5(3) A/250Vc.a.
- Pantalla LCD retroiluminada de 4.3"
- Botones retroiluminados con color según la temperatura establecida
- Operación ON / OFF con diferencial ajustable de 0.2 a 1.2 ° C o modulante con un período de control de 7 a 20 minutos
- Programación semanal de hasta 10 programas diarios con intervención mínima de 1 minuto
- Cambiar horario de verano sí
- Regulacióntemperatura ajustable para un conjunto de 0.1 ° C de 4 a 37 ° C
- Montaje en la pared
- Bloqueo de teclas sí

DIMALSAN

Termostato digital 3V

Serie Zafiro

Con una nítida pantalla LCD de 2 pulgadas 1/3, este termostato digital cuenta con botones para su configuración. Usa 2x1,5V AAA alcalinas y cuenta con un sistema para aprovechar al máximo su batería. Con diferentes modos, cuenta también con dos niveles de temperatura + antihielo y temperatura regulable con pasos de 0.1°C.

LCD 2" 1/3 | 3V 2x1.5V AAA Alcalinas | 230V 50Hz

- Alimentación 3V – 2x1.5V AAA alcalinas
- Display Lcd 2" 1/3
- Pantalla LCD retroiluminada de 4.3"
- Salida con 1 contacto conmutado libre de potencial: 5(3)A/250Vc.a.
- Funcionamiento ON/OFF con diferencial regulable 0.2 – 2°C o proporcional con intervalo de control de 7/10/13/20 minutos
- 2 Niveles de temperatura + antihielo
- Temperatura regulable con pasos de 0.1°C
- Indicación de estado relés
- Selector VER/INV
- Límites de temperaturas
- Corrección de la T medida según la situación del dispositivo



1TPTE530B 84x23x84mm

Termostato de expansión de gas

Serie "TEG" sin luz piloto

Termostato de pared con rueda de regulación de temperatura graduada con indicador mecánico del set point y sin luz piloto. Tiene un nivel de temperatura con regulación contínua y set point con bloqueo mecánico de temperatura. Este termostato es compatible con la base para montaje de serie TEG (**1PATEG03B**).

230V 50Hz

1TGTEG130 81x40x76mm





R = Calefacción

- Alimentación 230V c.a. 50-60Hz
- Salida 1 contacto conmutado libre de potencial: 10(2) A/250Vc.a.
- Funcionamiento ON/OFF con diferencial fijo
- 1 Nivel de temperatura con regulación continua
- Regulación de temperatura en escala graduada con indicador mecánico del set point
- Set point con bloqueo mecánico de temperatura

Base para montaje

Serie "TEG"

○ **1PATEG03B**

Termostato de expansión de gas

Serie "TEG" con luz piloto y selector ON/FF

Con selector ON/OFF y luz piloto, este termostato de pared tiene una rueda de regulación de temperatura en escala graduada con indicador mecánico del set point. Su regulación de temperatura es ajustable para un conjunto de 0.1°C de 4 a 37°. Este termostato es compatible con la base para montaje de serie TEG (**1PATEG03B**).

ON Selector

Piloto LED

230V 50-60Hz

- Alimentación: 230V - 50-60Hz
- Salida 1 contacto conmutado libre de potencial: 10(2) A/250V c.a.
- Funcionamiento ON/OFF con diferencial fijo
- Selector ON/OFF
- 1 Nivel de temperatura con regulación continua
- Regulación de temperatura en escala graduada con indicador mecánico del set point
- Set point con bloqueo mecánico de temperatura
- Regulacióntemperatura ajustable para un conjunto de 0.1 ° C de 4 a 37 ° C
- LED de indicación encendido/apagado de la carga conectada





1TGTEG132 81x40x76mm

CONEXIÓN INDUSTRIAL

Schuko y clavijas para equipos de alta potencia

Clavija schuko IP54
A prueba de salpicaduras
178

Base schuko IP20
Cnx. de alta seguridad
178

Clavija schuko IP54 caucho
A prueba de salpicaduras
179

Base schuko IP20 caucho
100% Goma
179

Base schuko IP54 con tapa
A prueba de salpicaduras
180

Base triple schuko IP44
Con tapa
180

Clavija protección tierra IP54
Con protección dual
181

Base schuko con cierre IP54
Con tapa
181

Clavija Aérea IP44
A prueba de salpicaduras
182

Base CETAC IP44 con tapa
A prueba de salpicaduras
183

Base CETAC Mural IP44
A prueba de salpicaduras
184

Base schuko IP20
Standard Aleman
185

Base tras cuadro IP68
Conexión trasera
185

Base CETAC inclinado IP44
Sin/Con cierre seguridad
186

Base CETAC inclinado IP67
A prueba de salpicaduras
187

Clavija schuko IP54

A prueba de salpicaduras

IP 54

- Contacto de poliamida PA6
- Sistema Austriaco/Alemán
- Color negro con detalle en rojo
- Protección IP54 antisalpicaduras

● **0511-SR**	30

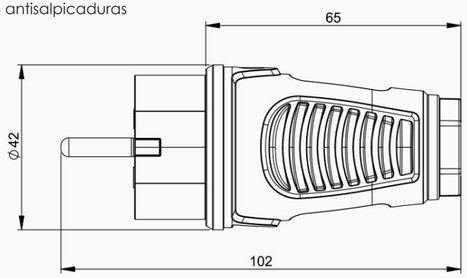

Base schuko IP20

Conexión de alta seguridad

IP 20

- Contacto de poliamida PA6
- Sistema Austriaco/Alemán
- Color negro con detalle en rojo
- Protección IP20

● **2510-SR**	20

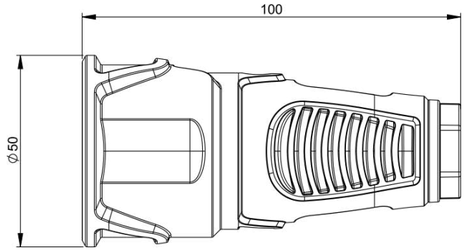

DIMALSAN

Clavija schuko IP54 caucho

A prueba de salpicaduras

IP 54

- Contacto de poliamida TPE
- Sistema Austriaco/Alemán
- Color negro con detalle en rojo
- Protección IP54 antisalpicaduras

● **0512-SR**	30

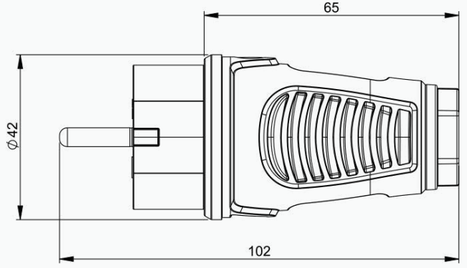

Base schuko IP20 caucho

100% Goma

IP 20

- Contacto de poliamida PA6
- Sistema Austriaco/Alemán
- Color negro con detalle en rojo
- Protección IP20

● **2520-SR**	20

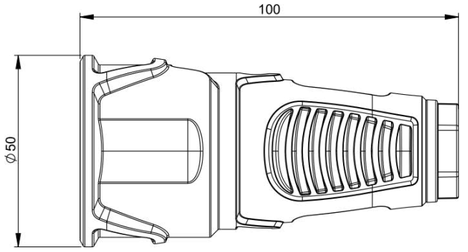

Base schuko IP54

Con tapa y a prueba de salpicaduras

IP 54

- Contacto de poliamida PA6
- Sistema Austriaco/Alemán
- Color negro con detalle en rojo
- Protección IP54 antisalpicaduras
- Con tapa y banda de sujeción

● **2511-SR**	20

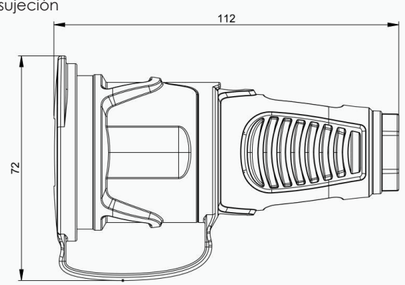

Base triple schuko IP44

Con tapa y a prueba de salpicaduras

IP 44

- Sistema Austriaco/Alemán
- Color negro con detalle en rojo
- Protección IP44
- Con tapa y banda de sujeción

● **25311-S**	5



Clavija protección tierra IP54

A prueba de salpicaduras - Con protección dual de tierra

IP 54

- Contacto de poliamida PA6
- Sistema Austriaco/Alemán
- Color negro con detalle en rojo
- Protección IP54 antisalpicaduras

● **05721-SR**	20

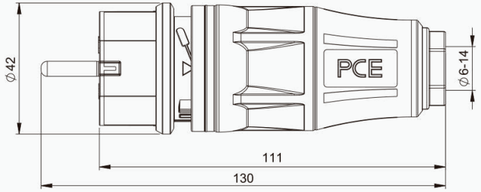

Base schuko con cierre IP54

Con tapa y a prueba de salpicaduras

IP 54

- Contacto de poliamida PA6
- Sistema Austriaco/Alemán
- Color negro con detalle en rojo
- Protección IP54 antisalpicaduras
- Con sistema de cierre rápido
- Con tapa y banda de sujeción

● **25712-SR**	20

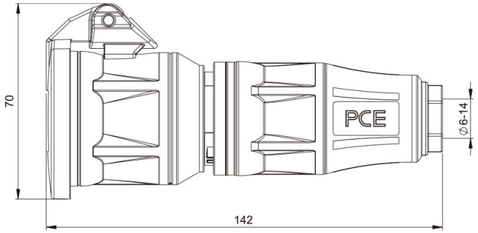

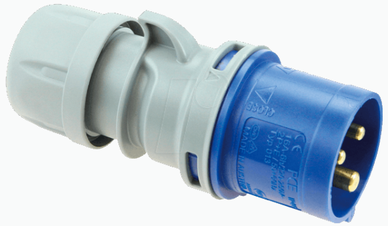

Clavija Aérea IP44

A prueba de salpicaduras

IP 44

- Poliamida PA6
- Con tornillos
- Protección IP44 antisalpicaduras

16 Amperios	Polos	V	32 Amperios	Polos	V
013-6	2P+T	220	023-6	2P+T	220
014-6	3P+T	380	024-6	3P+T	380
015-6	3P+N+T	380	025-6	3P+N+T	380

16 Amperios			
Polos	3	4	5
a [mm]	122	128	134
b [mm]	86	92	98
c [mm]	47	53	61
K_cable Ø[mm]	6-15	6-15	8-16
Flexibilidad [mm²]		1-2,5	
Contacto [Ncm]		100	
SW [mm]	42	42	42
Peso [g]	109	128	151

32 Amperios			
Polos	3	4	5
a [mm]	150	150	155
b [mm]	104	104	109
c [mm]	63	63	70
K_cable Ø[mm]	11,5-20		11,5-22
Flexibilidad [mm²]		2,5-6	
Contacto [Ncm]		110	
SW [mm]	50	50	50
Peso [g]	181	201	232

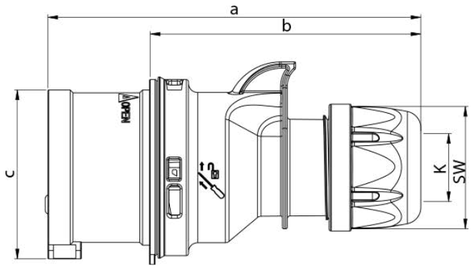

Base CETAC IP44

A prueba de salpicaduras y con tapa

IP 44

- Poliamida PA6
- Con tornillos
- Protección IP44 antisalpicaduras

16 Amperios	Polos	V	32 Amperios	Polos	V
213-6	2P+T	220	223-6	2P+T	220
214-6	3P+T	380	224-6	3P+T	380
215-6	3P+N+T	380	225-6	3P+N+T	380

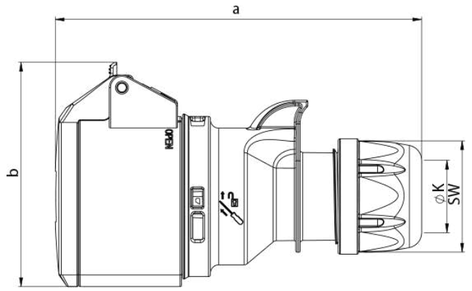

16 Amperios			
Polos	3	4	5
a [mm]	133	138	145
b [mm]	74	82	89
K_cable Ø[mm]	6-15	6-15	8-16
Flexibilidad [mm²]		1-2,5	
Contacto [Ncm]		100	
SW [mm]	42	42	42
Peso [g]	134	161	188

32 Amperios			
Polos	3	4	5
a [mm]	150	150	155
b [mm]	104	104	109
K_cable Ø[mm]	11,5-20		11,5-22
Flexibilidad [mm²]		2,5-6	
Contacto [Ncm]		110	
SW [mm]	50	50	50
Peso [g]	228	244	270

DIMALSAN

Base CETAC Mural IP44

A prueba de salpicaduras

IP 44
- Poliamida PA6
- Con tornillos
- Protección IP44 antisalpicaduras

16 Amperios	Polos	V
113-6	2P+T	220
114-6	3P+T	380
115-6	3P+N+T	380

32 Amperios	Polos	V
123-6	2P+T	220
124-6	3P+T	380
125-6	3P+N+T	380

16 Amperios			
Polos	3	4	5
a [mm]	142	145	144
Alto [mm]	97	98	104
M [mm]	25	25	25
Flexibilidad [mm²]		1-2,5	
Sólido [mm]		1-4	
Contacto [Ncm]		100	
Peso [g]	226	240	259

32 Amperios			
Polos	3	4	5
a [mm]	155	155	157
Alto [mm]	106	106	11
M [mm]	25	25	25
Flexibilidad [mm²]		2,5-6	
Sólido [mm]		2,5-10	
Contacto [Ncm]		110	
Peso [g]	274	291	318

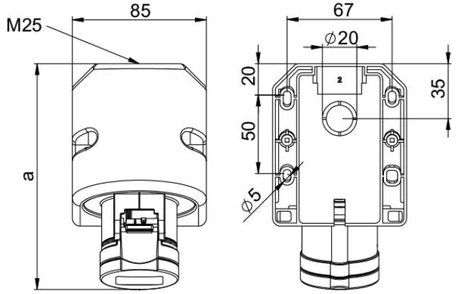

Base schuko IP20

Standard Alemán

IP 20
- Poliamida PA6
- Con tornillos
- Contactos niquelados

16 Amperios	Polos
1050-0B	2P+E

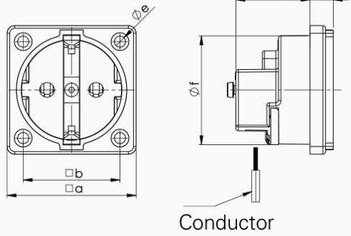

16 Amperios	
Polos	2P+E
a [mm]	50
b [mm]	37,5
c [mm]	9
d [mm]	29
e [mm]	4,3
f [mm]	43
Flexibilidad [mm²]	1-2x2,5
Sólido [mm]	1-2x2,5
Contacto [Ncm]	80
Peso [g]	34

Base tras cuadro IP68

IP 68
- PC/ABS
- Con tornillos
- Contactos niquelados
- Fijación de cuatro puntos
- Conexión trasera

16 Amperios	Polos
20352-8B	2P+E

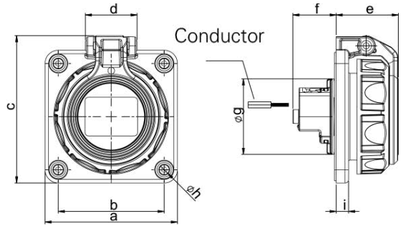

16 Amperios	
Polos	2P+E
a [mm]	75
b [mm]	60
c [mm]	84
d [mm]	30
e [mm]	36
f [mm]	25
g [mm]	43
h [mm]	5,5
i [mm]	7
Flexibilidad [mm²]	1-2x2,5
Sólido [mm]	1-2x2,5
Contacto [Ncm]	80
Peso [g]	105

DIMALSAN

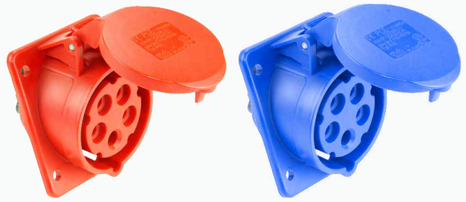

Base CETAC inclinado IP44

Base inclinada cuadrado

IP 44

- Poliamida PA6
- Con tornillos
- Protección IP44 antisalpicaduras
- Contactos niquelados

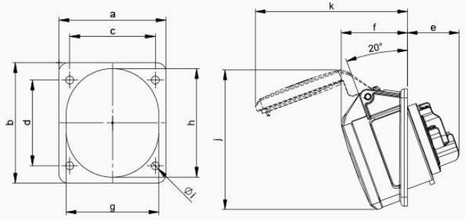

16 Amperios	Polos	V
● 415-6	*3P+N+T*	*380*

32 Amperios	Polos	V
● 423-6	*2P+T*	*220*
● 424-6	*3P+T*	*380*
● 425-6	*3P+N+T*	*380*

16 Amperios Cierre seguridad	Polos	V
● 413-6F87	*2P+T*	*230*
● 414-6F87	*3P+T*	*400*

16 Amperios			
Polos	*3P+N+T*		
a [mm]	*80*		
b [mm]	*97*		
c [mm]	*60*		
d [mm]	*73*		
e [mm]	*38*		
f [mm]	*49*		
g [mm]	*65*		
h [mm]	*76*		
i [mm]	*5,5*		
j [mm]	*105*		
k [mm]	*111*		
Flexibilidad [mm²]	*1-2x2,5*		
Sólido [mm]	*1-4*		
Contacto [Ncm]	*100*		
Peso [g]	*154*		

32 Amperios			
Polos	*2P+T*	*3P+T*	*3P+N+T*
a [mm]	*80*	*80*	*80*
b [mm]	*97*	*97*	*97*
c [mm]	*60*	*60*	*60*
d [mm]	*73*	*73*	*73*
e [mm]	*48*	*48*	*48*
f [mm]	*54*	*54*	*55*
g [mm]	*65*	*65*	*70*
h [mm]	*75*	*75*	*80*
i [mm]	*5,5*	*5,5*	*5,5*
j [mm]	*105*	*105*	*99*
k [mm]	*119*	*119*	*130*
Flexibilidad [mm²]		*2,5-6*	
Sólido [mm]		*2,5-10*	
Contacto [Ncm]		*110*	
Peso [g]	*166*	*182*	*214*

16 Amperios Cierre de seguridad		
Polos	*2P+T*	*3P+T*
a [mm]	*75*	*75*
b [mm]	*85*	*85*
c x d [mm]	*60*	*60*
e [mm]	*38*	*38*
f [mm]	*47*	*47*
h [mm]	*61*	*67*
i [mm]	*5,5*	*5,5*
Polos	*2P+T*	*3P+T*
j [mm]	*85*	*96*
k [mm]	*99*	*104*
Flexibilidad [mm²]	*1-2,5*	
Sólido [mm]	*1-4*	
Contacto [Ncm]	*100*	
Peso [g]	*111*	*127*

DIMALSAN

Base CETAC inclinado IP67

Base inclinada cuadrado

IP 67

- Poliamida PA6
- Con tornillos
- Protección IP67 estanco

16 Amperios	Polos	V
● 4132-6	*2P+T*	*220*
● 4142-6	*3P+T*	*380*

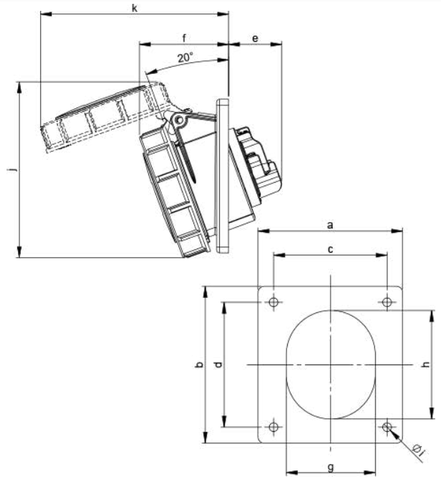

16 Amperios		
Polos	*2P+T*	*3P+T*
i [mm]	*5,5*	*5,5*
j [mm]	*86*	*102*
k [mm]	*102*	*107*
Flexibilidad [mm²]	*1-2,5*	
Sólido [mm]	*1-4*	
Contacto [Ncm]	*100*	
Peso [g]	*141*	*147*

16 Amperios		
Polos	*2P+T*	*3P+T*
a [mm]	*98*	*98*
b [mm]	*100*	*100*
c [mm]	*77*	*77*
d [mm]	*85*	*85*
e [mm]	*37*	*38*
f [mm]	*49*	*51*
g [mm]	*51*	*56*
h [mm]	*61*	*67*

RELOJERÍA Y TRANSFORMADORES

Relojería para el control y transformadores

Int. horario/Astronómico
WIFI con APP
190-191

Interruptor horario digital
Con cambio automático
192

Interruptor horario digital
Crepuscular ASTROLUX
193

Accesorios
Para interruptores digitales
193

Interruptor diario
1 DIN
194

Interruptor diario
2 DIN
195

Interruptor semanal
2 DIN
196

Interruptor temporizado
Para escaleras
197

Interruptor crepuscular
Con regulación
198

Luz de emergencia
Con autonomía
199

Interruptor crepuscular FEBO
Superficie y/o poste
200

Interruptor crepuscular
Superficie y/o poste
201

Toma de corriente carril DIN
Con obturador
201

Interruptor diario
Schuko 16A
201

Relé temporizado
Multitensión y multifunción
202

Relé multifunción
Multivoltaje y multifunción
203

Relé estrella triángulo
Con timer estr./tri.
204

Contador de energía
1 DIN / 2 DIN / 4 DIN
205

Transformadores
Servicio continuo y tensión
206-207

Cuenta horas
2 DIN
207

Interruptor horario/Astronómico WIFI

Con reserva de carga

Tanto el interruptor horario, como el astronómico son unos productos extremadamente precisos para la automatización de los sistemas de alumbrado. El interruptor horario se puede configurar para que las maniobras de encendido y apagado sea en función a la hora, y el astronómico según la hora cuando se pone el sol o la hora que amanece.

IP 20/40 | DIN 2 | Semanal - 15 | Clase II | R.C. 72 horas

ON Selector | Piloto LED | 230V | Wi Fi

Horario		Astronómico	
○ **1IOIOWF02**	35x60x90mm	○ **1IOIAWF0102**	35x60x90mm

- Datos nominales contactos: 16(2) A/250V c.a
- Tiempo de inserción mínimo: 1 minuto
- Hasta 15 programas semanales por tipología
- Sección max. de los cables a las bornas 6mm
- IP20 - IP40 a retrocuadro
- Tolerancia sobre el tiempo ± 0,5 sec/día
- Temperatura almacenaje: -10°C +65°C
- Instalación sobre DIN conduce / a retrocuadro
- Comando sobre el pultando ON/OFF/RESET en el frontal
- Precisión impuesta reloj digital por horas/minutos

APP
Perry Timer

Tanto el interruptor horario WIFI horario y astronómico son configurables a través de APP compatible con IOs y Android.

Esta aplicación permite gestionar un dispositivo o un grupo de dispositivos, en otros, ofreciendo un historial para optimizar los programas y los tiempos de intervención.

La APP está diseñada para que la configuración sea lo más fácil posible para el usuario y está disponible en diferentes idiomas.

- Diponible en iStore y PlayStore
- Control total a través de APP
- Funciones disponibles:
  - Función: Timer
  - Función: Aleatorio
  - Función: Cuenta regresiva
  - Función: Cíclico
  - Función: Posición astronómica Aterdecer-Amanecer
  - Función: Aleatorio
- Posibilidad de activación en diferentes dispositivos
- Interfaz intuitiva
- Programación simultanea con otros interruptores

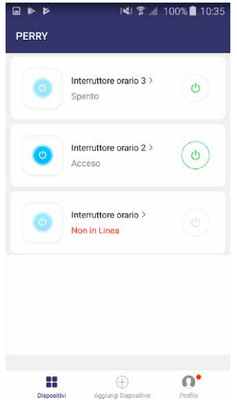

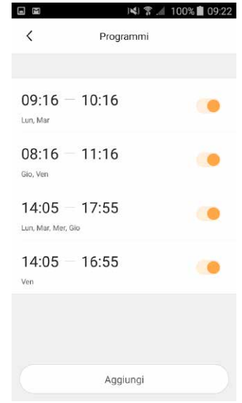

Interruptor horario digital con cambio automático

Con reserva de carga 15 días

Tanto de 1 o 2 canales, el interruptor horario digital con cambio automático tiene una programación en franja horaria que inicia un día y finaliza el siguiente con solo un programa. Tiene una pantalla LCD de 1 pulgada y diferentes selectores para la configuración de esta.

IP 20/40 · DIN · 2 · Diario - 20 · Clase II · R.C. 15 días

LCD 1" · Selector · Piloto LED · 230V

Con cambio automático	Canales	
○ **1IO7081**	1	35x60x90mm
○ **1IO7281**	2	35x60x90mm

- Datos nominales contactos: 16(2) A/250V c.a
- Máximo de 20 programas en bloques de días
- Tiempo mínimo de conexión ON-OFF de 1 segundo
- Sección max. de los cables a las bornas 6mm²
- IP20 - IP40 a retrocuadro
- Reserva de recarga de 15 días
- NiMH batería recargadable
- Tolerancia sobre el tiempo ± 0,5 sec/día
- Temperatura operativa: 0ºC +50ºC
- Temperatura almacenaje: -10ºC +65ºC
- Instalación sobre DIN conduce / a retrocuadro
- Control de multifución a través de la pantalla LCD
- Configuración del reloj por horas/minutos
- Programación por horas, minutos y segundos

Interruptor horario digital crepuscular ASTROLUX

Con reserva de carga 6 años

La nueva serie de interruptores ASTROLUX representa la solución definitiva a la gestión de cargas en función del tiempo o la luminosidad, o bien combinando ambas. De 1 o 2 canales, cuenta con una pantalla LCD de 1 pulgada retroiluminada con selectores para la configuración que necesite.

IP 20/40 · DIN · 2 · 45 ON-OFF · Clase II · R.C. 6 años

LCD 1" · Selector · Piloto LED · 230V

	Canales	
○ **1IO4091**	1	35x60x90mm
○ **1IO4291**	2	35x60x90mm

- ZERO CROSSING: 16(2) A/250V c.a
- Máximo de 45 programas
- Tiempo mínimo de conexión ON-OFF de 1 minuto
- Sección max. de los cables a las bornas 6mm²
- IP20 - IP40 a retrocuadro
- Reserva de recarga de 15 días
- NiMH batería recargadable
- Tolerancia sobre el tiempo ± 1 sec/día
- Temperatura operativa: -20ºC +55ºC
- Temperatura almacenaje: -30ºC +60ºC
- Instalación sobre DIN conduce / a retrocuadro
- Control de función ON/OFF
- Configuración del reloj por horas/minutos
- Programación por horas, minutos

Accesorios para interruptores digitales

Sonda exterior	
○ **1PR6092**	55x45x106mm

Memoria EMD	
○ **1PREMD01**	29x15,3x8,2mm

Interruptor diario 1DIN

Con reserva de carga 100 horas

Interruptor horario diario con cambio automático de 1 DIN, con la posibilidad de programar hasta 96 programas. Tiene un tiempo mínimo de conexión ON-OFF de hasta 15 minutos y cuenta con controles Timer ON/OFF. El díal es mecánico de 15'/120' y tiene una tolerancia sobre el tiempo de ± 1 sec/día.

IP 20/30 | DIN 1 | 48-96 | Clase II | R.C. 100 horas

ON Selector | 230V

○ **1IO0171**	17,5x60x128mm

- Datos nominales contactos: 16(4) A/250V c.a
- Máximo de 96 programas
- Tiempo mínimo de conexión ON-OFF de 15 minutos
- Sección max. de los cables a las bornas 4mm²
- IP20 - IP30 a retrocuadro
- Reserva de recarga de 100 horas
- NiMH batería recargadable
- Tolerancia sobre el tiempo ± 1 sec/día
- Temperatura operativa: -10ºC +50ºC
- Temperatura almacenaje: -10ºC +50ºC
- Instalación sobre DIN conduce / a retrocuadro
- Configuración según instrucciones
- Controles:
  - Timer ON/OFF
- Díal mecánico 15'/120'

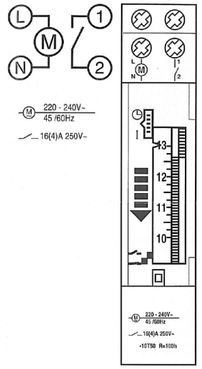

Interruptor diario 2DIN

Con reserva de carga 150 horas

Interruptor horario diario con cambio automático de 2 DIN, con la posibilidad de programar hasta 96 programas. Tiene un tiempo mínimo de conexión ON-OFF de hasta 30 minutos y cuenta con controles Timer ON/OFF. El díal es mecánico de 15'/120' y tiene una tolerancia sobre el tiempo de ± 1 sec/día.

IP 20/30 | DIN 2 | 48-96 | Clase II | R.C. 150 horas

ON Selector | 230V

○ **1IO0022**	35x60x90mm

- Datos nominales contactos: 16(4) A/250V c.a
- Máximo de 96 programas
- Tiempo mínimo de conexión ON-OFF de 30 minutos
- Sección max. de los cables a las bornas 4mm²
- IP20 - IP30 a retrocuadro
- Reserva de recarga de 150 horas
- NiMH batería recargadable
- Tolerancia sobre el tiempo ± 1 sec/día
- Temperatura operativa: -10ºC +50ºC
- Temperatura almacenaje: -10ºC +50ºC
- Instalación sobre DIN conduce / a retrocuadro
- Configuración según instrucciones
- Controles:
  - Timer ON/OFF
- Díal mecánico 15'/120'





Interruptor semanal 2DIN

Con reserva de carga 150 horas

Interruptor horario semanal con cambio automático de 2 DIN, con la posibilidad de programar hasta 96 programas. Tiene un tiempo mínimo de conexión ON-OFF de hasta 3,5 horas. El díal es mecánico de 15'/120' y tiene una tolerancia sobre el tiempo de ± 1 sec/día.

IP 20/30 · DIN 2 · 48-96 · Clase II · R.C. 150 horas · ON Selector · 230V

○ **1IO0024**	35x60x90mm





- Datos nominales contactos: 16(4) A/250V c.a
- Máximo de 96 programas
- Tiempo mínimo de conexión ON-OFF de 3,5 horas
- Sección max. de los cables a las bornas 4mm²
- IP20 - IP30 a retrocuadro
- Reserva de recarga de 150 horas
- NiMH batería recargadable
- Tolerancia sobre el tiempo ± 1 sec/día
- Temperatura operativa: -10ºC +50ºC
- Temperatura almacenaje: -10ºC +50ºC
- Instalación sobre DIN conduce / a retrocuadro
- Configuración según instrucciones
- Controles:
  - Timer ON/OFF
- Díal mecánico 15'/120'

Interruptor temporizado para escaleras

Este temporizador de luz de escalera cuenta con un tipo de relé de salida no unipolar con CERO CROSSING. Tiene un tiempo de ajuste de 30 segundos hasta 20 minutos. Tanto el interruptor temporizado para escaleras como el interruptor temporizado para escaleras multifunción cuenta con 1 DIN.

IP 20 · DIN 1 · ON Selector · 230V

El **interruptor temporizado para escaleras con multifunción** tiene la posibilidad de limpiezas en escalera en sus modos T y TW.

Multifunción	
○ **1TO1067**	17,5x60x90mm

○ **1TO1062**	17,5x60x90mm





- Tipo de relé de salida no unipolar con CERO CROSSING: 16(4) A/230V c.a
- Tiempo de ajuste: 30 segundos hasta 20 minutos
- Sección max. de los cables a las bornas 1mm² ÷ 6mm²
- Grado de protección IP20
- Función de limpieza en escalera
- Temperatura operativa: -10ºC +55ºC
- Temperatura almacenaje: -20ºC +65ºC
- Consumo máximo de corriente de iluminado con protección contra sobrecarga de 150mA

Interruptor crepuscular

Con regulación de 2 a 10.000 LUX

Está diseñado especialmente para posibilitar la iluminación progresiva de túneles de carreteras. Para ello debe tener unos parámetros concretos y cuenta con hasta tres escalas de regulación LUX, que abarca de 2 hasta 10.000 LUX. Su envolvente opalescente es anti UV y le confiere de una durabilidad extra para su entorno de trabajo.

	DIN	UMBRAL		
IP 65	2	2-100 LUX 2-1.000 LUX 2-10.000 LUX	ANTI-UV	230V

○ **1IC7051**	35x60x90mm

- Alimentación 230V c.a. Montaje DIN 50/60Hz más sonda exterior
- Contacto inversor de salida 1, libre de potencial: 16 (2) A / 250V c.a.
- Conexión con cables de hasta 2,5 mm²
- Rango de ajuste 2-100 / 2-1000 /2-10.000 Lux (3 escalas)
- Retardo de activación 8 seg ± 10%
- Retardo de desactivación 38 seg ± 10%
- LED de señalización de calibración de umbral
- LED de señalización de funcionamiento Umbral de intervención trimmer de ajuste
- Dimensiones DIN (L x An x Al) 35 x 60 x 90 mm
- Carcasa opalina anti-UV
- Grado de protección IP 65
- Dimensiones de la sonda (L x An x Al) 28 x 48 x 56 mm

Luz de emergencia

Autonomía de hasta 2 horas

Esta luz de emergencia facilita el trabajo al instalador al aportar luz al cuadro en caso de apagon. Cuenta con una autonomía de hasta dos horas y tiene una pila de tipo Ni-MH interna.

	DIN		
IP 30	3	Ni-MH 3,6V 140 mAh	230V

○ **1LE002M**	38,5x60x90mm

- Alimentación 230V c.a. ±15% 50Hz
- 1 LED 0,5W 20 lúmenes
- Autonomía de apagón 2 h
- Tiempo de recarga 36 h
- Batería reemplazable Ni-MH 3,6V - 140 mAh
- Consumo 15 mA 3,5 VA
- Grado de protección IP30
- Sección máxima de cables a terminales: 0,5..... 1,5 mm²
- Marcado CE referencia LVD/EMC EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471 55015:2006, EN61547
- Dimensiones (L x An x Al) 38,5 x 60 x 90 mm

Interruptor crepuscular FEBO

De superficie y/o poste

El modelo FEBO está diseñado contemplando su instalación tanto en superficie como en poste para exteriores. Cuenta con un envolvente opalescente que le confiere una protección Anti-UV. Hay que destacar que su calibración de 10 LUX de fábrica ayuda a ahorrar mucho tiempo de trabajo al instalador.

IP 65 | UMBRAL 2-200 LUX | ANTI-UV | 230V

○ **1IC7245**	55x45x106mm

- Salida polarizada sin contacto: 16(2) A/230V c.a
- Instalación para exteriores
- Conexión con cables de hasta 2.5 mm²
- Cable protegido con diametro de 7-11mm
- Precalibración de fabríca 10 Lux ± 20%
- Ajuste de umbral entre 2 - 200 Lux
- Protección Anti-UV

Instalación en poste

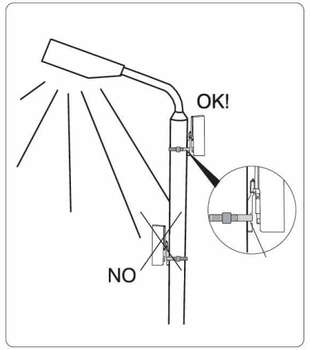

Instalación en superficie

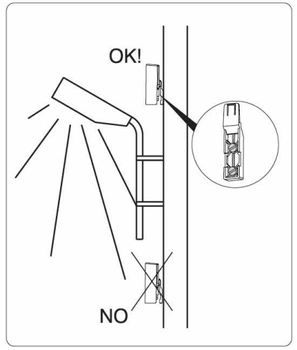

Interruptor crepuscular

De superficie y/o poste

El interruptor crepuscular tiene un control de iluminación a través de una fotocélula. Este está diseñado tanto para la instalación en superficie o en poste para exteriores. Cuenta con un envolvente opalescente que le confiere una protección Anti-UV.

IP 54 | UMBRAL 2-200 LUX | ANTI-UV | 230V

- Salida polarizada sin contacto: 16(2) A/230V c.a
- Instalación para exteriores
- Conexión con cables de hasta 2.5 mm²
- Cable protegido con diametro de 4-9mm
- Ajuste de umbral entre 2 - 200 Lux
- Protección Anti-UV

○ **1IC7242**	82x97x101mm

Toma de corriente carril DIN

Con obturador

	Amperios	*Módulos*
○ **DMTTC16A**	16	36mm 2 módulos de 18mm

Interruptor diario SCHUKO

SCHUKO 16A

Intervalo mínimo 15m | Selector ON | 230V

- Contacto SCHUKO 16A
- Máxima 3500VA
- Intervalo mínimo 15 minutos
- ON/TIMER control

○ **1IO0055**

Relé temporizado

Multitensión y multifunción con display

De 2 DIN y con hasta 14 funciones, el relé temporizado multitensión/ multifunción con display retroiluminado es una de las soluciones mas completas. Cuenta con un doble timer que se configura de manera independiente. Su ajuste digital trata de ser lo más minucioso posible siendo los tiempos en horas, minutos, segundos y microsegundos.

DIN				
2	14 Funciones	LCD LUZ	Doble timer T1 - T2	multi VAC

○ **1RT200/MT/MF** 17,5x60x90mm

- MULTI voltaje: 12V, 24V, 48V, 110V, 230V
- Carga controlable AC1 16A/250V a.c.
- Carga controlable AC15 3A/240V a.c.
- 14 Funciones
- Doble timer T1, T2 configurables con independencia
- LCD retroiluminado con color ambar
- Ajuste digital de los tiempos, horas, minutos, segundos y microsegundos
- Contador de hora de carga

F01 - Retraso en la excitación (T1)
F02 - Retraso que lleva a la excitación (T1)
F03 - Mando intermitente inicio de relé activo (T1->T2)
F04 - Mando intermitente inicio de relé desactivado (T1->T2)
F05 - Impulso fijo retrasado (T2->T1)
F06 - Retraso de la deseexcitación (T1 al soltar START)
F07 - Retraso que lleva a la excitación (T1 al accionar START)
F08 - Retraso que lleva a la excitación (T1 al soltar START)
F09 - Retraso en la excitación y desexcitación
F10 - Mando temporizado en la excitación y en la desexcitación
F11 - Inserción retrasada de tipo 1
F12 - Con encendido retrasado de tipo 2 (contacto de control interrumpible)
F13 - Con impulso (contacto de control interrumpible)
F14 - Retraso en la desexcitación reactivable

WWW

www.dimalsan.com/ rele-temporizado.pdf

Relé multifunción

Multivoltaje y multifunción

El relé multifunción es de uso universal en automatización, control y regulación, tanto para el sector industrial como para instalaciones domésticas. Gracias a su LED rojo que parpadea o brilla, podemos saber el estado de su funcionamiento. Función fácil de ajuste de tiempo con interruptor giratorio.

	DIN			
IP 20/40	1	Clase II	Timer T1: 0,1s - 100 días	multi VAC

○ **1RT80MTMF** 17,6x64x90mm

- Durabilidad mecánica testeada de hasta 10.000.000 operaciones
- Durabilidad eléctrica testeada de hasta 50.000 operaciones
- Longitud de pulso min 25ms / max sin límites
- Tiempo máximo de reset 150ms
- IP20 / IP40 en panel
- Fuerza dieléctrica 4.000 Vac
- Tamaño máximo de los cables: 1x2,5 o 2x1,5mmq, 1x2,5mmq con terminal.
- Temperatura de trabajo -20 ÷ 55°C
- Temperatura de almacenamiento -30 ÷ 70°C
- Clase II
- Standard EN 61812-1
- Terminales A1 - A2
- 12-240V AC/DC
- Potencia máxima de entrada 2 VA/1,5W
- Tolerancia al tiempo -15% +10%
- Indicación de alimentación a través de LED verde
- Indicación multifución a través de LED rojo
- Escala de tiempo T1: 0,1s - 100 días
- Configuración a través pestaña y rueda de potencia
- Precisión de repetición de 0,2% en los valores configurables
- Material de los contactos: AgNi
- 16A / AC1
- Capacidad de interrupción: 4.000VA / AC1, 384W/DC
- Multi VAC: 250V AC / 24V DC
- Disipación (contactos) max 1,2W

Relé estrella triángulo

Multifunción con timer estrella triángulo y multivoltaje

Este relé sirve para retardar el encendido de motores trifásicos estrella triángulo. El rango del timer T1 (ESTRELLA) puede configurarse a través de su sistema rotatorio y tiene un ajuste muy preciso de su tiempo. Gracias a su LED rojo que parpadea o brilla, podemos saber el estado de su funcionamiento.

IP 20/40 | DIN 1 | Clase II | Timer T1-T2 | multi VAC

○ **1RT80S**	17,6x64x90mm

- Terminales A1 - A2
- 12-240V AC/DC
- Potencia máxima de entrada 2 VA/1,5W
- Tolerancia al tiempo -15% +10%
- Indicación de alimentación a través de LED verde
- Indicación multifución a través de LED rojo
- Escala de tiempo T1: 0,1s - 100 días, T2: 0,1s - 1s
- Configuración a través pestaña y rueda de potencia
- Precisión de repetición de 0,2% en los valores configurables
- Tolerancia de tiempo 5% (mecánico)
- Material de los contactos: AgNi
- 16A / AC1
- Capacidad de interrupción: 4.000VA / AC1, 384W/DC
- Multi VAC: 250V AC / 24V DC
- Disipación (contactos) max 1,2W
- Durabilidad mecánica testeada de hasta 10.000.000 operaciones
- Durabilidad eléctrica testeada de hasta 50.000 operaciones
- Tiempo máximo de reset 150ms
- IP20 / IP40 en panel
- Fuerza dieléctrica 4.000 Vac
- Tamaño máximo de los cables: 1x2,5 o 2x1,5mmq, 1x2,5mmq con terminal.
- Temperatura de trabajo -20 ÷ 55ºC
- Temperatura de almacenamiento -30 ÷ 70ºC
- Clase II
- Standard EN 61812-1

Contador de energía 1DIN

Regulador digital monofásico

Se utilizan para medir la energía monofásica en aplicaciones residenciales y comerciales. Registra el consumo de energía activo en sistemas monofásicos de 230V hasta una corriente máxima de 45A. Tiene un dígito número 5 enteros + 1 decimal en su LCD retroiluminado. Cuenta con certificado MID.

DIN 1 | CEM1MID | Clase II | 230V

- LCD con 5 números + 1 decimal
- Resolución de lectura de 0.1 KWh
- Entrada máxima de 45A
- Potencia mínima medible de 20mA/4,5W
- Certificado MID (CEM1MID)

○ **1SDSD06CEM1MI**	17,5x62x119mm

Contador de energía 2DIN

Regulador digital monofásico

- LCD con 6 números + 1 decimal
- Resolución de lectura de 0.1 KWh
- Entrada máxima de 100A
- Potencia mínima medible de 40mA/9W
- Certificado MID (CEM2MID)

DIN 2 | CEM2MID | Clase II | 230V

○ **1SDSD05CEM2MI**	36x63x99mm

Contador de energía 4DIN

Regulador digital trifásico

- LCD con 6 números + 1 decimal
- Resolución de lectura de 0.1 KWh
- Entrada máxima de 100A
- Tensión nominal 3x230/400V
- Certificado B EN50470-3 MID

DIN 4 | B EN50470-3MID | Clase II | 400V

○ **1SDSD10CET4MI**	72x100x66mm

Transformadores S.C.

Para servicio continuo - Alimentación corriente alterna

Lo más destacable de los transformadores para servicio continuo que ofrecemos en catálogo es su durabilidad. Con una salida de 12-12-24V y diferentes VA/DIN, estos transformadores ofrecen diferentes protecciones IP según su instalación.

- Montaje en placa IP 20
- Montaje en superficie IP30
- Montaje tras cuadro IP40

OUT 12-12-24V

V.A.C 230V

15VA

	1DIN	
○ **1TDTR015/DDV**	35x60x90mm	

24VA

	3DIN	
○ **1TDTR024/DDV**	52.5x60x90mm	

30VA

	3DIN	
○ **1TDTR030/DDV**	52.5x60x90mm	

40VA

	3DIN	
○ **1TDTR040/DDV**	52.5x60x90mm	

63VA

	6DIN	
○ **1TDTR063/DDV**	105x60x128mm	

Peines de conexión

PIN 63A	Polos
○ **BB10163**	1
○ **BB20163**	2
○ **BB40163**	4

PIN DPN 63A	Polos
○ **BB40363**	1+N

Horquilla 63A	Polos
○ **BB20263**	2
○ **BB40263**	4

Transformadores de tensión

Gama industrial

40VA

	Tensión primario U_1	Tensión secundario U_2
● **JBK50.4404824**	400-230	48-24

63VA

	Tensión primario U_1	Tensión secundario U_2
● **JBK50.6634824**	400-230	48-24

160VA

	Tensión primario U_1	Tensión secundario U_2
● **JBK5.1604824**	400-300	48-24

250VA

	Tensión primario U_1	Tensión secundario U_2
● **JBK5.2504824**	400-300	48-24

Cuenta horas 2DIN

Regulador digital monofásico

El cuenta horas modular le ayudará a tener un mejor registro de su consumo eléctrico. Con una precisión de 0,5%-1% y una precisión de lectura de 1/100h (36s) - 1/10h 6min (CO36C/2), lo convierte en un indispensable para to cuadro de instalación.

DIN 2

230V

- Fuente de alimentación <10VA
- Capacidad de 99.999.99
- Precisión 0,5% - 1% (CO36C/2)
- Precisión de lectura 1/100h (36s) - 1/10h 6min (CO36C/2)

○ **1COCO230/2**	35x63x85mm

ARMARIOS

Armarios para instalaciones eléctricas

Armario empotrar IP40
Puerta opaca
210-211

Armario superficie IP44
Puerta opaca
212-213

Armario superficie IP65
Puerta transparente
214-215

Armario plástico IP40
Puerta metálica
216-217

Envolvente metálico IP30
De empotrar
218-219

Envolvente metálico IP30
De superficie
220-221

Envolvente metálica IP54
Con placa de montaje
222-223

Armario empotrar IP40

Puerta opaca

El armario empotrar de la serie DMCEN se enmarca dentro de las gama envolvente que aporta al producto diferentes características ténicas que combinan la versatilidad con la sencillez y flexibilidad. Con una clase II de aislamiento, un grado de protección IP40 e IK08 le hace un armario resistente para cualquier tipo de instalación.

IP 40 | Clase II | 08 | 400Vca

8 módulos

	Filas x Mod.	N+NPE
○ **DMCE8W**	1x8	8+8

12 módulos

	Filas x Mod.	N+NPE
○ **DMCE12W**	1x12	10+10

18 módulos

	Filas x Mod.	N+NPE
○ **DMCE18W**	1x18	13+13
○ **DMCE2*18W**	2x18	15+15
○ **DMCE3*18W**	3x18	28+28

24 módulos

	Filas x Mod.	N+NPE
○ **DMCE24W**	2x12	13+13

36 módulos

	Filas x Mod.	N+NPE
○ **DMCE36W**	3x12	15+15

DIMALSAN

Cerraduras	*Compatible con PNF*
○ **DMLKPNM**	Incluye llave

Kit de fijación en tabique hueco

○ **DMHWH-UC**

Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
DMCE8W	212	201	68	-	31
DMCE12W	212	273	68	-	38
DMCE18W	212	373	68	-	38
DMCE2*18W	336	373	68	125	38
DMCE3*18W	502	373	68	125	38
DMCE24W	336	267	68	125	38
DMCE36W	460	273	68	125	38

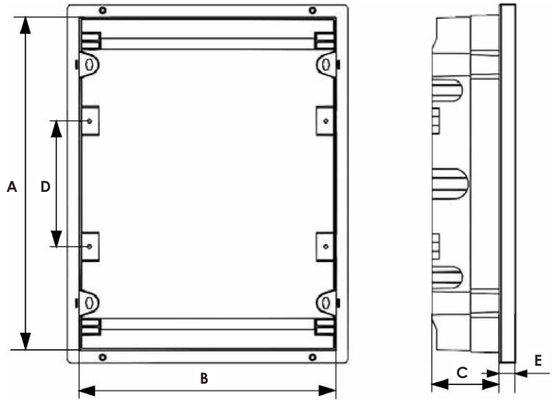

Armario superficie IP44

Puerta opaca

La gama DMCSN de armarios de superficie tiene una clase de aislamiento II, IP40 e IK08 que hace que sea uno de los armarios resistentes. Con modelos diferentes según su capacidad de módulos, es de puerta opaca y es compatible con accesorios como la cerradura con llave y el kit de fijación en tabique hueco.

IP 40 | Clase II | 08 | 400Vca

8 módulos

	Filas x Mod.	*N+NPE*
○ **DMCS8W**	1x8	8+8

12 módulos

	Filas x Mod.	*N+NPE*
○ **DMCS12W**	1x12	10+10

18 módulos

	Filas x Mod.	*N+NPE*
○ **DMCS18W**	1x18	13+13
○ **DMCS2*18W**	2x18	15+15
○ **DMCS3*18W**	3x18	28+28

24 módulos

	Filas x Mod.	*N+NPE*
○ **DMCS24W**	2x12	13+13

36 módulos

	Filas x Mod.	*N+NPE*
○ **DMCS36W**	3x12	15+15

48 módulos

	Filas x Mod.	*N+NPE*
○ **DMCS48W**	4x12	20+20

Cerraduras	*Compatible con PNS*
○ **DMLKPNM**	Incluye llave

Kit de fijación en tabique hueco

○ **DMHWH-UC**

Medidas en milímetros

	A	*B*	*C*	*D*	*E*
DMCS8W	236	215	102	107	120
DMCS12W	236	287	112	107	180
DMCS18W	236	396	112	107	289
DMCS2*18W	361	396	112	232	289
DMCS3*18W	526	396	112	357	289
DMCS24W	361	287	112	232	180
DMCS36W	526	287	112	357	170
DMCS48W	652	287	112	482	180

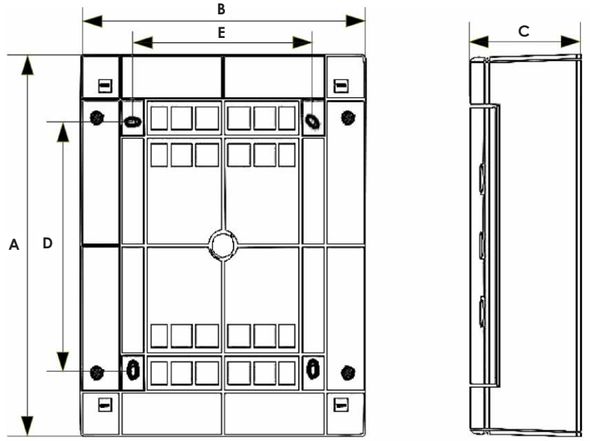

Armario superficie IP65

Puerta transparente

La gama DMCS es de puerta transparente, por lo que ayuda al instalador a visualizar el cuadro sin tener que abrirlo. Con una clase II de aislamiento, un grado de protección IP65 e IK08 le hace un armario de los más resistentes en el mercado. A diferencia de otras gamas, este cuadro soporta 400Vca y 1.000Vdc.

IP 65 · Clase II · 08 · 400Vca 1000Vdc

4 módulos	*Filas x Mod.*	*N+NPE*
○ **DMCSE4T**	1x4	4+4

12 módulos	*Filas x Mod.*	*N+NPE*
○ **DMCSE12T**	1x12	10+10

36 módulos	*Filas x Mod.*	*N+NPE*
○ **DMCSE36T**	3x12	15+15

8 módulos	*Filas x Mod.*	*N+NPE*
○ **DMCSE8T**	1x8	8+8

24 módulos	*Filas x Mod.*	*N+NPE*
○ **DMCSE24T**	2x12	15+15

48 módulos	*Filas x Mod.*	*N+NPE*
○ **DMCSE48T**	4x12	20+20

Cerraduras	*Compatible con PHS*
○ **DMLKPHM**	Incluye llave

Medidas en milímetros

	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
DMCSE4T	201	128	120	-	78	111
DMCSE8T	201	202	120	-	100	140
DMCSE12T	259	319	144	-	210	130
DMCSE24T	384	319	144	125	210	255
DMCSE36T	508	319	144	125	210	380
DMCSE48T	664	319	144	125	210	505

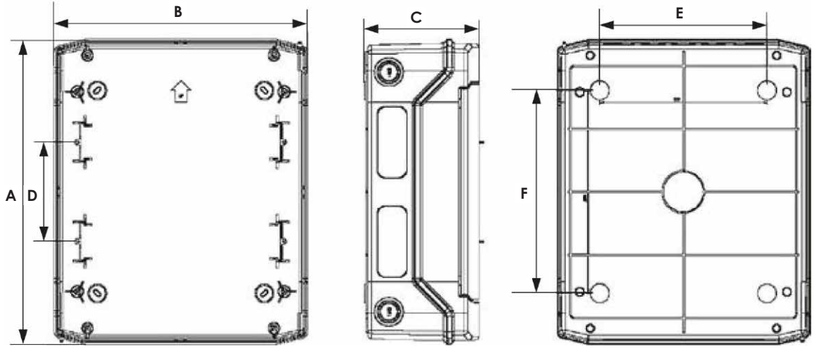

Armario plástico con puerta metálica IP40

Puerta opaca

La gama DMCEM es un armario de empotrar de plastico con puerta metálica y de fácil apertura. Entra dentro de la gama de armarios de gran capacidad al contar hasta armarios de 60 módulos. Con una clase II de aislamiento, un grado de protección IP40 e IK06 le hace un armario resistente para cualquier tipo de instalación.

IP 40 | Clase II | 06 | 400Vca

24 módulos	*Filas x Mod.*	*N+NPE*
○ **DMCEM24**	2x12	13+13

48 módulos	*Filas x Mod.*	*N+NPE*
○ **DMCEM48**	4x12	20+20

36 módulos	*Filas x Mod.*	*N+NPE*
○ **DMCEM36**	3x12	15+15

60 módulos	*Filas x Mod.*	*N+NPE*
○ **DMCEM60**	5x12	30+30

DIMALSAN

Cerraduras	*Compatible con PMF*
○ **DMLKPMM**	Incluye llave

Medidas en milímetros

	A	*B*	*C*	*H*	*W*	*Peso*
DMCEM24	399	306	87	442	346	2,5 Kg
DMCEM36	549	306	87	592	346	3,0 Kg
DMCEM48	674	306	87	717	346	3,5 Kg
DMCEM60	799	306	87	842	346	4,5Kg

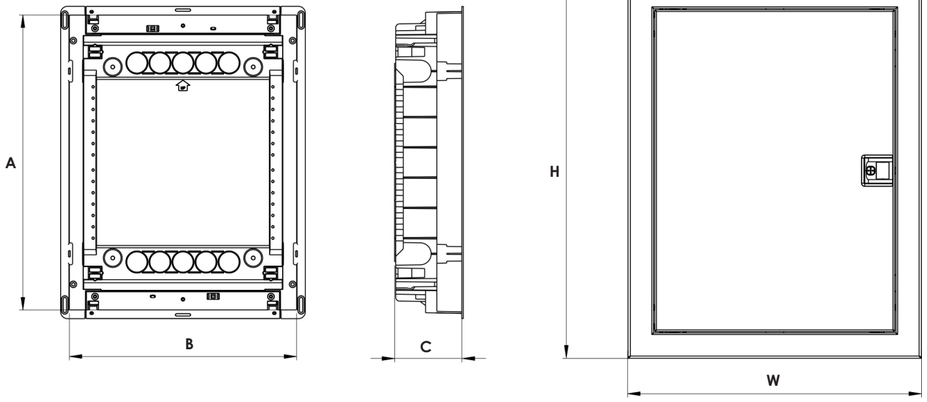

Envolvente metálico empotrar IP30

Puerta opaca

La gama DMAE es un envolvente completamente metálico de gran capacidad y fácil apertura. Diseñado para su instalación en empotrar, tiene una clase de aislamiento I, una protección de IP30 e IK08. De diferentes módulos, el envolvente metálico de la gama DMAE puede llegar hasta soportar 198 módulos.

IP 30 | Clase I | 08 | 400Vca

48 módulos	*Filas x Mod.*	*Talla*
○ **DMAE248W**	2x24	S2

96 módulos	*Filas x Mod.*	*Talla*
○ **DMAE496W**	4x24	S4

144 módulos	*Filas x Mod.*	*Talla*
○ **DMAE6144W**	6x24	S6

72 módulos	*Filas x Mod.*	*Talla*
○ **DMAE372W**	3x24	S3

120 módulos	*Filas x Mod.*	*Talla*
○ **DMAE5120W**	5x24	S5

165 módulos	*Filas x Mod.*	*Talla*
○ **DMAE5165W**	5x33	S7

198 módulos	*Filas x Mod.*	*Talla*
○ **DMAE6198W**	6x33	S8

Medidas en milímetros

	Ancho (X)	*Altura (Y)*	*Fondo (Z)*	*Ancho Puerta (A)*	*Altura puerta (B)*	*Ancho apertura en muro (C)*	*Alto apertura en muro (D)*
DMAE248W	566	489	115	566	440	541	461
DMAE372W	566	630	115	566	581	541	602
DMAE496W	566	771	115	566	722	541	743
DMAE5120W	566	912	115	566	863	541	884
DMAE6144W	566	1053	115	566	1004	541	1025
DMAE5165W	730	912	115	730	863	705	884
DMAE6198W	730	1053	115	730	1004	705	1025

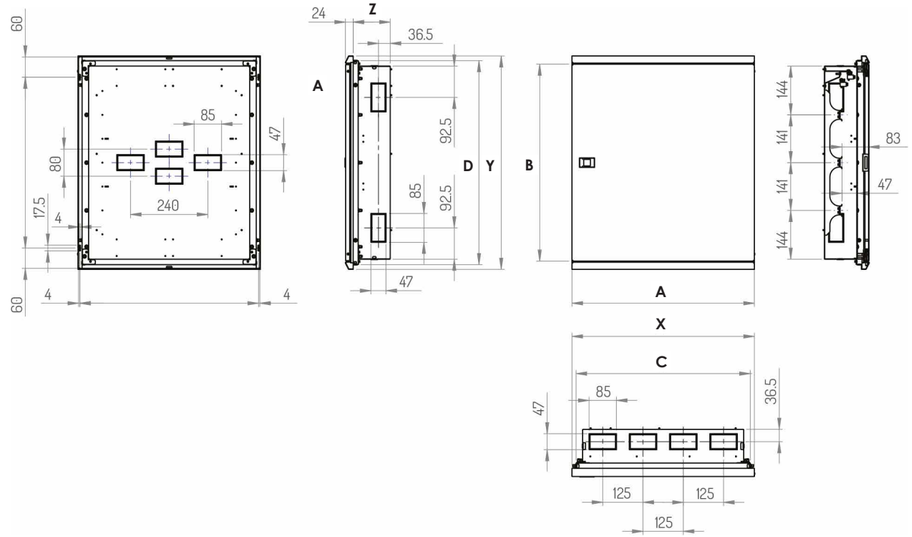

Envolvente metálico superficie IP30

Puerta opaca

La gama DMAS es un envolvente metálico de superficie y fácil apertura. Es de las envolventes metálicas de gran capacidad (de hasta 198 módulos). Su clase de aislamiento es de I, su protección de IP30 e IK08. Lo convierte en una de las envolvente mas seguras y de fácil instalación.

IP 30 | Clase I | 08 | 400Vca

48 módulos

	Filas x Mod.	*Talla*
○ **DMAS248W**	2x24	S2

72 módulos

	Filas x Mod.	*Talla*
○ **DMAS372W**	3x24	S3

96 módulos

	Filas x Mod.	*Talla*
○ **DMAS496W**	4x24	S4

120 módulos

	Filas x Mod.	*Talla*
○ **DMAS5120W**	5x24	S5

144 módulos

	Filas x Mod.	*Talla*
○ **DMAS6144W**	6x24	S6

165 módulos

	Filas x Mod.	*Talla*
○ **DMAS5165W**	5x33	S7

198 módulos

	Filas x Mod.	*Talla*
○ **DMAS6198W**	6x33	S8

Medidas en milímetros

	Ancho (X)	*Altura (Y)*	*Fondo (Z)*	*Ancho Puerta (A)*	*Altura puerta (B)*
DMAS248W	566	489	137	566	440
DMAS372W	566	630	137	566	581
DMAS496W	566	771	137	566	722
DMAS5120W	566	912	137	566	863
DMAS6144W	566	1053	137	566	1004
DMAS5165W	730	912	137	730	863
DMAS6198W	730	1053	137	730	1004

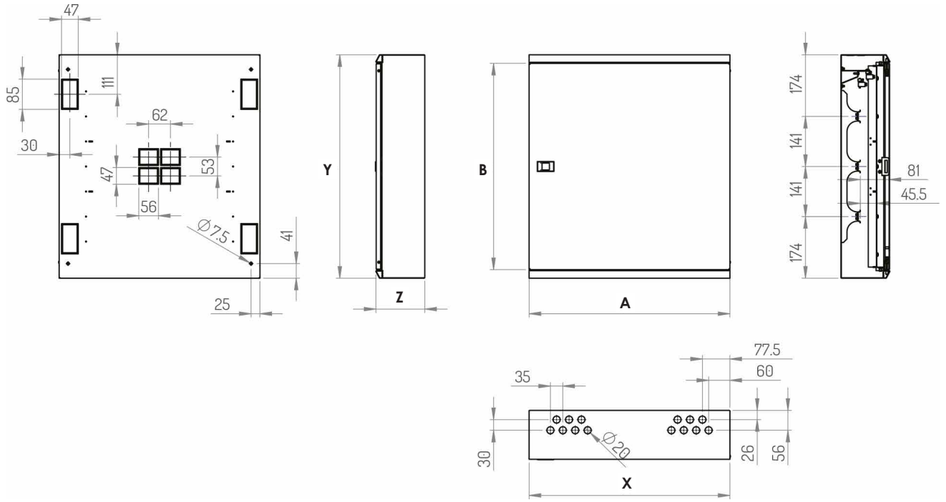

Envolvente metálica con placa de montaje IP54

Puerta opaca

La gama NXW5 es considerada el envolvente por excelencia dentro de las familias de envolventes industriales. Completamente fabricado en acero galvanizado, tiene una protección de IP54 y una clase de aislamiento de I. De diferentes medidas, bisagras y cierres, cuenta también con una placa de montaje.

IP 54

Clase I

	250(H)x200(A)x150(F)mm	
	Bisagras	*Cierres*
○ **NXW5-2520/15**	2	1

	300(H)x250(A)x200(F)mm	
	Bisagras	*Cierres*
○ **NXW5-3025/20**	2	1

	300(H)x250(A)x150(F)mm	
	Bisagras	*Cierres*
○ **NXW5-3025/15**	2	1

	300(H)x300(A)x150(F)mm	
	Bisagras	*Cierres*
○ **NXW5-3030/15**	2	1

	400(H)x300(A)x150(F)mm	
	Bisagras	*Cierres*
○ **NXW5-4030/15**	2	1

	400(H)x600(A)x250(F)mm	
	Bisagras	*Cierres*
○ **NXW5-4060/25**	2	1

	600(H)x400(A)x250(F)mm	
	Bisagras	*Cierres*
○ **NXW5-6040/25**	2	2

	1000(H)x800(A)x250(F)mm	
	Bisagras	*Cierres*
○ **NXW5-10080/25**	4	2

	400(H)x300(A)x200(F)mm	
	Bisagras	*Cierres*
○ **NXW5-4030/20**	2	1

	500(H)x400(A)x200(F)mm	
	Bisagras	*Cierres*
○ **NXW5-5040/20**	2	2

	600(H)x500(A)x250(F)mm	
	Bisagras	*Cierres*
○ **NXW5-6050/25**	2	2

	1000(H)x800(A)x300(F)mm	
	Bisagras	*Cierres*
○ **NXW5-10080/30**	4	2

	1000(H)x1000(A)x300(F)mm	
	Bisagras	*Cierres*
○ **NXW5-10010030**	4	2

CUADROS DE PROTECCIÓN

Cuadros de protección de piscina y pozo

Cuadro piscina
Con transformador
226

Cuadro piscina
Sin transformador
226

Cuadro de pozo
in transformador
227

Cuadro de pozo y deposito
Sin transformador
227

Cuadro de piscina ECO
Sin transformador
228

Cuadro de jardín
3 Schuko + DPN
229

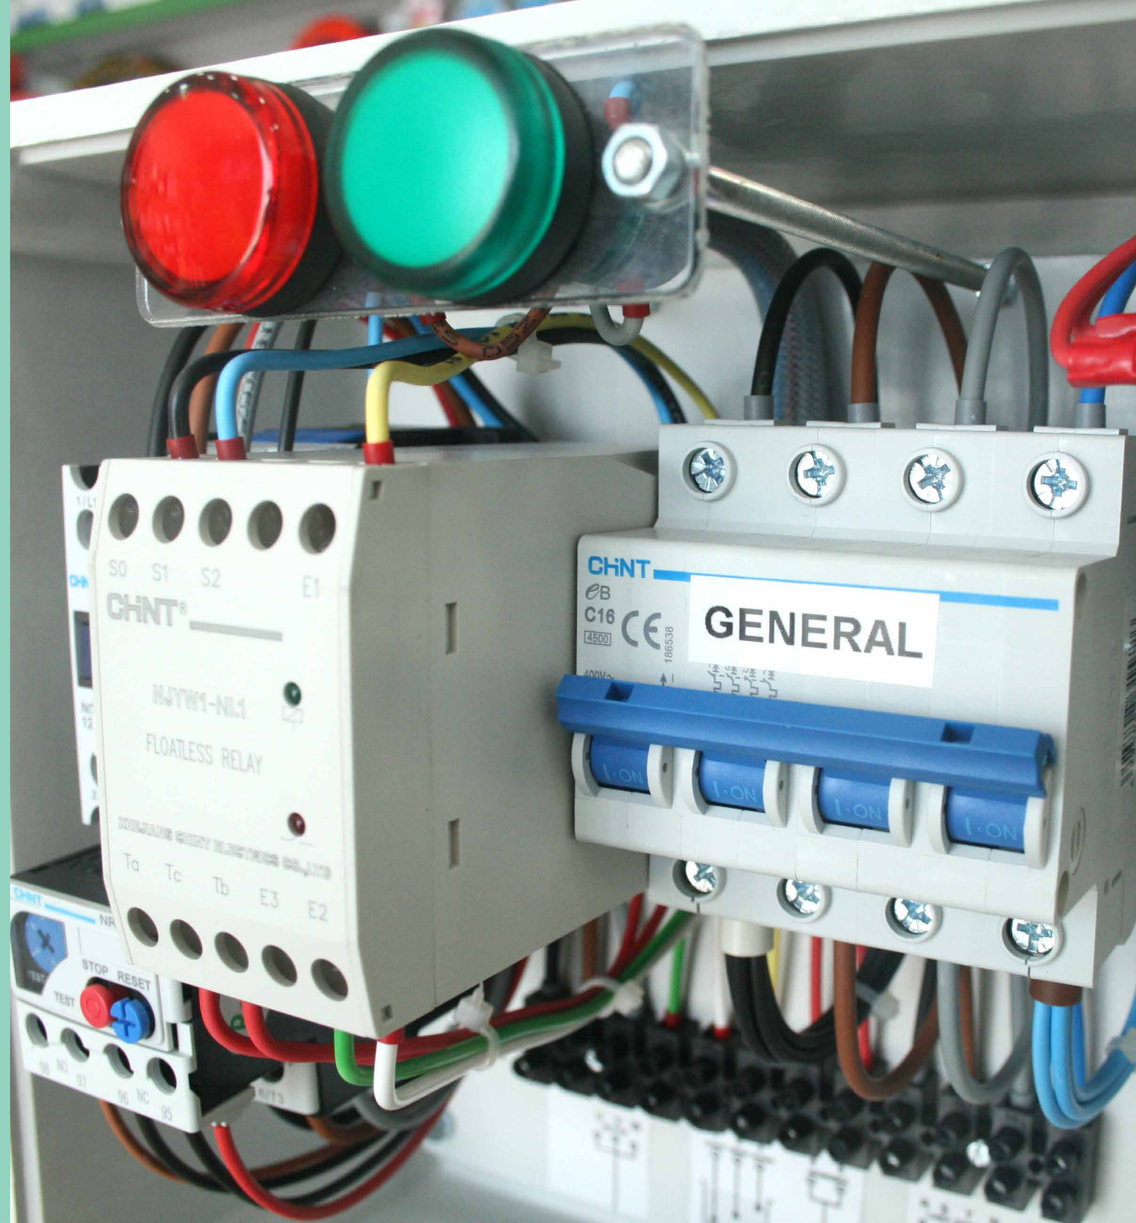

Cuadro piscina con transformador

Con protección diferencial

	TRAFO	V	CV
DMCDPM1-1.5CV	100/12	230V	1/1.5

- 2 Pilotos, uno en rojo y otro en verde.
- 2 Selectores metálicos de 2 y 3 posiciones.
- 2 Interruptores automático de 2 polos 6A.
- 3 Interruptores automáticos automáticos 2P, dos en 6A y uno en 16A.
- 1 Contactor 3 polos de 12A.
- 1 Guardamotor de 25A
- 1 Contacto auxiliar central 1NA+1NC.
- 1 Diferencial puro de 2 polos a 40A.
- 1 Interruptor horario diario 1DIN.

	TRAFO	V	CV
DMCDPT1-1.5CV	300/12	400V	1/1.5

- 2 Pilotos, uno en rojo y otro en verde.
- 1 Selector de plástico de 2 posiciones.
- 1 Interruptor automático de 2 polos 6A.
- 1 Magnetotérmico de 4 polos a 16A.
- 1 Contactor 3 polos de 12A.
- 1 Diferencial puro de 4 polos a 25A.
- 1 Relé de sobrecarga térmica a 25A.
- 1 Relé de nivel de pozo/depósito.

Cuadro piscina

	A	V	CV
DMCPIM1-1.5CV	1	230V	1/1.5

- 2 Pilotos, uno en rojo y otro en verde.
- 1 Selector metálico de 3 posiciones.
- 1 Interruptor automático de 2 polos 6A.
- 1 Interruptor automático de 2 polos 16A.
- 1 Contactor 3 polos de 12A.
- 1 Diferencial puro de 2 polos a 40A.
- 1 Relé de sobrecarga térmica a 25A.
- 1 Interruptor horario diario 1DIN.

	A	V	CV
DMCPIT1-1.5CV	1	400V	1/1.5

- 2 Pilotos, uno en rojo y otro en verde.
- 1 Selector metálico de 3 posiciones.
- 1 Interruptor automático de 2 polos 6A.
- 1 Interruptor automático de 4 polos 16A.
- 1 Contactor 3 polos de 12A.
- 1 Diferencial puro de 2 polos a 40A.
- 1 Relé de sobrecarga térmica a 25A.
- 1 Interruptor horario diario 1DIN.

Cuadro de pozo

	TRAFO	V	CV
DMCPOT1-1.5CV	300/12	400V	1/1.5

- 2 Pilotos, uno en rojo y otro en verde.
- 1 Selector de plástico de 2 posiciones.
- 1 Interruptor automático de 1 polo 6A.
- 1 Magnetotérmico de 4 polos a 16A.
- 1 Contactor 3 polos de 12A.
- 1 Diferencial puro de 4 polos a 25A.
- 1 Relé de sobrecarga térmica a 25A.
- 1 Relé de nivel de pozo/depósito.

	TRAFO	V	CV
DMCPOM1-1.5CV	300/12	230V	1/1.5

- 2 Pilotos, uno en rojo y otro en verde.
- 1 Selector metálico de 2 posiciones.
- 1 Interruptor automático de 1 polo 6A.
- 1 Interruptor automático de 2 polos 16A.
- 1 Contactor 3 polos de 12A.
- 1 Relé de sobrecarga térmica a 25A.
- 1 Relé de nivel de pozo/depósito.

Cuadro de pozo y deposito

	V	CV
DMCPDM1-1.5CV	230V	1/1.5

- 2 Pilotos, uno en rojo y otro en verde.
- 1 Selector de plástico de 2 posiciones.
- 1 Interruptor automático de 1polo 6A.
- 1 Interruptor automático de 2 polos 16A.
- 1 Contactor 3 polos de 12A.
- 1 Diferencial puro de 2 polos a 40A.
- 1 Relé de sobrecarga térmica a 25A.
- 1 Interruptor horario diario 1DIN.
- 1 Relé de nivel de pozo/depósito.

	V	CV
DMCPDT1-1.5CV	400V	1/1.5

- 2 Pilotos, uno en rojo y otro en verde.
- 1 Selector de plástico de 2 posiciones.
- 1 Interruptor automático de 1polo 6A.
- 1 Interruptor automático de 4 polos 16A.
- 1 Contactor 3 polos de 12A.
- 1 Diferencial puro de 2 polos a 40A.
- 1 Relé de sobrecarga térmica a 25A.
- 1 Interruptor horario diario 1DIN.
- 1 Relé de nivel de pozo/depósito.

Cuadro de piscina ECO sin transformador

	V	CV
DMCPM1-1.5CVA	230V	1/1.5

Con protección diferencial

El cuadrado de piscina ECO se compone de:
- Un diferencial 2-40-30.
- Un guardamotor de regulación 4,5.
- Un reloj con reserva.
- Un interruptor conmutador de dos posiciones.
- Un contactor industrial de 20 amperios de dos polos a 230.

Cuadro de jardín

	A	V	CV
DMCJ3TT	1	230V	1.5

3 SCHUKO + DPN

El cuadro de jardín es la solución idonea para el control energético en zonas de exterior. Cuenta con tres SCHUKO de carril (**DMTT16A**) y un interruptor automático magnetotérmico en formato estrecho de 1P+N de 16 amperios.

MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN

Todo tipo de artículos para la instalación

Bridas y accesorios
Bridas, tacos y bases
232-233

Guías pasacables y acc.
Guías, cabezales flex y gel
234-235

Mecanismos estancos IP55
1 y 2 módulos
236

Base schuko 250V
2P+T
236

Pulsadores 16A
1 y 2 módulos
236

Conmutador 16A 250V
1 y 2 módulos
236

Tapa ciega de empotrar
1 y 2 módulos
237

Toma TV IEC
1 y 2 módulos
237

Toma RJ11 y RJ45
1 y 2 módulos
237

RJ45 hembra y macho
Clase UTP/CAT6
237

Borna de carril
Gris y azul
238

Borna de carril tierra
690-800VC
239

Tapas finales
Para bornas grises
239

Borna hilopasante
De acero tratado
239

Regletas de conexión
Blancos y negros
240

Regletas de conexión
sin tornillo 2, 3 y 5 polos
240

Prensa estopas
IP44 - Sistema PM y PG
241

Surtidos box
Terminales y punteras
241

Herramientas
Para el electricista
242

Extractor Gravana
Para cocina/baño
243

Bridas y accesorios

Todas las bridas y sus accesorios están fabricadas en poliamida y cuentan con las normativas vigentes dentro del mercado de bridas. Presentan gran resistencia mecánica para aguantar las inclemencias del tiempo y de facil instalación. Entre los accesorios que contamos para las bridas, están los tacos para la fijación de bridas para una instalación que necesite de enrosque y también las bases adhesivas, que facilitan la instalación de fijación de bridas al no hacer falta hacer agujeros.

Bridas de poliamida

Poliamida 6.6 - Normativa UL94 V2 E-46244

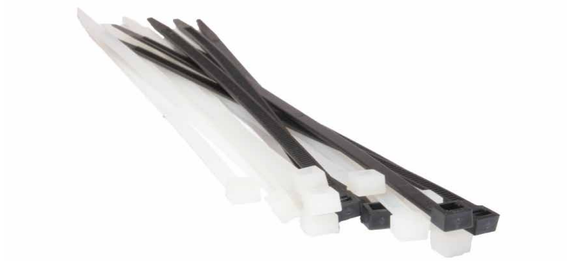

○ **BR-25100-BL**	● **BR-25100-NG**	2,5x100cm	100/30.000
○ **BR-25160-BL**	● **BR-25160-NG**	2,5x160cm	100/30.000
○ **BR-25200-BL**	● **BR-25200-NG**	2,5x200cm	100/30.000
○ **BR-36140-BL**	● **BR-36140- NG**	3,6x140cm	100/20.000
○ **BR-45200-BL**	● **BR-45200- NG**	4,5x200cm	100/10.000
○ **BR-45280-BL**	● **BR-45280- NG**	4,5x280cm	100/10.000
○ **BR-45360-BL**	● **BR-45360- NG**	4,5x630cm	100/10.000
○ **BR-78240-BL**	● **BR-78240-NG**	7,5x240cm	100/4.000
○ **BR-75320-BL**	● **BR-75320- NG**	7,5x320cm	100/3.000
	● **BR-75280- NG**	7.5x280cm	100/3.000
	● **BR-75360- NG**	7.5x360cm	100/3.000
	● **BR-75450- NG**	7.5x450cm	100/3.000

DIMALSAN

Tacos

Tacos para bridas

○ **TBA-6-BL**	● **TBA-6**	6mm	100/8.000
○ **TBA-8-BL**	● **TBA-8**	8mm	100/5.000

Bases adhesivas

Poliamida 6.6

○ **BA-19*19-BL**	● **BA-19*19-NG**	19x19mm	100
○ **BA-27*27-BL**	● **BA-27*27-NG**	27x27mm	100

Guías pasacables y accesorios

Ofrecemos diferentes guias pasacables, tanto de nylon negro como de acero revestido en rojo. También contamos con diferentes accesorios para facilitar el trabajo con pasacables. Cabezales flexibles, compatibles tanto para la guía pasacables de nylon y de acero. Puntas de cabezal independientes para estos cabezales flexibles. Gel pasacable para facilitar la instalación y un completo kit biocomponente.

Guía pasacables de nylon

Nylon negro

		Grosor
● **AN4.005**	5M	4mm
● **AN4.010**	10M	4mm
● **AN4.015**	15M	4mm
● **AN4.020**	20M	4mm

Guía pasacables de acero

Revestido en rojo

		Grosor
● **GA0104**	5M	4mm
● **GA0154**	10M	4mm
● **GA0204**	15M	4mm
● **GA0254**	20M	4mm

DIMALSAN

Punta cabezal

Punta cabezal para cabezal flexible

○ **AT6.M5**	6mm	1

Cabezal flexible

Compatible con guias pasacables de nylon y acero

● **AP6.M5**	6mm	1

Kit biocomponente

Gel para la instalación

○ ● **GSB1**	2 Frascos de 500gr (1KG) 1 Garrafa graduada 1 Espátula	1

Gel pasacables

Gel para la facilitación del uso de guía pasacables

● **AGI050**	1

Mecanismos , pulsadores, conmutadores y tomas

En esta sección recogemos diferentes artículos para la instalación eléctrica. Mecanismos de superficie/empotrar estancos de diferentes módulos y bases schuko de empotrar. Pulsadores de diferentes tipos y módulos. Conmutadores de 16A 250V en diferentes módulos. Tapas ciegas, tanto ciegas como perforables en diferentes módulos y tomas TV IEC. Conectores RJ45 tanto hembra como macho y tomas RJ11 o RJ45. Pilotos luminosos con cable.

Mecanismos estancos

De superficie y/o empotrar

IP 55	Tipo	Modulos
○ **43401**	Estrecho	1
○ **43402**	Ancho	1
○ **43404**	Ancho	2

Pulsadores

Pulsadores 16 amperios

	Tipo	Módulos
○ **21005.2**	MIX	2
○ **21071.2**	Luz	2
○ **21072.2**	Campana	2
○ **21020**	Doble	1

Base Schuko 250V

De empotrar

IP 55	Amperios	Polos
○ **21176**	16	2P+T

Conmutador 16A 250V

De empotrar

	Módulos
○ **21003**	1
○ **21003.2**	2

DIMALSAN

Tapa ciega

De empotrar

	Tipo	Modulos
○ **21090**	Ciego	1
○ **21095.2**	Perforable	2

Toma TV IEC

De empotrar

	Modulos
○ **21266**	1
○ **21266.2**	2

Toma RJ11 y RJ45

De empotrar

	Tipo	Modulos
○ **21215**	**RJ11**	1
○ **21218.2**	**RJ45**	2

RJ45 Hembra y macho

Conector hembra y macho

	Clase	Tipo
○ **DMRJ45-H6**	**UTP**	Hembra
○ **SURSME46**	**Cat6**	Macho

Piloto luminoso 220V

Con cable

○ **6085-L**	100mm

Bornas para la instalación

Todas las bornas que distribuimos son de material en poliamida. Exento de halógenos y cadmio. Las bornas de carril van en montajes de carril. Cumplen las diferentes normativas a nivel europeo, de los que entra la normativa internaciona IEC60947-7-1, VDE, CQC, REACH COMPLIANT, cRJus etc. Los contactos de la borna hilopasante son de acero tratado y son tornillos zincados

De carril

Grises y azules

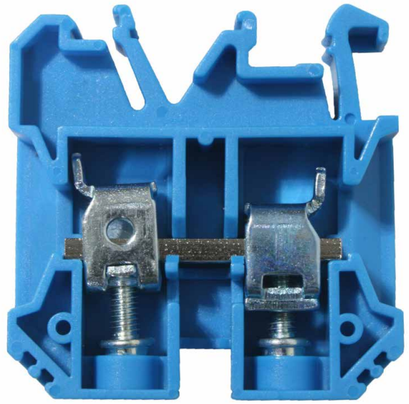

		A	Rígido	Flexible
DMBC2.5GR	**DMBC2.5AZ**	24	0.5~6	1.5~4
DMBC4GR	**DMBC4AZ**	32	0.5~6	1.5~4
DMBC6GR	**DMBC6AZ**	41	0.5~10	0.5~10
DMBC10GR	**DMBC10AZ**	57	0.5~16	0.5~16
DMBC16GR	**DMBC16AZ**	76	2.5~25	2.5~25
DMBC35GR	**DMBC35AZ**	125	6~35	10~35
DMBC70GR	**DMBC70AZ**	192	10~70	10~70

DIMALSAN

De carril tierra

Verdes y naranjas

	VC	Rígido	Flexible
DMBC4AV	690	0.5~6	1.5~4
DMBC6AV	800	0.5~10	1.5~10
DMBC10AV	800	1.5~16	1.5~16
DMBC16AV	800	2.5~25	2.5~25

Tapas finales

Compatibles para bornas grises



	Referencias compatibles
DMTF2.5GR	DMBC2.5GR
DMTF4-10GR	DMBC4GR DMBC6GR DMBC10GR
DMTF16GR	DMBC16GR

Hilopasante

Contacto de acero tratado

	Sección		
RGBR-16	16	21,20x2,59x2,75cm	10
RGBR-25	25	22,50x2,89x2,47cm	10
RGBR-35	35	26,20x3,46x2,89cm	10
RGBR-50	50	5,78x4,26x3,12cm	1/20
RGBR-70	70	6,87x5,12x3,78cm	1/20

Regletas de conexión, prensas estopa y surtidos box

Todos los productos de esta sección cuenta con sus diferentes normativas. Regletas para la conexión con acabados en negro y blanco, de diferentes tamaños. Regletas de conexión sin tornillo preparado para trabajar con cables rígidos o flexibles, con sistema de pestillo de sujección. Prensas estopas de sistema PM y PG con sus diferentes tamaños para tuercas con protección IP44. Surtidos BOX que son cajas muy completas y bien ordenadas tanto de punteras y terminales aislados.

Regletas de conexión

Regletas para la conexión

○ **B1104**	4mm	10/150	● **B2104**	4mm	10/150
○ **B1106**	6mm	10/200	● **B2106**	6mm	10/200
○ **B1110**	10mm	10/400	● **B2110**	10mm	10/400
○ **B1116**	16mm	10/200	● **B2116**	16mm	10/200
○ **B1125**	25mm	10/60	● **B2125**	25mm	10/60
○ **B1135**	35mm	10/60	● **B2135**	35mm	10/60

Regleta de conexión sin tornillo

P/ Cable rígido flexible y sistema de pestillo

	Polos	*Rango sujección*	*Tensión nominal*	
● **DM2A**	2	0,08 a 2,5 mm²	400V	14,5x20,5x12,4mm
● **DM3A**	3	0,08 a 2,5 mm²	400V	14,5x20,5x17mm
● **DM5A**	5	0,08 a 2,5 mm²	400V	14,5x20,5x26,6mm

DIMALSAN

Prensa estopas

IP 44

Sistema PM		Sistema PG		*H*	*GL*	*Altura*	*Esp. Tuerca*	
● **PRPM7GR**	○ **PRPM7GC**	● **PRPG7GR**	○ **PRPG7GC**	21mm	15mm	36mm	5,3mm	100
● **PRPM9GR**	○ **PRPM9GC**	● **PRPG9GR**	○ **PRPG9GC**	22mm	15mm	37mm	5,6mm	100
● **PRPM11GR**	○ **PRPM11GC**	● **PRPG11GR**	○ **PRPG11GC**	25mm	15mm	40mm	5,4mm	100
● **PRPM13.5GR**	○ **PRPM13.5GC**	● **PRPG13.5GR**	○ **PRPG13.5GC**	27mm	15mm	42mm	6,4mm	100
● **PRPM16GR**	○ **PRPM16-GC**	● **PRPG16GR**	○ **PRPG16GC**	28mm	15mm	43mm	6,5mm	100
● **PRPM21GR**	○ **PRPM21GC**	● **PRPG21GR**	○ **PRPG21GC**	31mm	15mm	46mm	7,0mm	100
● **PRPM29GR**	○ **PRPM29GC**	● **PRPG29GR**	○ **PRPG29GC**	39mm	15mm	54mm	7,0mm	50
● **PRPM36GR**	○ **PRPM36GC**	● **PRPG36GR**	○ **PRPG36GC**	48mm	18mm	66mm	9,0mm	50
● **PRPM48GR**	○ **PRPM48GC**	● **PRPG48GR**	○ **PRPG48GC**	49mm	18mm	67mm	9,5mm	20

Surtidos box

Caja de surtidos de terminales y punteras

Punteras y terminales aislados	
BOXPUNT	3.800

Terminales aislados	
BOXAISLAD	800

Herramientas para la instalación

Las diferentes herramientas que ofrecemos entra dentro de la gama profesional, por lo que aporta mucha mas durabilidad al instalador que otros kits y juegos de herramientas. El juego de destornilladores cuenta con una caja bien ordenada de destornilladores en cruz y planos aislados VOLT TESTER 145mm (125-250V). El kit ponchadora con 5 dados está preparado para trabajar con terminales aisladas. La tijera de acero INOX está fabricado en acero inoxidble y en material aislante.

Juego de destornilladores

Destornilladores aislados VOLT TESTER 145MM (125-250V)

SW867A7	1

- *PH0x75mm*
- *PH1x75mm*
- *PH2x100mm*

- *0,5x3x80mm*
- *1x5,5x125mm*
- *1,2x6,5x100mm*

Kit ponchadora con 5 dados

Troqueles estándar intercambiables

LY03C5D	1

Tijeras de acero INOX

Fibra de vidrio & ARAMIDS FABRICS

KN228	1

Extractores

Extractor Gravana

Extractor para cocina/baño Gravana

Extractor para cocina/baño de la serie Gravana, con 15W de potencia es capaz de mover un flujo de aire de 180 m cúbicos a la hora. Produce un nivel sonoro de 34 dBA, acabado en color blanco. Este extractor para baño y cocina es ideal para eliminar y absorber malos olores y humedad en cocinas, baños, garajes

IP 20 | 180 m3/h | 34 dB | 220-240V

15W 17x17x8,5cm

DMEB100

Índice de Referencias

0-9

013-6 182
014-6 182
015-6 182
023-6 182
024-6 182
025-6 182
113-6 184
114-6 184
115-6 184
123-6 184
124-6 184
125-6 184
213-6 183
214-6 183
215-6 183
223-6 183
224-6 183
225-6 183
413-6F87 186
414-6F87 186
415-6 186
423-6 186
424-6 186
425-6 186
0511-SR 178
0512-SR 179
1050-0B 185
2511-SR 180
2520-SR 179
4000-01 96
4000-02 96
4000-03 96
4000-04 96
4000-04 96
4000-05 96
4000-29 96
4001-01 95
4001-02 95
4001-03 95
4001-04 95
4001-05 95
4001-29 95
4002-01 98
4002-02 98
4002-03 98
4002-04 98
4002-05 98
4005-01 97
4005-02 97
4005-03 97
4005-04 97
4005-05 97
4024-01 99
4024-02 99
4024-03 99
4024-04 99
4024-05 99
4132-6 187
4142-6 187
05721-SR 181
6063-2M 24
6085-L 237
20352-8B 185
21003 236
21003.2 236
21005.2 236
21020 236
21071.2 236
21072.2 236
21090 237
21095.2 237
21176 236
21215 237
21218.2 237
21266 237
21266 237
25311-S 180
25712-SR 181
43401 236
43402 236
43404 236
1COCO230/2 207
1IC7051 198
1IC7242 201
1IC7245 200
1IO0022 195
1IO0024 196
1IO0055 201
1IO0171 194
1IO4091 193
1IO4291 193
1IO7081 192
1IO7281 192
1IOIAWF0102 190
1IOIOWF02 190
1LE002M 199
1MCD-002 41
1PATEG03B 174
1PR6092 193
1PREMD01 193
1RT200/MT/MF 202
1RT80MTMF 203

1RT80S 204
1SDSD05CEM2MI 205
1SDSD06CEM1MI 205
1SDSD10CET4MI 205
1SP010 160
1SP015 161
1SP020 162
1SP050 159
1SPSP003A 158
1SPSP003B 158
1TDTR015/DDV 206
1TDTR024/DDV 206
1TDTR030/DDV 206
1TDTR040/DDV 206
1TDTR063/DDV 206
1TGTEG130 174
1TGTEG132 175
1TO1062 197
1TO1067 197
1TPTE530B 173

A

AGI050 235
AN4.005 234
AN4.010 234
AN4.015 234
AN4.020 234
AP6.M5 235
AT6.M5 235

B

B1104 240
B1106 240
B1110 240
B1116 240
B1125 240
B1135 240
B2104 240
B2106 240
B2110 240
B2116 240
B2125 240
B2135 240
BA-19*19-BL 233
BA-19*19-NG 233
BA-27*27-BL 233
BA-27*27-NG 233
BB10163 206
BB20163 206
BB20263 206
BB40163 206
BB40263 206
BB40363 206
BOXAISLAD 241
BOXPUNT 241
BR-25100-BL 232
BR-25100-NG 232
BR-25160-BL 232
BR-25160-NG 232
BR-25200-BL 232
BR-25200-NG 232
BR-36140-BL 232
BR-36140-NG 232
BR-45200-BL 232
BR-45200-NG 232
BR-45280-BL 232
BR-45280-NG 232
BR-45360-BL 232
BR-45360-NG 232
BR-75280-NG 232
BR-75320-BL 232
BR-75320-NG 232
BR-75360-NG 232
BR-75450-NG 232
BR-78240-BL 232
BR-78240-NG 232

C

CLED 94
CR029WIFI 172

D

DM065812I1A 155
DM065812I1S 155
DM065820I1A 155
DM065820I1S 155
DM075930109 143
DM099751002 94
DM12030-SS 132
DM12060-SS 132
DM14727 149
DM14728 149
DM14729 149
DM14730 149
DM14731 149
DM14732 149
DM14733 149

DM14734 149
DM14740G 149
DM14740N 149
DM14781 66
DM2206509WA 10
DM2206509WNA 10
DM2206509WWA 10
DM22065182.7 10
DM2206518WA 10
DM2206518WNA 10
DM2206518WWA 10
DM2206550RGB 11
DM22065RGB4K 11
DM2420121.7 14
DM2420122.7 14
DM242012W 14
DM242012WN 14
DM242012WW 14
DM2420144RGBA 19
DM2420144WA 12
DM2420144WNA 12
DM2420144WWA 12
DM242017W 15
DM242017WN 15
DM242017WW 15
DM24205017W 15
DM24205017WN 15
DM24205017WW 15
DM242050RGBA 19
DM242050WA 12
DM242050WNA 12
DM242050WWA 12
DM24209.62.1 16
DM24209.62.4 16
DM24209.62.7 16
DM24209.6WE 16
DM24209.6WNE 16
DM24209.6WWE 16
DM2420RGBW 18
DM2420RGBWN 18
DM2420RGBWW 18
DM2450121.7 14
DM2450122.7 14
DM245012W 14
DM245012WN 14
DM245012WW 14
DM24659.62.1 17
DM24659.62.4 17
DM24659.62.7 17
DM24659.6WE 17
DM24659.6WNE 17
DM24659.6WWE 17
DM2467144RGBA 19
DM2467144WA 13
DM2467144WNA 13
DM2467144WWA 13
DM246750RGB 19
DM246750WA 13
DM246750WNA 13
DM246750WWA 13
DM246817W 15
DM246817WN 15
DM246817WW 15
DM24685017W 15
DM24685017WN 15
DM24685017WW 15
DM2A 240
DM30120-01E 134
DM30120-01NE 134
DM3A 240
DM5003-01CE 65
DM5003-01E 65
DM5003-01NE 65
DM5006-01CE 52
DM5006-01E 52
DM5006-01NE 52
DM5006-86CE 59
DM5006-86E 59
DM5006-86NE 59
DM5006-NQ 58
DM5006-NQC 58
DM5006-NQN 58
DM5012-01CE 52
DM5012-01E 52
DM5012-01NE 52
DM5012-86CE 59
DM5012-86E 59
DM5012-86NE 59
DM5012-NQ 58
DM5012-NQC 58
DM5012-NQN 58
DM50133 122
DM5023-01 100
DM5023-01D 102
DM5023-05 100
DM5023-86 100
DM5023-90 100
DM5024-01 101
DM5024-05 101
DM5024-86 101
DM5024-90 101
DM50321 55

DM5034-01E 60
DM5034-01NE 60
DM5034-NQ 62
DM5034-NQN 62
DM5035-01CE 52
DM5035-01E 52
DM5035-01NE 52
DM5035-NQ 58
DM5035-NQN 58
DM5046-01CE 60
DM5046-01E 60
DM5046-01NE 60
DM5046-86CE 63
DM5046-86E 63
DM5046-86NE 63
DM5046-NQ 62
DM5046-NQC 62
DM5054-01CE 60
DM5054-01E 60
DM5054-01NE 60
DM5054-86CE 63
DM5054-86E 63
DM5054-86NE 63
DM5054-NQ 62
DM5054-NQC 62
DM5090 79
DM5090-12W 79
DM5090-6W 79
DM5090D 79
DM5090-D12W 79
DM5090-D6W 79
DM5093-01CDO 54
DM5093-01CE 52
DM5093-01DO 54
DM5093-01E 52
DM5093-01NDO 54
DM5093-01NE 52
DM5093-65-01E 54
DM5093-86CE 59
DM5093-86E 59
DM5093-86NE 59
DM5093-NQ 58
DM5093-NQC 58
DM5093-NQN 58
DM5094-01CE 60
DM5094-01E 60
DM5094-01NE 60
DM5094-86CE 63
DM5094-86E 63
DM5094-86NE 63
DM5094-NQ 62
DM5094-NQC 62
DM560527D 124
DM560627 118
DM569527D 124
DM5906-01CE 64
DM5906-01E 64
DM5906-01NE 64
DM5906C-01CE 70
DM5906C-01E 70
DM5906C-01NE 70
DM5906C-86CE 72
DM5906C-86E 72
DM5906C-86NE 72
DM5906R-NQ 68
DM5906R-NQC 68
DM5906R-NQN 68
DM5912-01CE 64
DM5912-01E 64
DM5912-01NE 64
DM5912-86CE 69
DM5912-86E 69
DM5912-86NE 69
DM5912C-01CE 70
DM5912C-01E 70
DM5912C-01NE 70
DM5912C-86NE 72
DM5912C-NQ 71
DM5912C-NQN 71
DM5912-NQ 68
DM5912-NQC 68
DM5925-A+S 67
DM5925C-01E 70
DM5925C-NQ 71
DM5925-NQ 68
DM5925-NQC 68
DM5930C-01CE 70
DM5930C-01E 70
DM5930C-01NE 70
DM5930R-01CE 64
DM5930R-01E 64
DM5930R-01NE 64
DM5936-01CE 64
DM5936-01E 64
DM5936-01NE 64
DM5936C-01CE 70
DM5936C-01E 70
DM5936C-01NE 70
DM5993-01CE 64
DM5993-01CS 65
DM5993-01CSN 65
DM5993-01E 64

DM5993-01NE 64
DM5993-86CE 69
DM5993-86E 69
DM5993-86NE 69
DM5993-NQ 68
DM5993-NQC 68
DM5993-NQN 68
DM5994-01CE 70
DM5994-01E 70
DM5994-01NE 70
DM5994-86CE 72
DM5994-86E 72
DM5994-86NE 72
DM5994-NQ 71
DM5994-NQC 71
DM5A 240
DM60014 119
DM60042 120
DM60102 118
DM60112 119
DM60120-01E 133
DM60120-01NE 133
DM60131 120
DM60141 120
DM606040-01 132
DM606040-01A 135
DM606040-01C 132
DM606040-01N 132
DM606040-01NA 135
DM606045-01E 132
DM606045-01NE 132
DM6060-SS 132
DM670527D 126
DM684RAT 143
DM695036E 137
DM7020BRFA 27
DM7020-CMDIM 29
DM7020-MPRF 29
DM7020-PRF 28
DM7020RFA 26
DM7020-RGB 26
DM7020-RGB4Z 26
DM7020WFA 30
DMAE248W 218
DMAE372W 218
DMAE496W 218
DMAE5120W 218
DMAE5165W 218
DMAE6144W 218
DMAE6198W 218
DMAL-00 36
DMAL-01 40
DMAL-02 37
DMAL-03 38
DMAL-06 48
DMAL-07 48
DMAL-08 49
DMAL-11 39
DMAL-17 49
DMAL-18 40
DMAL-20 40
DMAL-21 43
DMAL-22 42
DMAL-23 44
DMAL-30 45
DMAL-40 46
DMAL-50 47
DMAPRGBW576WA 30
DMARO 95-96-97-98-99
DMAS248W 220
DMAS372W 220
DMAS496W 220
DMAS5120W 220
DMAS5165W 220
DMAS6144W 220
DMAS6198W 220
DMBC10AV 239
DMBC10AZ 238
DMBC10GR 238
DMBC16AV 239
DMBC16AZ 238
DMBC16GR 238
DMBC2.5AZ 238
DMBC2.5GR 238
DMBC35AZ 238
DMBC35GR 238
DMBC4AV 239
DMBC4AZ 238
DMBC4GR 238
DMBC6AV 239
DMBC6AZ 238
DMBC6GR 238
DMBC70AZ 238
DMBC70GR 238
DMCAMP-100W 146
DMCAMP-100WE 147
DMCAMP-100WN 146
DMCAMP-150W 146
DMCAMP-150WE 147
DMCAMP-150WN 146
DMCAMP-200W 146
DMCAMP-200WE 147

DIMALSAN

DMCAMP-200WN 146
DMCDPM1-1.5CV 226
DMCDPT1-1.5CV 226
DMCE12W 210
DMCE18W 210
DMCE2*18W 210
DMCE24W 210
DMCE3*18W 210
DMCE36W 210
DMCE8W 210
DMCEM24 216
DMCEM36 216
DMCEM48 216
DMCEM60 216
DMCJ3TT 229
DMCLIPE 24
DMCLIPS 24
DMCONTROL2CH8 27
DMCPDM1-1.5CV 227
DMCPDT1-1.5CV 227
DMCPIM1-1.5CV 226
DMCPIT1-1.5CV 226
DMCPM1-1.5CVA 228
DMCPOM1-1.5CV 227
DMCPOT1-1.5CV 227
DMCS12W 212
DMCS18W 212
DMCS2*18W 212
DMCS24W 212
DMCS3*18W 212
DMCS36W 212
DMCS48W 212
DMCS8W 212
DMCSE12T 214
DMCSE24T 214
DMCSE36T 214
DMCSE48T 214
DMCSE4T 214
DMCSE8T 214
DMDP3-10 140
DME14E-6WCE 128
DME14E-6WE 128
DME14E-6WNE 128
DME14-V4WDC 129
DME14-V4WDGC 129
DME14-V6WCE 128
DME14-V6WE 128
DME14-V6WNE 128
DME27-10W 118
DME27-10WC 118
DME27-10WN 118
DME27-12W 118
DME27-12WCE 118
DME27-12WNE 118
DME27-17WCE 118
DME27-17WE 118
DME27-17WNE 118
DME27E-7WCE 119
DME27E-7WE 119
DME27E-7WNE 119
DME27E-9WCE 119
DME27E-9WE 119
DME27E-9WNE 119
DMEB100 243
DMFOCOMON30WB 106
DMFOCOMON30WN 106
DMG9-10WCE 123
DMG9-10WE 123
DMG9-5WCE 123
DMG9-5WE 123
DMG9-5WNE 123
DMGU10-7W 116
DMGU10-7WC 116
DMGU10-7WCE 116
DMGU10-7WE 116
DMGU10-7WN 116
DMGU10-7WNE 116
DMGU10-9WCE 116
DMGU10-9WE 116
DMGU10-9WNE 116
DMGU10-D7W 116
DMGU10-D7WC 116
DMGU10-D7WN 116
DMGU10-WIFI 117
DMHWH-UC 211
DMJG6060 132
DMKITSUS6060 132
DMLKPHM 215
DMLKPMM 217
DMLKPNM 211
DMMANDO4Z 27
DMMR11-3WCE 123
DMMR11-3WE 123
DMMR11-3WNE 123
DMMR16-7W 123
DMMR16-7WC 123
DMMR16-7WN 123
DMNASAU-40WCE 144
DMNASAU-40WE 144
DMNASAU-40WNE 144
DMPA2 23
DMPA2BL 23

DMPA2NG 23
DMPA2T 23
DMPCT8A 153
DMPDC 94
DMPE118 136
DMPE124 136
DMPE19 136
DMPE2 21
DMPE218 136
DMPE224 136
DMPE29 136
DMPE2BL 21
DMPE2D 20
DMPE2NG 21
DMPE2NGDN 21
DMPICA 142
DMPLE14E27 94
DMPLE27E14 94
DMPLE40E27 94
DMPMR11 94
DMPROY-100WA 140
DMPROY-100WE 141
DMPROY-10RGB 139
DMPROY-10WCE 140
DMPROY-10WE 140
DMPROY-150WE 141
DMPROY-200WE 141
DMPROY-20RGB 139
DMPROY-20WCE 140
DMPROY-20WE 140
DMPROY-30RGB 139
DMPROY-30WCE 140
DMPROY-30WE 140
DMPROY-50RGB 139
DMPROY-50WCE 140
DMPROY-50WE 140
DMPROY-B100W 142
DMPROY-B100WC 142
DMPROY-B100WN 142
DMPROY-B10W 142
DMPROY-B10WC 142
DMPROY-B10WN 142
DMPROY-B20W 142
DMPROY-B20WC 142
DMPROY-B20WN 142
DMPROY-B30W 142
DMPROY-B30WC 142
DMPROY-B30WN 142
DMPROY-B50W 142
DMPROY-B50WC 142
DMPROY-B50WN 142
DMPS2 21
DMPS2BL 21
DMPS2D 22
DMPS2NG 21
DMPS2T 22
DMRJ45-H6 237
DMS10012A 31
DMS10024A 31
DMS10024DA 31
DMS1202467DALI 33
DMS15012A 31
DMS1502467DALI 33
DMS15024A 31
DMS20024A 31
DMS20024DA 31
DMS2402467DALI 33
DMS30024A 31
DMS3624A 31
DMS4002467DALI 33
DMS40024A 31
DMS6002467DALI 33
DMS6012A 31
DMS602467DALI 33
DMS6024A 31
DMS752467DALI 33
DMSTAR-7W3K 117
DMSTAR-7W4K 117
DMSTAR-7W6K 117
DMT12030-MTE 132
DMT12060-MTE 132
DMT6060-MTE 132
DMT8-14W 153
DMT8-14WC 153
DMT8-14WN 153
DMT8-18W 153
DMT8-18WC 153
DMT8-18WCEPRO 152
DMT8-18WEPRO 152
DMT8-18WN 153
DMT8-18WNEPRO 152
DMT8-24W 153
DMT8-24WC 153
DMT8-24WCEPRO 152
DMT8-24WEPRO 152
DMT8-24WN 153
DMT8-24WNEPRO 152
DMT8-9W 153
DMT8-9WC 153
DMT8-9WCEPRO 152
DMT8-9WEPRO 152
DMT8-9WN 153
DMT8-9WNEPRO 152
DMTA 24
DMTAH 24
DMTE 24
DMTEH 24
DMTF16GR 239
DMTF2.5GR 239
DMTF4-10GR 239
DMTS 24
DMTSH 24
DMTTC16A 201
EDCYPIR 25
EDCYTOUCHS 25

E

EDCYPIR 25
EDCYTOUCHS 25

F

F1147 155
F1148 155
F1149 155
F1150 155
F1151 155
F1152 155
F1517 117
F1518 117
F1519 117
F1555 103
F1556 103
F1557 103
F1558 103
F1626 120
F1627 120
F1628 120
F2000 143
F2121 78
F2122 78
F2125 138
F2126 138
F2127 138
F2128 138
F2129 138
F2130 138
F2131 138
F2132 138
F2133 138
F2134 138
F2135 138
F2136 138
F2137 138
F2138 138
F2139 138
F2140 138
F2141 78
F2142 78
F2143 138
F2144 138
F2145 138
F2146 138
F2147 138
F2885 25
F3012 150
F3013 150
F3015 150
F3305 151
F3341 148
F3342 148
F3343 148
F3344 151
F3345 151
F3346 148
F3347 148
F3348 148
F3349 148
F3350 148
F3411 122
F3412 122
F3413 122
F3414 122
F3415 122
F3416 122
F9061 53
F9062 53
F9063 53
F9064 53
F9065 61
F9066 61
F9067 61
F9068 53
F9069 53
F9070 53
F9071 53
F9072 61
F9073 61
F9074 61
F9075 57
F9076 57
F9077 57
F9078 57

DIMALSAN

F9079 57
F9080 57
F9081 57
F9082 57
F9083 57
F9084 145
F9085 144
F9201 163
F9202 164
F9204 165
F9205 165
F9206 168
F9207 169
F9208 166
F9209 167

G

GA0104 234
GA0154 234
GA0204 234
GA0254 234
GSB1 235

J

JBK5.1604824 207
JBK5.2504824 207
JBK50.4404824 207
JBK50.6634824 207

K

KN228 242

L

LY03C5D 242

M

MH000010 77
MH000011 77
MH000020 77
MH000021 77
MH001216 77
MH001217 77
MH005116 87
MH005117 87
MH005216 87
MH005217 87
MH006116C 117
MH006116N 117
MH006117C 117
MH006117N 117
MH006306 56
MH006306C 56
MH006306N 56
MH006310 56
MH006310C 56
MH006310N 56
MH006407 56
MH006407C 56
MH006407N 56
MH006409 56
MH006409C 56
MH006409N 56
MH007206 84
MH007206N 84
MH007206P 84
MH007208 84
MH007208N 84
MH007208P 84
MH007316 86
MH007326 86
MH007327 86
MH007416 86
MH007426 86
MH007427 86
MH007516 86
MH007526 86
MH007527 86
MH051000AM 92
MH051000AZ 92
MH051000BL 92
MH051000N 92
MH051000RJ 92
MH051000RS 92
MH051127 93
MH051127CR 92
MH051127CRM 92
MH051127N 93
MH052027 92
MH074912 69
MH074912C 69
MH075025 52
MH075025C 52
MH075912 64
MH075912C 64
MH075925 64
MH075925C 64
MH076912 72
MH076912C 72
MH077025 60
MH077025C 60
MH077912 70
MH077912C 70
MH077925 70
MH077925C 70
MH083006N 58
MH083012N 58
MH083018N 58
MH083906N 68
MH083912N 68
MH083918N 68
MH083925 68
MH083925N 68
MH084L01B 90
MH084L01N 90
MH084L02B 90
MH084L02N 90
MH084L03B 91
MH084L03N 91
MH084R03B 91
MH084R03N 91
MH089006N 62
MH089012N 62
MH089018N 62
MH089906N 71
MH089912N 71
MH089918N 71
MH089925N 71
MH244016 77
MH244017 77
MH250016 76
MH250017 76
MH250616 76
MH250617 76
MH251216 76
MH251217 76
MH251816 76
MH251817 76
MH550627 120
MH570214 129
MH642T16 109
MH642T17 109
MH643T16 109
MH643T17 109
MH644T16 109
MH644T17 109
MH645T16 111
MH645T17 111
MH647CC6 113
MH647CC7 113
MH647L16 113
MH647L17 113
MH647L26 113
MH647L27 113
MH647T16 107
MH647T17 107
MH647UA6 113
MH647UA7 113
MH647UC6 113
MH647UC7 113
MH647UL6 113
MH647UL7 113
MH647UP6 113
MH647UP7 113
MH647UT6 113
MH647UT7 113
MH647XP6 113
MH647XP7 113
MH647XX6 113
MH647XX7 113
MH649C16 91
MH649C17 91
MH649T16 110
MH649T17 110
MH64T106 108
MH64T107 108
MH64T206 108
MH64T207 108
MH64T306 108
MH64T307 108
MH652A16 85
MH652A17 85
MH652C16 91
MH652C17 91
MH652P16 83
MH652P16O 83
MH652P17 83
MH652P17O 83
MH653A16 88
MH653A17 88
MH653A26 88
MH653A27 88
MH653A36 89
MH653A37 89
MH653T16 112
MH653T17 112
MH655M16 82

DIMALSAN

MH655M17 82
MH655P16 82
MH655P17 82
MH670427 126
MH701827 121
MH701827C 121
MH701827N 121
MH702527 121
MH702527C 121
MH702527N 121
MH703527 121
MH703527C 121
MH703527N 121
MH704527 121
MH704527C 121
MH704527N 121
MH720427 124
MH730627 124
MH740827 127
MH750827 127
MH760627 125
MH770627 125
MH780827 126
MH790427 126
MH871024 78
MH871024N 78
MH871036 78
MH871036N 78
MH873024 75
MH873024N 75
MH873036 75
MH873036N 75
MH873048 75
MH873048N 75
MH875906 74
MH875906C 74
MH875906N 74
MH875912 74
MH875912C 74
MH875912N 74
MH875918 74
MH875918C 74
MH875918N 74
MH875925 74
MH875925C 74
MH875925N 74
MH875930 74
MH875930C 74
MH875930N 74
MH875936 74
MH875936C 74
MH875936N 74
MH875948 74
MH875948C 74
MH875948N 74
MH877906 73
MH877906C 73
MH877906N 73
MH877912 73
MH877912C 73
MH877912N 73
MH877918 73
MH877918C 73
MH877918N 73
MH877925 73
MH877925C 73
MH877925N 73
MH877930 73
MH877930N 73
MH877936 73
MH877936N 73
MH877948 73
MH877948N 73

N

NXW5-10010030 223
NXW5-10080/25 223
NXW5-10080/30 223
NXW5-2520/15 222
NXW5-3025/15 222
NXW5-3025/20 222
NXW5-3030/15 222
NXW5-4030/15 223
NXW5-4030/20 223
NXW5-4060/25 223
NXW5-5040/20 223
NXW5-6040/25 223
NXW5-6050/25 223

P

PRPG7GC 241
PRPG7GR 241
PRPG9GC 241
PRPG9GR 241
PRPG11GC 241
PRPG11GR 241
PRPG13.5GC 241
PRPG13.5GR 241
PRPG16GC 241
PRPG16GR 241
PRPG21GC 241
PRPG21GR 241
PRPG29GC 241
PRPG29GR 241
PRPG36GC 241
PRPG36GR 241
PRPG48GC 241
PRPG48GR 241
PRPM7GC 241
PRPM7GR 241
PRPM9GC 241
PRPM9GR 241
PRPM11GC 241
PRPM11GR 241
PRPM13.5GC 241
PRPM13.5GR 241
PRPM16GC 241
PRPM16GR 241
PRPM21GC 241
PRPM21GR 241
PRPM29GC 241
PRPM29GR 241
PRPM36GC 241
PRPM36GR 241
PRPM48GC 241
PRPM48GR 241

R

RAT240V24NNS 32
RAT400V024NNS 32
RAT500V024NNS 32
RGBR-16 239
RGBR-25 239
RGBR-35 239
RGBR-50 239
RGBR-70 239
RXV100W12UNI 32
RXV100W24UNI 32
RXV36W12UNI 32
RXV36W24UNI 32
RXV60W12UNI 32
RXV60W24UNI 32

S

SOPORTP1000-01 143
SOPORTP1000-19 143
SOPORTP700-01 143
SOPORTP700-19 143
SURSME46 237
SW867A7 242

T

TBA-6 233
TBA-6-BL 233
TBA-8 233
TBA-8-BL 233
TCAR-18W 154
TCAR-22W 154
TCAR-9W 154

X

XV200V24UNI 32
XV150V24UNI 32

DIMALSAN

DIMALSAN

Crecemos contigo

DIMALSAN REPRESENTACIONES S,L, B-93435436, Urbanización Heliomar Bloque 2 local 10, 29140 Málaga

www.dimalsan.com